PWS 1400

Carrelli di lavoro

Carrello per l'immagazzinaggio verticale e il trasporto di profili in alluminio. Solida struttura in acciaio. Ideale per il trasporto e l'immagazzinaggio temporaneo di ingombro ridotto di ritagli di profili. Trasporto dei profili verticale. Sufficiente per 30-40 barre di profili. Separatori regolabili in altezza. Ripiano inferiore con listelli in gomma. Separatori con tubo di protezione. Appoggio posteriore con listelli in gomma. Quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso.

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

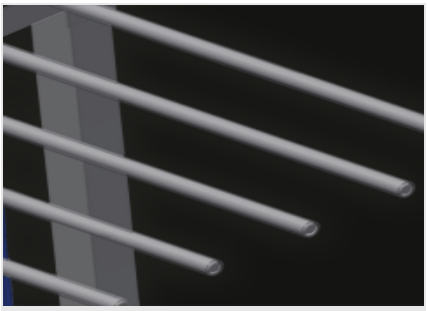

Separatori con protezione in PVC

Separatori regolabili in altezza. Tutte le superfici di appoggio presentano un rivestimento in PVC antiscivolo per evitare di danneggiare la superficie dei profili durante l'immagazzinaggio

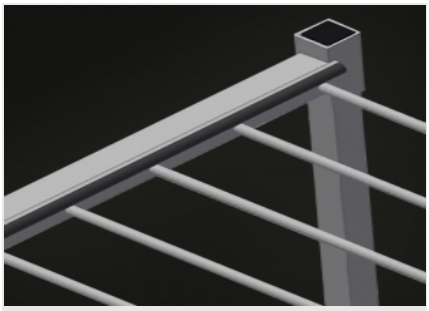

Sostegno porteriore con listello in gomma

Superficie di appoggio rivestita di un profilo in gomma per evitare di danneggiare il profilo

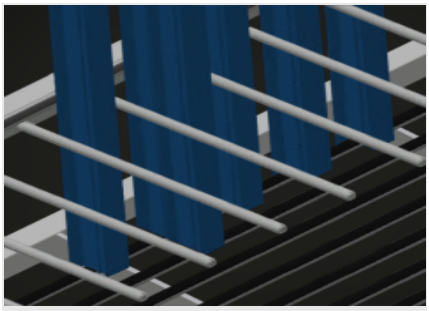

Superficie inferiore con listello in gomma

Superficie di appoggio inferiore rivestita di un profilo in gomma per evitare di danneggiare il profilo

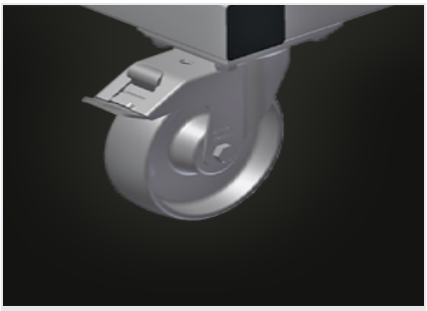

Ruote orientabili

Le quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso, offrono un'elevata mobilità e sono facili e sicure da maneggiare

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

PWS 1400 / CARRELLI DI LAVORO

DIMENSIONE E PESO

Lunghezza (mm)	1.440
Larghezza (mm)	790
Altezza (mm)	1.360
Peso (kg)	72

CAPACITÀ DI STOCCAGGIO

Separatori	2
Scomparti	9
Larghezza scomparto (mm)	120
Profondità scomparto (mm)	540
Altezza d'appoggio (mm)	1.150
Capacità di carico (kg)	350
Quantità di barre profilo	30 - 40

CARATTERISTICHE

Carrello di trasporto profili con carico su un lato	●
Separatori con tubo di protezione	●
Piano di appoggio inferiore con strisce di gomma	●
Supporto posteriore con strisce di gomma	●
Diametro ruote girevoli (mm)	125

Incluso ● disponibile ○

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.