



ARB

Maszyny uzupełniające




Konstrukcja wykonana z zamkniętych profili stalowych z regulowanymi podporami i rolkami stalowymi powleczonymi PCV.
Rolki 240 mm do rolotoku o dł. 3.500 mm.




Baza

Wózek przesuwający się na tulei kulkowej, napędzany mechanizmem ze sterowaniem numerycznym, ustawiając się odpowiednio względem środka tarczy, umożliwia przycięcie elementu na żadaną długość.

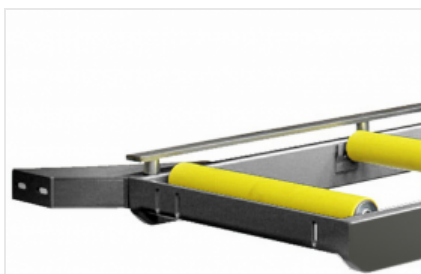

Widok boczny

Specjalny stalowy zaczep zapewnia dokładne i sztywne połączenie z maszyną do cięcia.

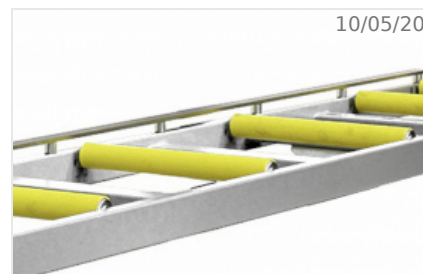

Rolka

Powleczone PVC stalowe rolki o dł. 240 mm umożliwiają łatwy posuw profilu i zapobiegają jego powierzchniowym uszkodzeniom.

SPECYFIKACJE

Maksymalna nośność (kg)

100

włączony ● dostępny ○