




KW 1**Transport i wózki**

Wózek do komisjonowania i transportu elementów okiennych. Stabilna konstrukcja stalowa. Do transportu wewnętrzzakładowego. Wsporniki profilowe z gumową powierzchnią. Cztery kółka, z których dwa mają blokadę.

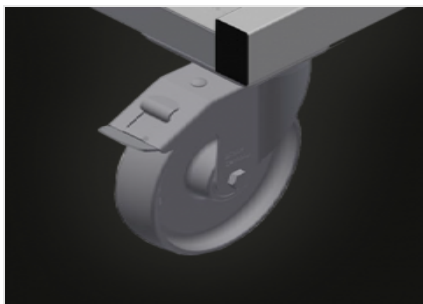

Kółka zwrotne

Cztery kółka zwrotne, z czego dwa z blokadą zapewniają znaczną ruchomość i łatwą, bezpieczną obsługę

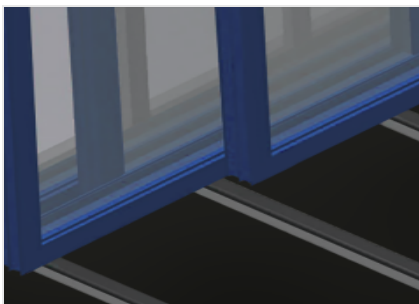

Podstawa pokryta profilem gumowym

Powierzchnia robocza pokryta profilem gumowym, chroni profil przed uszkodzeniami



14/12/2015

Handvat voor transport

Handvat voor transport aan beide zijden

WYMIAR I WAGA

Długość (mm)	1.690
Szerokość (mm)	910
Wysokość (mm)	1.768
Waga (kg)	100

POJEMNOŚĆ SKŁADOWANIA

Ładowność (kg)	400
----------------	-----

SPECYFIKACJE

Koła obrotowe	4
Koła obrotowe z odbojem blokującym	2
Średnica kół obrotowych (mm)	125

włączony ● dostępny ○