




KW 3**Transport i wózki**

Wózek do komisjonowania i transportu elementów okiennych. Stabilna konstrukcja stalowa. Wózek do transportu wewnętrzzakładowego. Wsporniki profili z gumową powierzchnią. Możliwość złożenia, gdy nie jest załadowany - oszczędność miejsca. Cztery kółka, z których dwa posiadają blokadę.

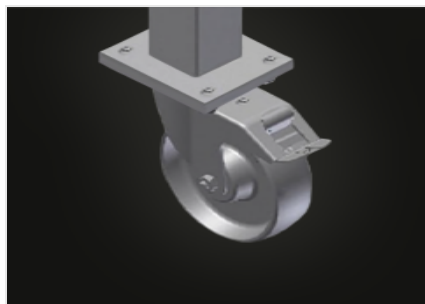

Kółka zwrotne

Cztery kółka zwrotne, z czego dwa z blokadą zapewniają znaczną ruchomość i łatwą, bezpieczną obsługę

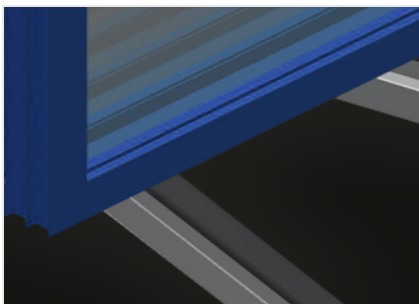

Podstawa pokryta profilem gumowym

Powierzchnia robocza pokryta profilem gumowym, chroni profil przed uszkodzeniami



Handvat voor transport

Handvat voor transport aan beide zijden

WYMIAR I WAGA

Długość (mm)	1.600
Szerokość (mm)	1.130
Wysokość (mm)	1.960
Waga (kg)	90

POJEMNOŚĆ SKŁADOWANIA

Ładowność (kg)	400
----------------	-----

SPECYFIKACJE

Z możliwością ułożenia w stos, gdy nie jest załadowany	●
Koła obrotowe	4
Koła obrotowe z odbojem blokującym	2
Średnica kół obrotowych (mm)	125

włączony ● dostępny ○