


MS 3000

Montaż i logistyka




Stół montażowy do montażu pionowego. Stabilna konstrukcja stalowa. Idealny do montażu pionowego. Nadaje się do linii. Płynne ustawienie pozycji pośrednich do ergonomicznej pracy. Regulacja wysokości za pomocą siłownika pneumatycznego. Wspornik rolkowy ze stalowymi rolkami. Powierzchnia nośna stołu z plastikowymi prowadnicami. Dwa poziomo regulowane zaciski profili. Przyłącze sprężonego powietrza, poczwórne.

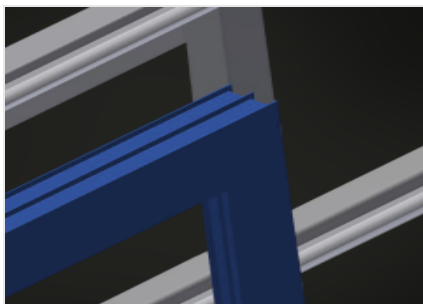


Powierzchnia robocza

Powierzchnia robocza: listwy ślizgowe z tworzywa sztucznego

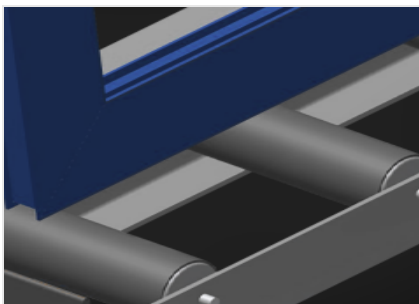


Listwy rolkowe

Dolny podajnik rolkowy z rolkami nośnymi L = 200 mm

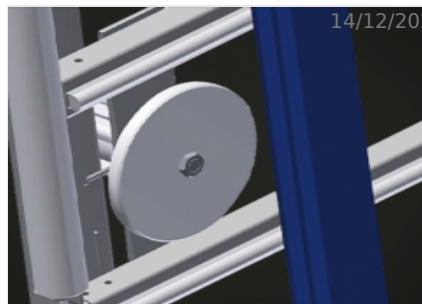


Zacisk

Dwa boczne zaciski materiału mocują profil podczas pracy, wysokość zamocowania profili maks. 200 mm

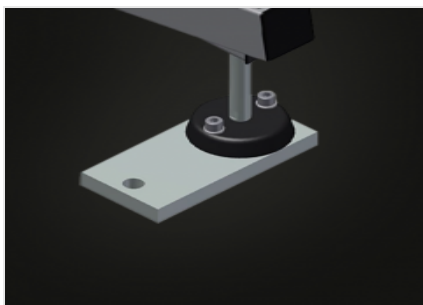


Regulacja wysokości

Możliwość dostosowania wysokości, wysokość robocza regulowana na stopkach

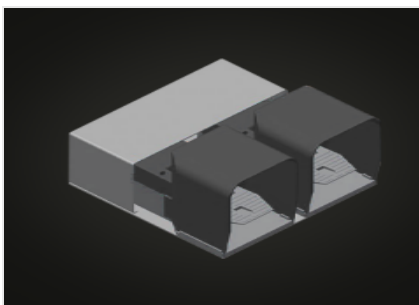


Włącznik nożny

Sterowanie zaworem nożnym. W położeniu pionowym 500 mm pneumatyczna regulacja wysokości, zaciskanie pneumatyczne

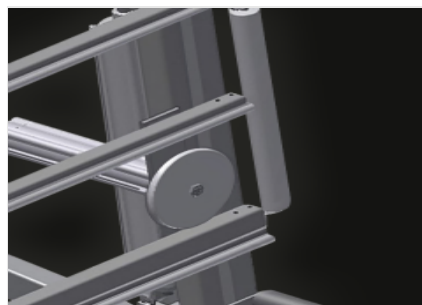

Rolki wprowadzające

Rolki ochronne na początku lub końcu podajnika rolkowego

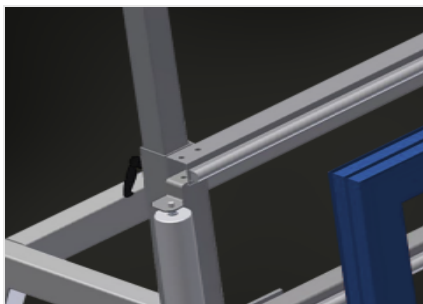


Powerzchnia podparcia - rozsuwana (Opcjonalnie)

Powierzchnia robocza górna wyciągana do MS 3000 i MS 4000, powierzchnia robocza wyciągana o 800 mm i 500 mm w górę dla wysokich ram




Uchwyt blaszany do wkrętaka (Opcjonalnie)

Uchwyt narzędziowy do narzędzi pneumatycznych

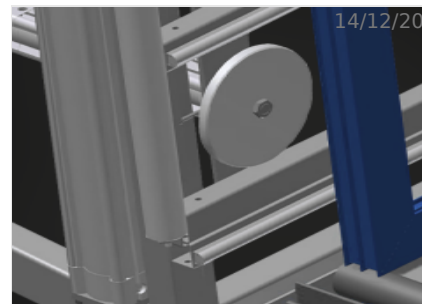


Zacisk profilu przesuwny (Opcjonalnie)

Zaciski dodatkowe zapewniają pewny uchwyt podczas pracy

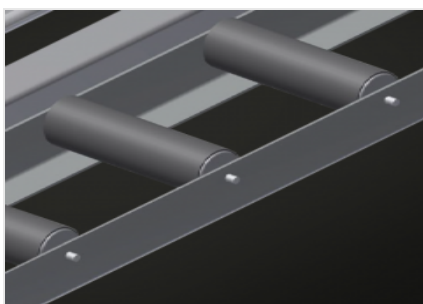


Ochrona profilu na rolkach nośnych (Opcjonalnie)

Warstwa ochronna na rolkach nośnych 200 mm (aluminium/16x i aluminium/21x), podajnik wyposażony w rolki pokryte warstwą ochronną w celu zabezpieczenia profilu przed uszkodzeniami przy załadunku i rozładunku

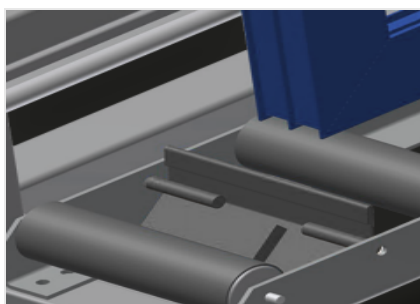

Stoper końcowy (Opcjonalnie)

Stoper końcowy L = 200

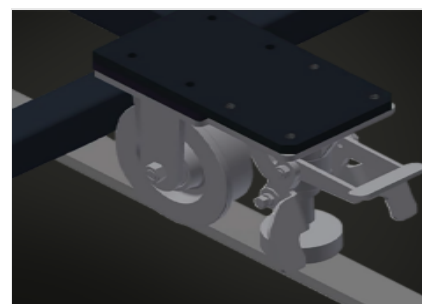

Układ jezdny (Opcjonalnie)

Układ jezdny do KT/KTH/MS/VE. Układ jezdny z rolkami obrzeżowymi i hamulcem ustalającym

WYMIAR I WAGA

Długość (mm)	3.110
Szerokość (mm)	1.200
Wysokość pionowa (mm)	2.050
Szerokość przenośnika rolkowego (mm)	200
Waga (kg)	330

POWIERZCHNIA PODPOROWA

Pneumatyczna regulacja wysokości (mm)	500
Pneumatyczna regulacja pionowej wysokości	●
Wyjmowany wspornik profilu	○
Oslony profilu dla rolek nośnych	○
Ładowność (kg)	300

SPECYFIKACJE

Przesuwane poziomo zaciski profili	2
Zacisk do przesuwanych profili	○
Płyta wspornikowa L=290 mm	○
Odbój ogranicznika	○
Poczwórne przyłącze sprężonego powietrza	●
Jednostka ruchoma	○
Tor 2,0 m z lewej i z prawej	○
Ciśnienie powietrza roboczego (bar)	7
Zużycie powietrza około (l/min)	35

włączony ● dostępny ○