


CM 4H

支持设备



铣床专门设计用于对 45° 角预切的 PVC 型材进行轮廓加工。该铣床与配备了无缝技术反凸模具的 Someco SM 系列机床共同集成到窗户生产流程当中、对型材进行轮廓加工、为随后的无缝焊接阶段做准备。CM 4H 配备两个操作单元：左侧为固定单元、右侧为移动单元。每个单元都有三个独立轴、并控制三个电动主轴（一个用于控制端面铣刀、另两个用于控制两个相同直径的铣刀）。这款机床可以对两根棒材的四个面同时进行加工、生产效率相当于四头焊接机。可以直接通过机床控制台完成编程、也可以导入并执行经过办公室优化的预定义加工清单。

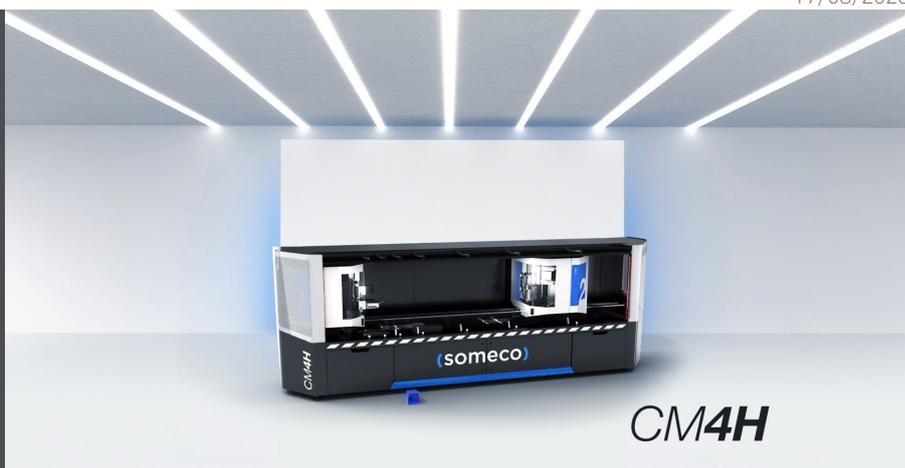

CM 4H / 支持设备

轴行程

X 轴 (mm)	3.200
Y1 – Y2 轴 (mm)	231
Z1 – Z2 轴 (mm)	393
W1 – W2 轴 (mm)	46
轴精度 (mm)	± 0,1

定位速度

X 轴 (m/min)	60
Y 轴 (m/min)	50
Z 轴 (m/min)	25

轴加速度

X 轴 (m/s ²)	8
Y 轴 (m/s ²)	8
Z 轴 (m/s ²)	8
W 轴 (m/s ²)	8

尺寸与重量

体积 (宽 x 长 x 高) (mm)	5.230 x 1.090 x 1.860
重量 (Kg)	1.600

加工范围

型材高度 (mm)	35 ÷ 110
型材宽度 (mm)	40 ÷ 130
型材长度 (mm)	365 ÷ 3.500

端面铣削和铣削单元

电动主轴数量	3 + 3
刀片单元	1 + 1
刀片直径 (mm)	Ø 200
S1 中的每个刀片电动主轴功率 (kW)	1
刀片最大转速 (rpm)	18.000
铣削单元	2 + 2
铣刀最大直径 (mm)	Ø 12
S1 中的每个铣刀电动主轴功率 (kW)	2
铣刀最大转速 (rpm)	24.000
用于加工铝材和 PVC 混合型材和/或玻璃纤维增强 PVC 型材的工具套件	●

机器规格

无缝型材的准备装置	●
切屑和碎屑托盘	●
型材反凸模具	○
工作压力 (bar)	6 – 7

命令与控制单元

集成式计算机	Beckhoff
通信协议	EtherCAT
人机界面	TS Display HD TFT 23,8" – "optical bonding"

软件

Microsoft® Windows® IoT Enterprise	●
ContourCAM	●

包括 ● 可用 ○