


ABS

Banchi di montaggio

**ABSH2**

Banco automatico per l'avvitatura automatizzata della ferramenta a passo costante o variabile su cornici di serramenti, con un ampio piano di lavoro che consente di movimentare e ruotare telai di grandi dimensioni. È completamente programmabile da consolle, o più comunemente riceve dati da un sistema di gestione della ferramenta che programma automaticamente le lavorazioni in macchina. Due avvitatori con alimentazione della vite in automatico lavorano due lati della cornice in contemporanea. La versione H2B è corredata di banco di premontaggio con 8 contenitori per componenti di piccole dimensioni e un magazzino ferramenta a 42 vani per elementi lunghi; la posizione dei componenti è indicata da etichette posizionate sui compartimenti. La versione H2 è dotata di un magazzino ferramenta più esteso con 24 contenitori per componenti di piccole dimensioni e 70 vani per il deposito delle aste lunghe, con identificazione LED che guida il montaggio segnalando all'operatore i componenti da prelevare nella sequenza corretta. Il banco è completo di trancia a CN per il taglio a misura della ferramenta a passo costante o variabile e di cassetto di raccolta sfridi. Un sistema di trasporto permette la traslazione automatica del telaio dal banco di montaggio al banco di avvitatura ferramenta.

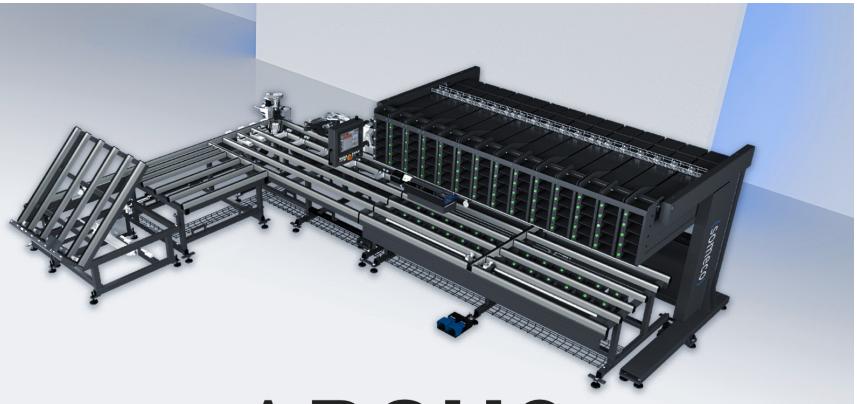

Doppio carro di avvitatura automatico

Banco di montaggio della ferramenta dotato di due stazioni di avvitatura indipendenti per lavorare contemporaneamente su due lati della cornice, con la possibilità di inserire anche un terzo caricatore per viti speciali.



Trasferimento della cornice

Questo sistema consente di trasferire cornici di grandi dimensioni e di riposizionarle senza alcun intervento dell'operatore, fino al punto in cui avviene l'avvitatura automatica della ferramenta.



Rotazione della cornice

La rotazione della cornice per la lavorazione sequenziale dei 4 lati è assicurata da un sistema automatico a CN. Il dispositivo consente di ruotare cornici di grandi dimensioni e di riposizionarle senza alcun intervento dell'operatore, fino al fissaggio completo della ferramenta sul quadro



Controllo

Il pannello di controllo, ergonomico ed estremamente avanzato, utilizza un display touch screen e un software completamente personalizzato e ricco di funzionalità ideate specificamente per questa macchina, in ambiente Microsoft Windows®.



Magazzino ferramenta (versione H2)

Il magazzino della ferramenta a bordo linea è composto da due parti, la prima con 24 vani per ferramenta di piccole dimensioni posizionati sotto il piano di lavoro; la seconda con 70 vani per ferramenta lunga, posizionati nel magazzino superiore, fronte operatore. Il magazzino è provvisto di un sistema led per facilitare la selezione dei componenti da parte dell'operatore. La sequenza di montaggio della ferramenta è definita dal programma gestionale.




Magazzino ferramenta (versione H2B)

Il magazzino della ferramenta a bordo linea è composto da due parti, la prima con 8 vani per ferramenta di piccole dimensioni posizionati sotto il piano di lavoro; la seconda con 42 vani per ferramenta lunga, posizionati nel magazzino superiore, fronte operatore. Il magazzino è provvisto di etichette che indicano la posizione dei componenti per facilitarne la selezione da parte dell'operatore. La sequenza di montaggio della ferramenta è definita dal programma gestionale.

ABS / BANCHI DI MONTAGGIO

LAYOUT

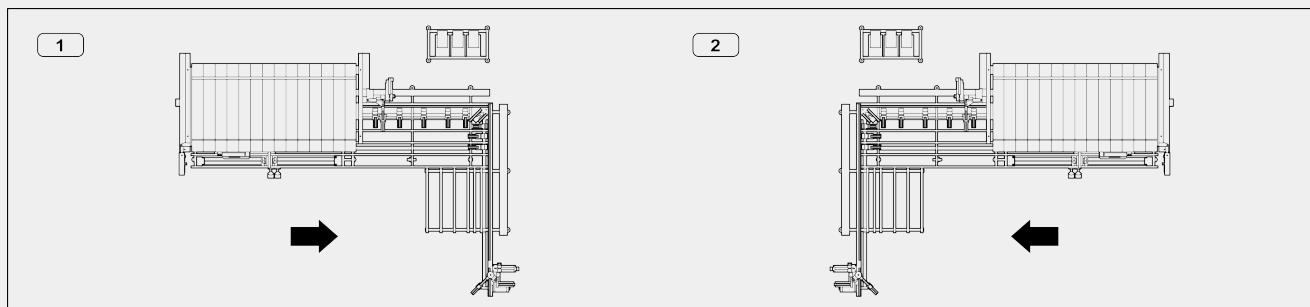

1 - Versione sinistra (da sinistra a destra)

2 - Versione destra (da destra a sinistra)

CARATTERISTICHE

| | |
|--|------------|
| Numero assi controllati | 6 |
| Corsa asse X - unità principale di avvitatura (mm) | 3.860 |
| Corsa asse R - rotazione cornice | -5° ÷ 185° |
| Velocità asse X - posizionamento avvitatura (m/min) | 45 |
| Velocità asse Y - traslazione cornice dall'area di montaggio (m/min) | 45 |
| Velocità asse Y - posizionamento avvitatura (m/min) | 45 |
| Velocità asse R - rotazione cornice (°/min) | 2.500 |
| Consumo aria (NI/min) | 1.400 |
| Potenza installata (kW) | 8 |
| Portata massima (kg) | 240 |

BLOCCAGGIO PEZZO

| | |
|---|---------------|
| Sistema di bloccaggio della cornice tramite morse pneumatiche | ● |
| Altezza minima profilo (mm) | 34 |
| Altezza massima profilo (mm) | 120 |
| Dimensione massima di bloccaggio profilo (mm) | 170 |
| Dimensione minima cornice lavorabile - misura esterna (mm) | 400 x 400 |
| Dimensione massima cornice lavorabile - misura esterna (mm) | 1.250 x 2.700 |

BANCO DI PRE ASSEMBLAGGIO

| | |
|--|-----|
| Banco premontaggio ferramenta | ● |
| Trancia a CN per ferramenta a passo variabile | ● |
| Sistema misura fermavetro (versione H2) | ● |
| Stampante etichette per sistema di misura fermavetro (versione H2) | ● |
| Cassetto raccolta sfridi | ● |
| Superfici di contatto ricoperte con spazzole | ● |
| Altezza piano di lavoro (mm) | 905 |
| Sistema di disimpegno per il montaggio della ferramenta a Vasistas | ○ |

MAGAZZINO FERRAMENTA - Versione H2B

| | |
|---|-------------------|
| Numero vani ferramenta sul banco | 8 |
| Dimensioni vani ferramenta sul banco (mm) | 340 x 200 x 130 |
| Numero vani ferramenta nel magazzino | 42 |
| Dimensioni vani ferramenta nel magazzino (mm) | 210 x 240 x 1.000 |
| Dimensione vani maggiorati (mm) | 210 x 240 x 2.000 |
| Etichette identificazione ferramenta | ● |

MAGAZZINO FERRAMENTA - Versione H2

| | |
|--|-------------------|
| Numero vani ferramenta sul banco | 24 |
| Dimensioni vani ferramenta sul banco (mm) | 230 x 210 x 130 |
| Numero vani ferramenta nel magazzino | 70 |
| Dimensioni vani ferramenta nel magazzino (mm) | 230 x 115 x 1.720 |
| Sistema elettronico LED identificazione ferramenta | ● |

UNITÀ DI AVVITATURA

| | |
|--|---|
| Numero unità di avvitatura | 2 |
| Caricatori per viti | 2 |
| Coppia di caricatori supplementari per la gestione di una seconda tipologia di vite in entrambi gli avvitatori | ○ |
| Caricatore supplementare per la gestione di viti per cerniera nell'avvitatore operante sul lato lungo della cornice (asse X) | ○ |

UNITÀ DI SCARICO

Banco di estrazione orizzontale in linea

Banco di estrazione con ribaltamento verticale in linea

FUNZIONALITÀ

Traciatura automatica ferramenta perimetrale

Rotazione automatica cornice

Avvitatura automatica ferramenta su 4 lati della cornice

Sistema di presa e movimentazione anta con battuta centrale "stulp"

Gestione posizione traverso

Incluso ● disponibile ○