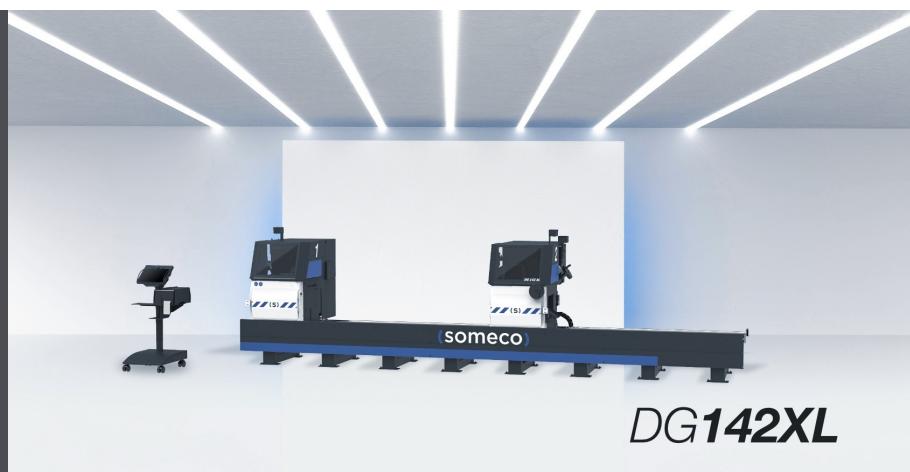


**DG 142 XL**

Macchine Accessorie

**DG142XL**

Potente troncatrice doppia testa, ideale per il taglio in massa di profili in plastica a 90° o 45° con diametro della lama di 550 mm, lunghezza da 3.000 mm a 7.500 mm. Posizionamento manuale con display digitale E190 o automatico con unità di controllo E390/E590. Principio collaudato di "taglio dal basso" per un'accessibilità ottimale e il miglior utilizzo possibile della lama. Minimo sforzo di calcolo grazie al taglio a quota esterna. Posizionamento angolare pneumatico a 90° o 45°. Carter di protezione con abbassamento automatico sopra le aree di taglio.

Di serie con:

- Attacco di aspirazione in alto e in basso
- Lama fissa e mobile
- 1 dispositivo di bloccaggio verticale per unità
- Basamento della macchina in acciaio con struttura a colonne


**Voiàp S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel 059 895411  
Fax: 059 859404  
P.IVA e C.F. 02057270361  
info@somecopvc.com  
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

## DG 142 XL / MACCHINE ACCESSORIE

## LAYOUT

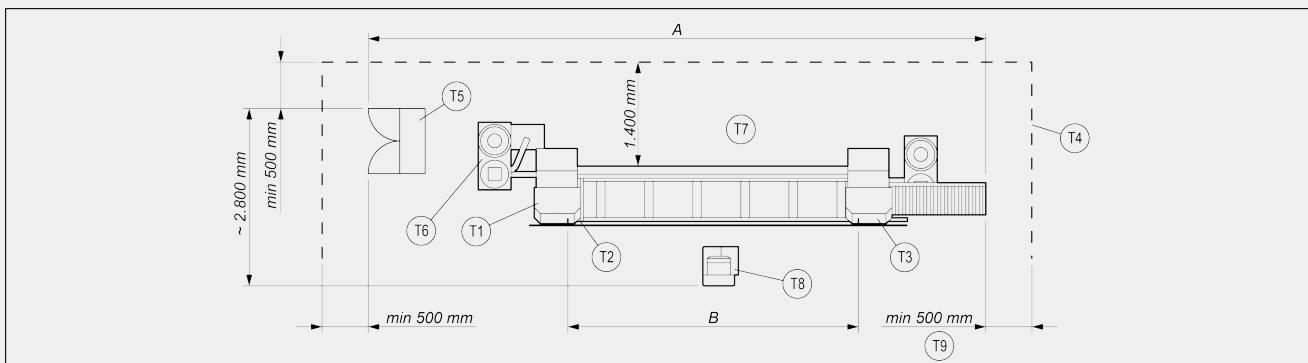

	A	B
<b>DG 142XL - 3,0 m (mm)</b>	8.120	3.000
<b>DG 142XL - 4,5 m (mm)</b>	9.630	4.500
<b>DG 142XL - 6,0 m (mm)</b>	11.130	6.000
<b>DG 142XL - 7,5 m (mm)</b>	12.650	7.500

T1 - Unità fissa

T2 - Battuta corta (opzionale)

T3 - Unità mobile

T4 - Muro / recinzione

T5 - Potenza di collegamento, fare riferimento allo schema elettrico

T6 - Sistema di aspirazione trucioli

T7 - Spazio per la manutenzione

T8 - Stampante di etichette

T9 - Zona di sicurezza

Le dimensioni di ingombro possono variare in base alla configurazione del prodotto.

## CARATTERISTICHE

Lunghezza massima di taglio, secondo il modello (m) 3 / 4,5 / 6 / 7,5

Lunghezza di taglio minima a 90° (mm) 400

Lunghezza di taglio minima a 45° inclinata (mm) 400

### CARATTERISTICHE ASSI MACCHINA

	E190	E390	E590
Unità di comando e controllo			
Numero assi	-	1	1
Azionamento diretto e durevole a bassa usura dell'unità di taglio mobile	-	●	●
Regolazione della lunghezza di taglio tramite volantino	●	-	-
● incluso			
- non disponibile			

### CARATTERISTICHE DEL CONTROLLO E190

Visualizzazione della lunghezza di taglio	E111
Memorizzazione del valore effettivo del display in caso di disconnessione dalla rete elettrica	●


### CARATTERISTICHE DEL CONTROLLO E390

Display touchscreen da 5,7"	●
Porta USB	1
Formati dei dati importabili	DGX
Configurazioni macchina con un asse	●

### CARATTERISTICHE DEL CONTROLLO E590

Display touchscreen da 12"	●
Porta USB	1
Porta di rete RJ45 (10/100 Mbit)	1
Formati dei dati importabili	DGX

## DIAGRAMMA DI TAGLIO

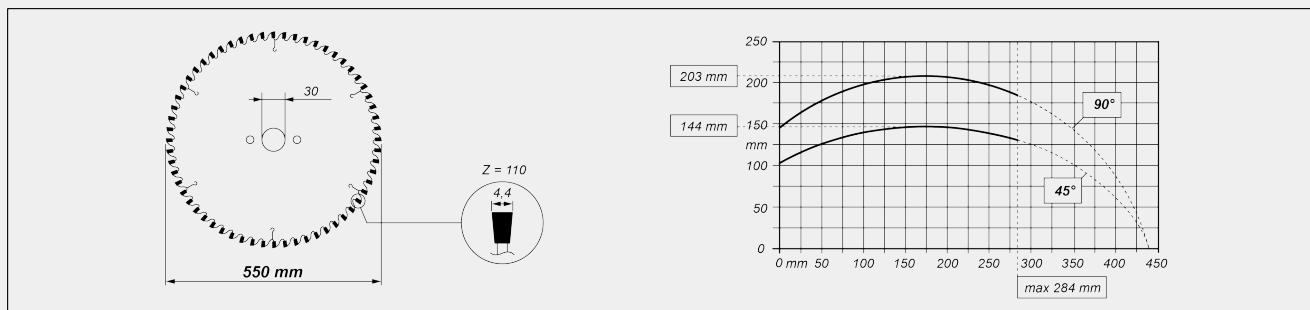


## Corsa dispositivo di serraggio pneumatico orizzontale (mm)

40 80 140

## Campo di serraggio (mm)

- da	62	0	0
- a	284	245	195

## TAGLIO

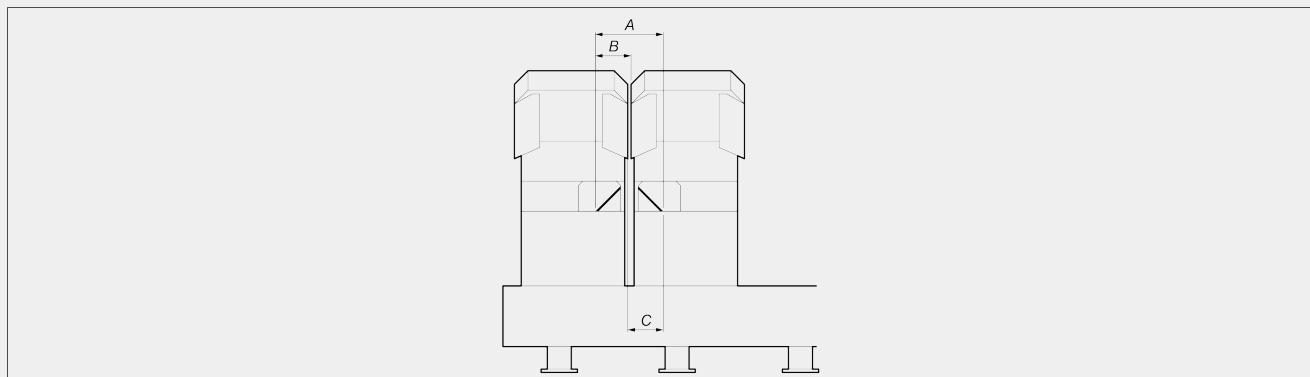

45° 90°

A) Dimensione minima senza battuta corta (mm)	400	400
A) Dimensione minima con battuta corta (mm)	400	400
A) Dimensione minima con battuta corta e barre di sollevamento (mm)	455	455
B) Dimensione minima con battuta di dimensioni ridotte sull'unità mobile (mm)	195	195
B) Dimensione minima con battuta corta sull'unità mobile e barra di sollevamento (mm)	213	213
C) Dimensione minima con battuta di dimensioni ridotte sull'unità fissa (mm)	195	195
C) Dimensione minima con battuta di dimensioni ridotte sull'unità fissa e barra di sollevamento (mm)	213	213

Incluso ● disponibile ○

Voi&p.s.p.A.  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel 059 895411  
Fax: 059 859404  
P.IVA e C.F. 02057270361  
info@somecopvc.com  
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.