(someco)

a voilàp company

GFW

CARRELLI




Carrello portavetro ideale per classificare i vetri e per trasportare lastre di vetro all'interno dell'azienda. Solida struttura in acciaio.
GFW 1200: Supporto in legno duro con feltro. Separatori per 20 lastre di vetro. Separatori regolabili in altezza. Quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso.
GFW 15: Separatori per 15 lastre di vetro. Accesso possibile su entrambi i lati. Superficie di appoggio rivestita di un profilo in gomma. Separatori con protezione in PVC. Staffa di trasporto spostabile su due lati. Due ruote orientabili e due ruote fisse.

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

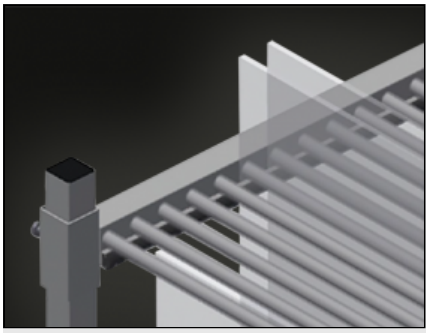


Separatori con protezione in PVC GFW 1200

Separatori regolabili in altezza Tutte le superfici di appoggio presentano un rivestimento in PVC antiscivolo per evitare di danneggiare i vetri durante l'immagazzinaggio

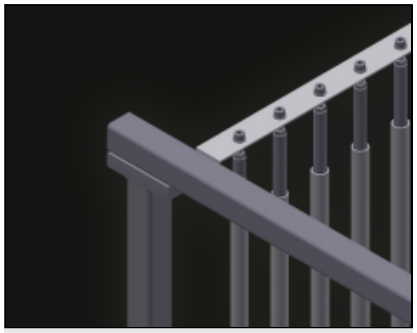


Separatori con protezione in PVC GFW 15

Tutte le superfici di appoggio presentano un rivestimento in PVC antiscivolo per evitare di danneggiare i vetri durante l'immagazzinaggio

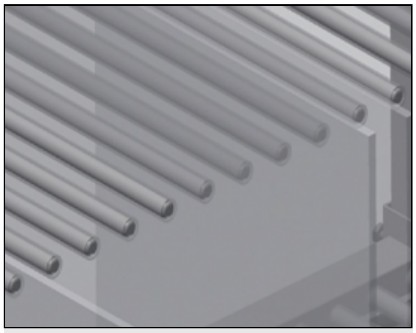


Facili operazioni di carico e scarico GFW 1200

Rapido accesso grazie all'immagazzinaggio ordinato

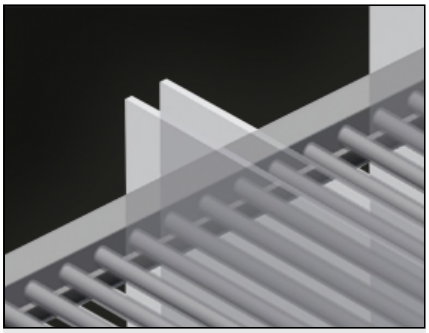


Ripiano con listello in gomma GFW 1200

Superficie di appoggio rivestita di un profilo in gomma per evitare di danneggiare il vetro

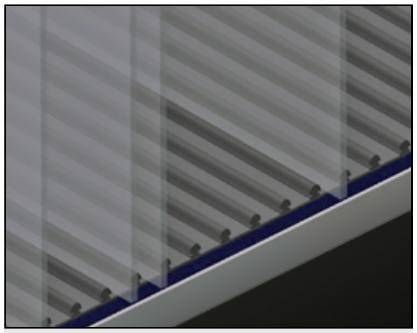

Appoggio con piastra in legno e feltro GFW 1200

Superficie di appoggio inferiore con feltro. Listelli in PVC aggiuntivi sulla piastra di base

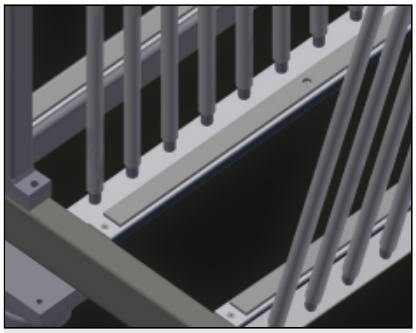

Supporto GFW 15

Superficie d'appoggio inferiore rivestita di un profilo di gomma, protegge la lastra di vetro da danneggiamenti

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.



Ruote orientabili GFW 1200

Le quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso, offrono un’elevata mobilità e sono facili e sicure da maneggiare

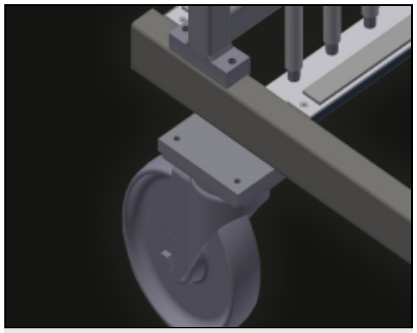

Ruote orientabili compl. GFW 15

Due ruote orientabili e due ruote fisse, liberamente traslabili. Diametro dei rulli di scorrimento 200 mm

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.


GFW / CARRELLI

MODELLI

GFW 1200



GFW 15



DIMENSIONE E PESO

GFW 1200 / GFW 15	
Lunghezza (mm)	1.200 / 1.810
Larghezza (mm)	1.400 / 1.300
Altezza (mm)	2.270 / 3.020
Peso (kg)	210 / 255

CAPACITÀ DI STOCCAGGIO

GFW 1200 / GFW 15	
Scomparti	20 / 15
Capacità di carico (kg)	800 / 750
GFW 1200	
Larghezza interna (mm)	30
GFW 15	
Larghezza scomparto (mm)	44
Altezza scomparto (mm)	2.600

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

CARATTERISTICHE

GFW 1200 / GFW 15	
Diametro ruote girevoli (mm)	120 / 200
GFW 1200	
Ruote girevoli	4
Ruote girevoli con fermo di bloccaggio	2

Incluso ● disponibile ○

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.