


### **SCHEDA TECNICA**

28/11/2025




Solida struttura in acciaio. Ideale per classificare i vetri. Per trasportare lastre di vetro all'interno dell'azienda. Separatori per 15 lastre di vetro. Accesso possibile su entrambi i lati. Superficie di appoggio rivestita di un profilo in gomma. Separatori con protezione in PVC. Staffa di trasporto spostabile su due lati. Due ruote orientabili e due ruote fisse.

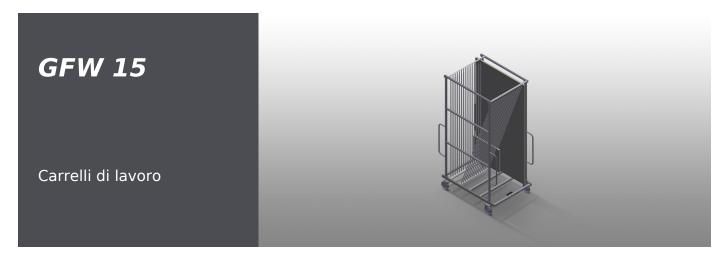

## **SCHEDA TECNICA**

28/11/2025




#### Supporto

Superficie d'appoggio inferiore rivestita di un profilo di gomma, protegge la lastra di vetro da danneggiamenti



# Separatori con protezione in PVC

Tutte le superfici di appoggio presentano un rivestimento in PVC antiscivolo per evitare di danneggiare i vetri durante l'immagazzinaggio



# Ruote orientabili compl.

Due ruote orientabili e due ruote fisse, liberamente traslabili. Diametro dei rulli di scorrimento 200 mm



## **SCHEDA TECNICA**

28/11/2025

#### **GFW 15** / CARRELLI DI LAVORO

DIMENSIONE E PESO	
Lunghezza (mm)	1.810
Larghezza (mm)	1.300
Altezza (mm)	3.020
Peso (kg)	255

Scomparti 15 Larghezza scomparto (mm) 44 Altezza scomparto (mm) 2.600	CAPACITÀ DI STOCCAGGIO	
	Scomparti	15
Altezza scomparto (mm) 2.600	Larghezza scomparto (mm)	44
	Altezza scomparto (mm)	2.600
Capacità di carico (kg) 750	Capacità di carico (kg)	750

CARATTERISTICHE	
Diametro ruote girevoli (mm)	200

Incluso disponibile 🔾