



GHS 15

Carrelli di lavoro




Facile spostamento dei vetri in combinazione con il carrello portavetro GFW 15. Con dispositivo di sollevamento pneumatico, comandabile tramite valvola a pedale, sollevamento massimo = 50 mm. Rulliere inferiori dotate di un totale di 15 x 4 rulli in PVC. Completo di guida di inserimento per il carrello portavetro GFW 15. Dimensioni della base: 2.100 x 1.250 mm.



Supporto

Superficie di appoggio orizzontale inferiore con rulli di sollevamento per semplificare le operazioni di carico e scarico

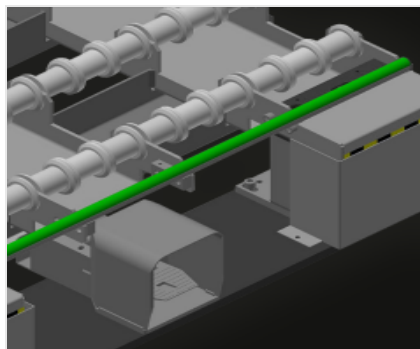

Dispositivo di sollevamento

Con dispositivo di sollevamento pneumatico per caricare i vetri sul carrello portavetro GFW 15, comandabile tramite valvola a pedale, sollevamento massimo = 50 mm



GHS 15 / CARRELLI DI LAVORO

CARATTERISTICHE

| | |
|--------------------|-------|
| Lunghezza (mm) | 2.100 |
| Larghezza (mm) | 1.250 |
| Altezza (mm) | 250 |
| Corsa massima (mm) | 50 |
| Peso (kg) | 100 |

Incluso disponibile