


SCHEDA TECNICA

19/12/2025




Facile spostamento dei vetri in combinazione con il carrello portavetro GFW 15. Con dispositivo di sollevamento pneumatico, comandabile tramite valvola a pedale, sollevamento massimo = 50 mm. Rulliere inferiori dotate di un totale di 15×4 rulli in PVC. Completo di guida di inserimento per il carrello portavetro GFW 15. Dimensioni della base: 2.100×1.250 mm.

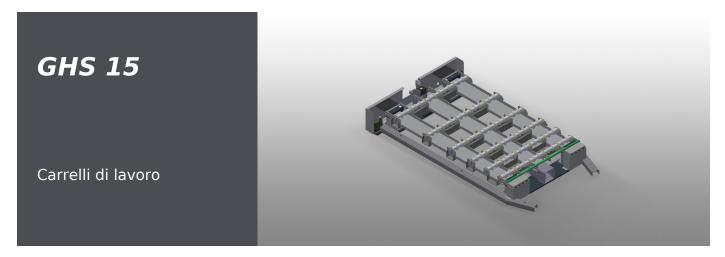


SCHEDA TECNICA

19/12/2025



Supporto

Superficie di appoggio orizzontale inferiore con rulli di sollevamento per semplificare le operazioni di carico e scarico.



Dispositivo di sollevamento

Con dispositivo di sollevamento pneumatico per caricare i vetri sul carrello portavetro GFW 15, comandabile tramite valvola a pedale, sollevamento massimo = 50 mm







(someco)

GHS 15 / CARRELLI DI LAVORO

Larghezza (mm) 1.25 Altezza (mm) 25 Corsa massima (mm) 5	CARATTERISTICHE	
Altezza (mm) 25 Corsa massima (mm) 5	Lunghezza (mm)	2.100
Corsa massima (mm)	Larghezza (mm)	1.250
	Altezza (mm)	250
Peso (kg) 10	Corsa massima (mm)	50
100 (kg)	Peso (kg)	100

Incluso ● disponibile ○