


## KTH 3000

Banchi di montaggio

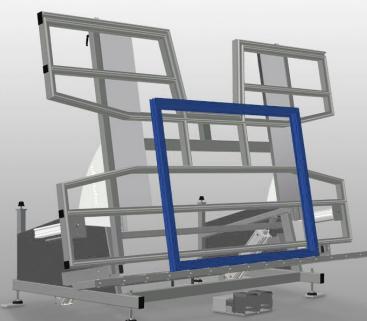


Banco di montaggio per il montaggio verticale e orizzontale. Solida struttura in acciaio. Importante nel passaggio dal trasporto verticale a quello orizzontale e viceversa. Ideale per il montaggio verticale e orizzontale. Posizioni intermedie regolabili in continuo per l'ergonomia del lavoro. Ribaltabile pneumaticamente. Regolabile in altezza in verticale pneumaticamente. Supporto del tavolo con listelli scorrevoli in PVC. Supporto a rulli abbassabile pneumaticamente. Due serrapezzi laterali pneumaticamente (abbassabile). Attacco dell'aria compressa quadruplo.

**Voiàp S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY


Tel 059 895411  
Fax: 059 859404  
P.IVA e C.F. 02057270361  
[info@somecopvc.com](mailto:info@somecopvc.com)  
[www.somecopvc.com](http://www.somecopvc.com)

The right to make technical alterations is reserved.

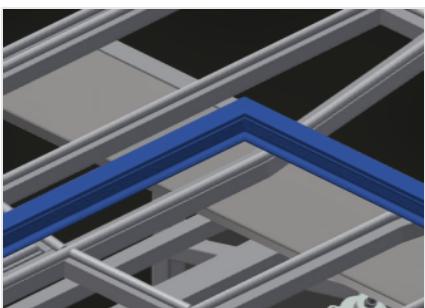


### Superficie di appoggio

Supporto del tavolo con listelli scorrevoli in PVC

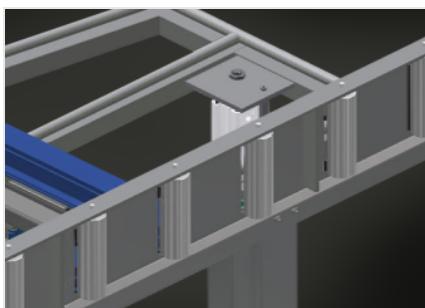


### Supporto a rulli

Rulliera con abbassamento pneumatico, per permettere di lavorare liberamente in posizione orizzontale e di proseguire agevolmente il trasporto in posizione verticale

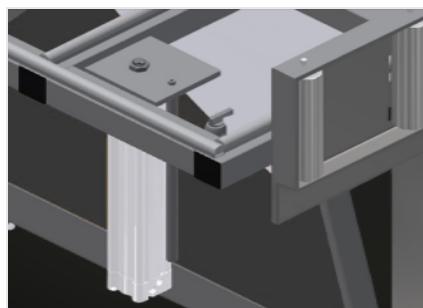


### Serrapezzi

Due serrapezzi laterali per il fissaggio dell'elemento della finestra. Con valvola a leva manuale regolabile lateralmente. Altezza di serraggio dei profili 150 mm

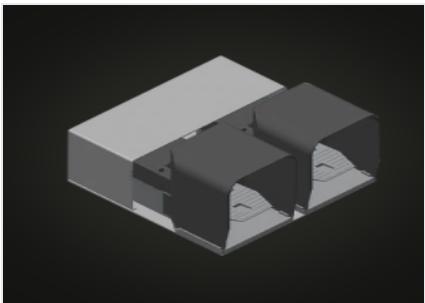


### Pedale

Comando tramite valvola a pedale, orientamento orizzontale-verticale pneumatico, regolazione in altezza verticale pneumatica 500 mm

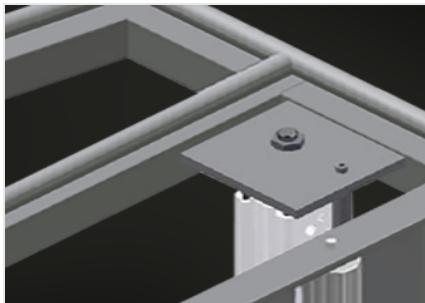


### Serrapezzi aggiuntivo (Opzionale)

Serrapezzi aggiuntivo per KTH 3000 e KTH 4000. I serrapezzi aggiuntivi assicurano la sicurezza del fissaggio durante il lavoro

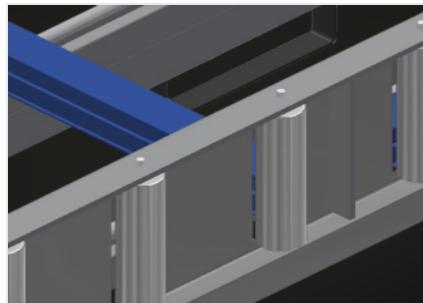

### Protezione del profilo per i rulli portanti (Opzionale)

Protezione del profilo per i rulli portanti 200 mm (alluminio/16 x e alluminio/21 x). Rulliera con tubo di protezione sui rulli, protegge l'elemento della finestra nel trasporto in entrata e in uscita

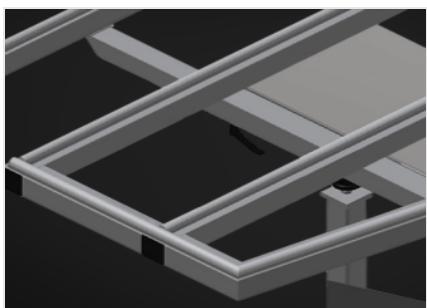

### Appoggio del profilo estraibile (Opzionale)

Supporto tavolo superiore estraibile per KT/KTH 3000 e KT/KTH 4000.  
Supporto del tavolo di 500 mm  
estraibile verso l'alto per telai alti



### Listelli a spazzola (Opzionale)

Piano di appoggio con listelli a spazzola




### Listelli in feltro (Opzionale)

Piano di appoggio con listelli in feltro




### Listelli in gomma (Opzionale)

Supporto del tavolo profilo a fungo in gomma

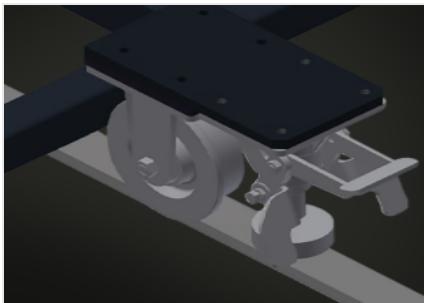

### Unità mobile (Opzionale)

Unità mobile per KT/KTH/MS/VE. Unità mobile con ruote sul bordino e freno fisso

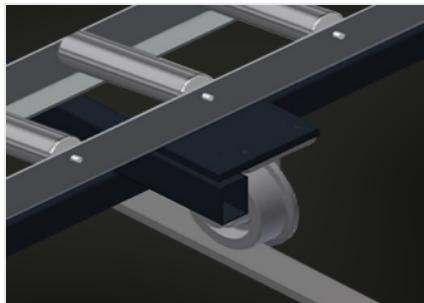

### Binario (Opzionale)

Binari di 2,0 m a sinistra e a destra

## KTH 3000 / BANCHI DI MONTAGGIO

## DIMENSIONE E PESO

Lunghezza (mm)	3.000
Larghezza (mm)	1.820
Altezza verticale (mm)	1.900
Larghezza rulliera (mm)	200
Peso (kg)	330

## SUPERFICIE DI APPOGGIO

Regolazione pneumatica dell'altezza (mm)	500
Regolazione pneumatica dell'altezza verticale	●
Inclinazione pneumatica	●
Supporto tavolo espandibile	○
Piano di appoggio con listelli a spazzola	○
Piano di appoggio con listelli in feltro	○
Piano di appoggio con listelli in gomma	○
Protezioni del profilo per i rulli portanti	○
Capacità di carico (kg)	200

## CARATTERISTICHE

Morse laterali abbassabili pneumaticamente	2
Morse aggiuntive	○
Attacco quadruplo aria compressa	●
Unità mobile	○
Binario di 2,0 m a sinistra e a destra	○
Pressione aria d'esercizio (bar)	7
Consumo d'aria ca. (l/min)	35

Incluso ● disponibile ○