


## **SCHEDA TECNICA**

13/12/2025

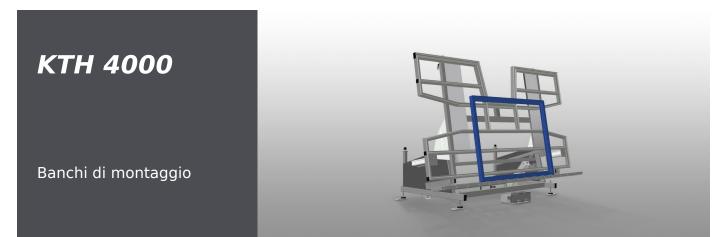


Banco di montaggio per il montaggio verticale e orizzontale. Solida struttura in acciaio. Importante nel passaggio dal trasporto verticale a quello orizzontale e viceversa. Ideale per il montaggio verticale e orizzontale. Posizioni intermedie regolabili in continuo per l'ergonomia del lavoro. Ribaltabile pneumaticamente. Regolabile in altezza in verticale pneumaticamente. Supporto del tavolo con listelli scorrevoli in PVC. Supporto a rulli abbassabile pneumaticamente. Due serrapezzi laterali pneumaticamente (abbassabile). Attacco dell'aria compressa quadruplo.

## **SCHEDA TECNICA**


13/12/2025

# (someco)




## Superficie di appoggio

Supporto del tavolo con listelli scorrevoli in PVC




## Supporto a rulli

Rulliera con abbassamento pneumatico, per permettere di lavorare liberamente in posizione orizzontale e di proseguire agevolmente il trasporto in posizione verticale




### Serrapezzi

Due serrapezzi laterali per il fissaggio dell'elemento della finestra. Con valvola a leva manuale regolabile lateralmente. Altezza di serraggio dei profili 150 mm




#### **Pedale**

Comando tramite valvola a pedale, orientamento orizzontale-verticale pneumatico, regolazione in altezza verticale pneumatica 500 mm



# Serrapezzi aggiuntivo (Opzionale)

Serrapezzi aggiuntivo per KTH 3000 e KTH 4000. I serrapezzi aggiuntivi assicurano la sicurezza del fissaggio durante il lavoro



## Protezione del profilo per i rulli portanti (Opzionale)


Protezione del profilo per i rulli portanti 200 mm (alluminio/16 x e alluminio/21 x). Rulliera con tubo di protezione sui rulli, protegge l'elemento della finestra nel trasporto in entrata e in uscita



# **SCHEDA TECNICA**

13/12/2025





Appoggio del profilo estraibile (Opzionale)

Supporto tavolo superiore estraibile per KT/KTH 3000 e KT/KTH 4000. Supporto del tavolo di 500 mm estraibile verso l'alto per telai alti



Listelli a spazzola (Opzionale)

Piano di appoggio con listelli a spazzola




Listelli in feltro (Opzionale)

Piano di appoggio con listelli in feltro



Listelli in gomma (Opzionale)

Supporto del tavolo profilo a fungo in gomma



Unità mobile (Opzionale)

Unità mobile per KT/KTH/MS/VE. Unità mobile con ruote sul bordino e freno fisso



**Binario (Opzionale)** 

Binari di 2,0 m a sinistra e a destra

Voilàp S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) Tel 059 895411 Fax: 059 859404 P.IVA e C.F. 02057270361 info@somecopvc.com www.somecopvc.com The right to make technical alterations is reserved.







## KTH 4000 / BANCHI DI MONTAGGIO

DIMENSIONE E PESO	
Lunghezza (mm)	4.000
Larghezza (mm)	1.820
Altezza verticale (mm)	1.900
Larghezza rulliera (mm)	200
Peso (kg)	380

SUPERFICIE DI APPOGGIO	
Regolazione pneumatica dell'altezza (mm)	500
Regolazione pneumatica dell'altezza verticale	•
Inclinazione pneumatica	•
Supporto tavolo espandibile	0
Piano di appoggio con listelli a spazzola	0
Piano di appoggio con listelli in feltro	0
Piano di appoggio con listelli in gomma	0
Protezioni del profilo per i rulli portanti	0
Capacità di carico (kg)	200

CARATTERISTICHE	
Morse laterali abbassabili pneumaticamente	2
Morse aggiuntive	0
Attacco quadruplo aria compressa	•
Unità mobile	0
Binario di 2,0 m a sinistra e a destra	0
Pressione aria d'esercizio (bar)	7
Consumo d'aria ca. (I/min)	35

Incluso • disponibile O