

MS 3000

Banchi di montaggio




Banco di montaggio per il montaggio verticale. Solida struttura in acciaio. Ideale per il montaggio verticale. Adatto a linee. Posizioni intermedie regolabili in continuo per l'ergonomia del lavoro. Regolazione dell'altezza con cilindro pneumatico. Supporto a rulli con rulli in acciaio. Supporto del tavolo con listelli scorrevoli in PVC. Due serraprofili spostabili in orizzontale. Attacco dell'aria compressa quadruplo.

Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

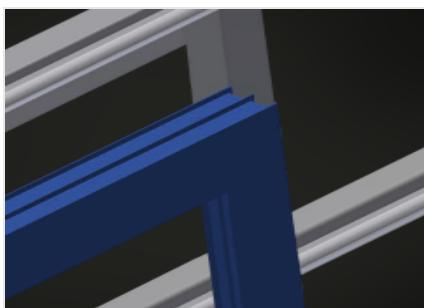


Superficie di appoggio

Supporto del tavolo con listelli scorrevoli in PVC

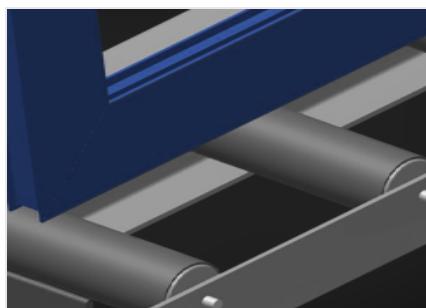


Supporto a rulli

Rulliera inferiore con rulli portanti di L = 200 mm

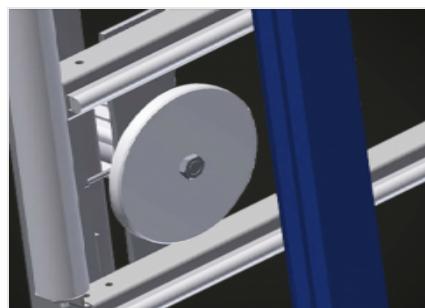


Serrapezzi

Due dispositivi di serraggio dei materiali laterali fissano il profilo durante il lavoro, altezza massima di serraggio dei profili 200 mm

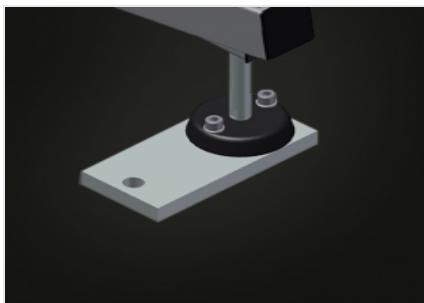

Regolazione dell'altezza

Regolabile in altezza, altezza di lavoro regolabile dai piedini

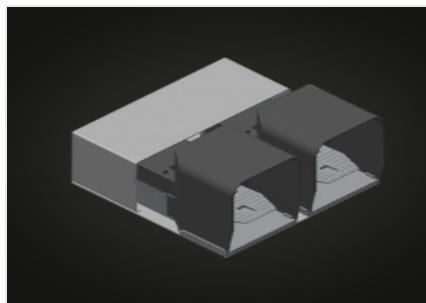


Pedale

Comando tramite valvola a pedale. Regolazione in altezza verticale pneumatica 500 mm, serraggio pneumatico



Rulli di inserimento

Rulli di protezione per l'inizio o la fine delle rulliera

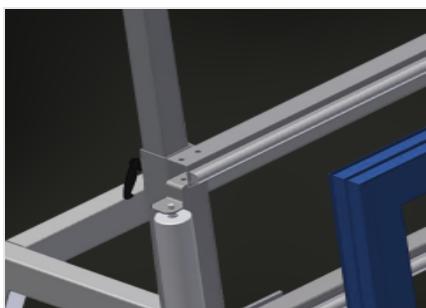


Appoggio del profilo estraibile (Opzionale)

Supporto del tavolo estraibile verso l'alto per MS 3000 e MS 4000, supporto del tavolo di 800 mm e di 500 mm estraibile verso l'alto per telai alti



Lamiera di sostegno per avvitatrice (Opzionale)

Portautensili per utensili pneumatici

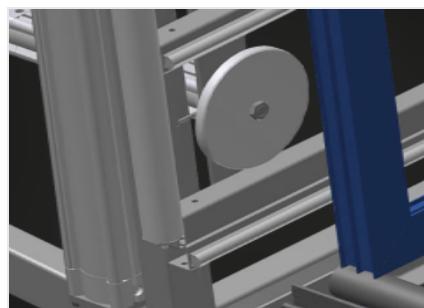


Serraprofilo spostabile (Opzionale)

I serrapezzi aggiuntivi assicurano, ove necessario, la sicurezza del fissaggio




Protezione del profilo per i rulli portanti (Opzionale)

Protezione del profilo per rulli portanti 200 mm (alluminio/16 e alluminio/21 x), rulliera con tubo di protezione sui rulli, protegge l'elemento della finestra nel trasporto in entrata e in uscita

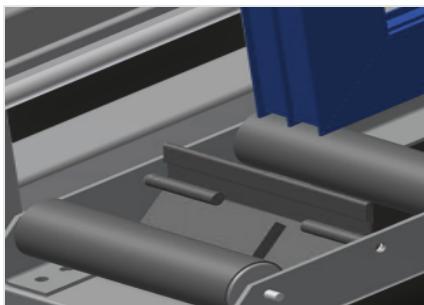

Montante di arresto (Opzionale)

Montante di arresto L = 200

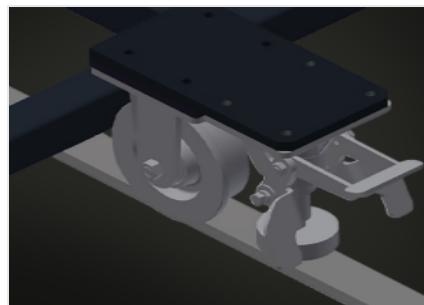

Unità mobile (Opzionale)

Unità mobile per KT/KTH/MS/VE. Unità mobile con ruote sul bordino e freno fisso

MS 3000 / BANCHI DI MONTAGGIO

DIMENSIONE E PESO

Lunghezza (mm)	3.110
Larghezza (mm)	1.200
Altezza verticale (mm)	2.050
Larghezza rulliera (mm)	200
Peso (kg)	330

SUPERFICIE DI APPOGGIO

Regolazione pneumatica dell'altezza (mm)	500
Regolazione pneumatica dell'altezza verticale	●
Supporto profilo estraibile	○
Protezioni del profilo per i rulli portanti	○
Capacità di carico (kg)	300

CARATTERISTICHE

Serraprofili spostabili in orizzontale	2
Morse per profili posizionabili	○
Piastra di supporto L=290 mm	○
Fermo di posizione	○
Attacco quadruplo aria compressa	●
Unità mobile	○
Binario di 2,0 m a sinistra e a destra	○
Pressione aria d'esercizio (bar)	7
Consumo d'aria ca. (l/min)	35

Incluso ● disponibile ○

Voi&ap S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.