


PHW 1600

Carrelli di lavoro



Carrello per l'immagazzinaggio orizzontale e il trasporto di profili. Solida struttura in acciaio. Trasporto dei profili orizzontale. Carrello con ripiani per profili sui due lati. Dodici ripiani per montante. Quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso.

Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.




Ruote orientabili

Le quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso, offrono un'elevata mobilità e sono facili e sicure da maneggiare

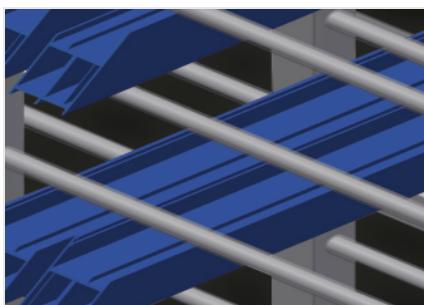

Bracci di supporto

Larghezza scomparto: 120 mm,
Profondità scomparto: 450 mm, facili
operazioni di carico e scarico, rapido
accesso grazie all'immagazzinaggio
ordinato

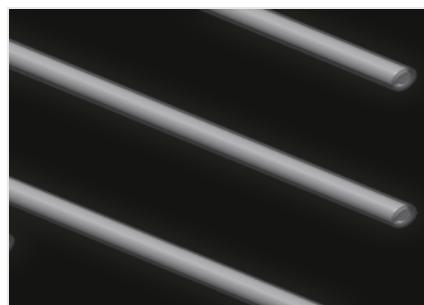

Protezione in PVC (Opzionale)

Tutte le superfici di appoggio
presentano un rivestimento in PVC
antiscivolo per evitare di danneggiare
la superficie dei profili durante
l'immagazzinaggio



Etichette numerate da 1 a 24 (Opzionale)

Numerazione degli scomparti



Voi<
p>A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is
reserved.

PHW 1600 / CARRELLI DI LAVORO

DIMENSIONE E PESO

Lunghezza (mm)	1.600
Larghezza (mm)	1.000
Altezza (mm)	1.850
Peso (kg)	140

CAPACITÀ DI STOCCAGGIO

Ripiani	24
Larghezza interna (mm)	120
Larghezza scomparto (mm)	450
Capacità di carico (kg)	350

CARATTERISTICHE

Protezione in plastica	<input type="radio"/>
Etichette numerate	<input type="radio"/>
Ruote girevoli	4
Ruote girevoli con fermo di bloccaggio	2
Diametro ruote girevoli (mm)	125

Incluso ● disponibile ○