


SCHEDA TECNICA

28/11/2025

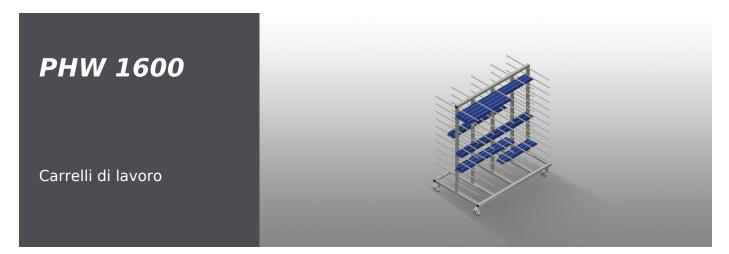

Carrello per l'immagazzinaggio orizzontale e il trasporto di profili. Solida struttura in acciaio. Trasporto dei profili orizzontale. Carrello con ripiani per profili sui due lati. Dodici ripiani per montante. Quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso.

(someco)

SCHEDA TECNICA

28/11/2025




Ruote orientabili

Le quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso, offrono un'elevata mobilità e sono facili e sicure da maneggiare



Bracci di supporto

Larghezza scomparto: 120 mm, Profondità scomparto: 450 mm, facili operazioni di carico e scarico, rapido accesso grazie all'immagazzinaggio ordinato



Protezione in PVC (Opzionale)

Tutte le superfici di appoggio presentano un rivestimento in PVC antiscivolo per evitare di danneggiare la superficie dei profili durante l'immagazzinaggio



Etichette numerate da 1 a 24 (Opzionale)

Numerazione degli scomparti







PHW 1600 / CARRELLI DI LAVORO

DIMENSIONE E PESO	
Lunghezza (mm)	1.600
Larghezza (mm)	1.000
Altezza (mm)	1.850
Peso (kg)	140

CAPACITÀ DI STOCCAGGIO	
Ripiani	24
Larghezza interna (mm)	120
Larghezza scomparto (mm)	450
Capacità di carico (kg)	350

CARATTERISTICHE	
Protezione in plastica	0
Etichette numerate	0
Ruote girevoli	4
Ruote girevoli con fermo di bloccaggio	2
Diametro ruote girevoli (mm)	125

Incluso • disponibile \circ