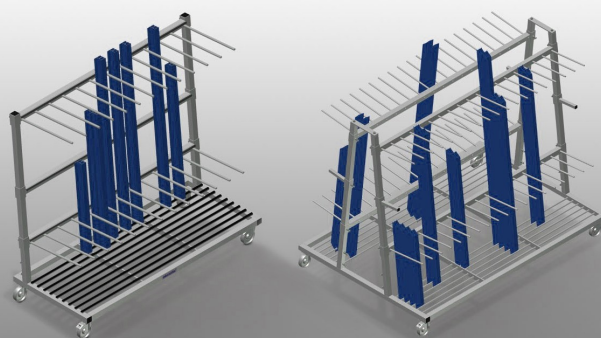




PWS

Carrelli di lavoro



Carrello per l'immagazzinaggio verticale e il trasporto di profili. Solida struttura in acciaio. Ideale per il trasporto e l'immagazzinaggio temporaneo di ingombro ridotto di ritagli di profili. Facili operazioni di carico e scarico. Separatori regolabili in altezza. Quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso.

PWS 1000: Trasporto dei profili verticale. Su un solo lato rispetto al carrello da caricare. Sufficiente per 30-40 barre di profili. Superficie d'appoggio in forma di rastrelliera per barre.

PWS 1400: Trasporto dei profili verticale. Sufficiente per 30-40 barre di profili. Ripiano inferiore con listelli in gomma. Separatori con tubo di protezione. Appoggio posteriore con listelli in gomma.

PWS 1800: Trasporto dei profili verticale. Sufficiente per 12-60 barre di profili. Ripiano inferiore con listelli in gomma. Separatori con tubo di protezione. Appoggio posteriore con listelli in gomma.

PWS 2000: Trasporto dei profili verticale. Su un solo lato rispetto al carrello da caricare. Sufficiente per 60-80 barre di profili. Superficie d'appoggio in forma di rastrelliera per barre.

PWS 4000: Trasporto dei profili verticale. Su due lati rispetto al carrello da caricare. 18 scomparti per lato. Sufficiente per 120-160 barre di profili. Superficie d'appoggio in forma di rastrelliera per barre.



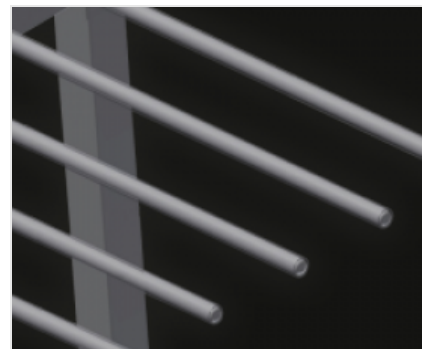
**Facili operazioni di carico e scarico
PWS 1000 / PWS 2000**

Su un solo lato rispetto al carrello da caricare



**Facili operazioni di carico e scarico
PWS 4000**

Su due lati rispetto al carrello da caricare



**Separatori
PWS 1000 / PWS 2000**

Separatori regolabili in altezza.
Larghezza scomparto 100 mm.
Profondità scomparto 540 mm



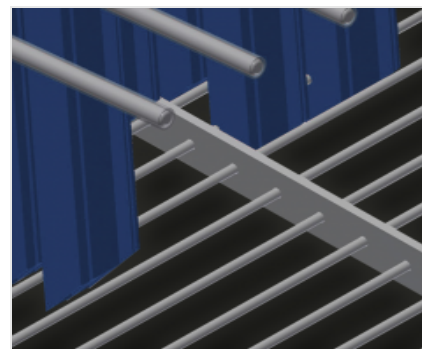
Separatori PWS 4000

Separatori regolabili in altezza.
Larghezza scomparto 100 mm.
Profondità scomparto 400 mm



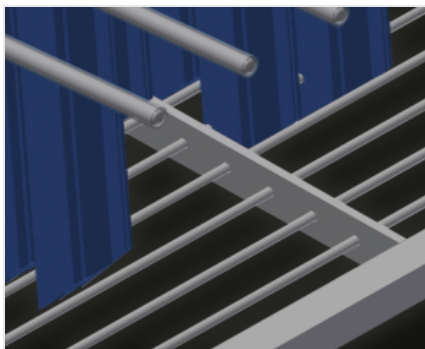
**Separatori con protezione in PVC
PWS 1400 / PWS 1800**

Separatori regolabili in altezza. Tutte le superfici di appoggio presentano un rivestimento in PVC antiscivolo per evitare di danneggiare la superficie dei profili durante l'immagazzinaggio

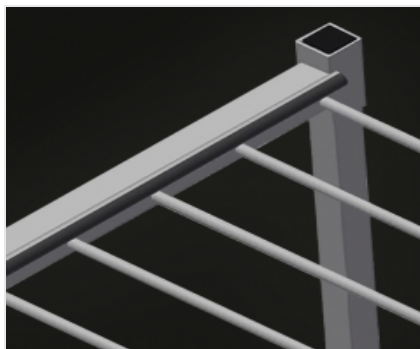


**Superficie di appoggio
PWS 1000 / PWS 2000**

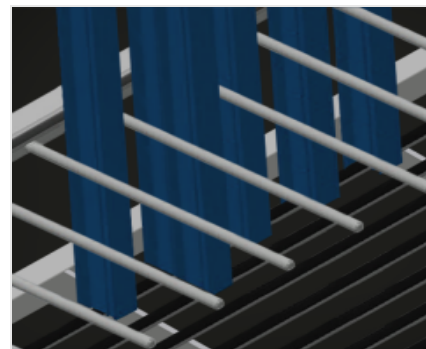
Superficie d'appoggio in forma di rastrelliera per barre

**Superficie di appoggio
PWS 4000**

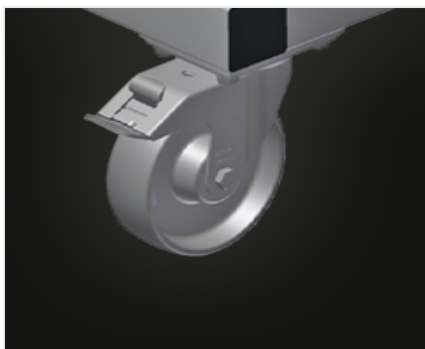
Superficie d'appoggio in forma di
rastrelliera per barre

**Sostegno posteriore
con listello in gomma
PWS 1400 / PWS 1800**

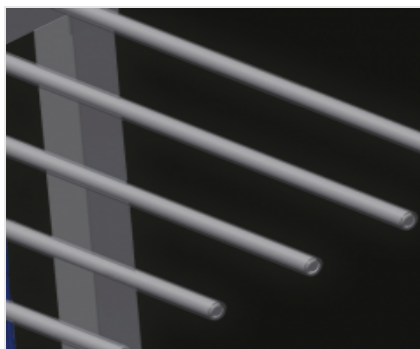
Superficie di appoggio rivestita di un
profilo in gomma per evitare di
danneggiare il profilo

**Superficie inferiore con
listello in gomma
PWS 1400 / PWS 1800**

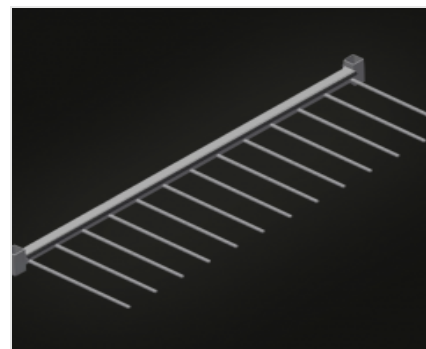
Superficie di appoggio inferiore
rivestita di un profilo in gomma per
evitare di danneggiare il profilo

**Ruote orientabili**

Le quattro ruote orientabili, due delle
quali con freno fisso, offrono
un'elevata mobilità e sono facili e
sicure da maneggiare

**Protezione in PVC
PWS 1000 / PWS 2000 /
PWS 4000 (Opzionale)**

Tutte le superfici di appoggio
presentano un rivestimento in PVC
antiscivolo per evitare di danneggiare
la superficie dei profili durante
l'immagazzinaggio

**Separatore aggiuntivo
PWS 1800 (Opzionale)**

Separatore aggiuntivo regolabile in
altezza con protezione in PVC

MODELLI

DIMENSIONE E PESO
PWS 1000 / PWS 1400 / PWS 1800 / PWS 2000 / PWS 4000

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Lunghezza (mm) | 1.200 / 1.440 / 1.880 / 2.230 / 2.230 |
| Larghezza (mm) | 800 / 790 / 800 / 800 / 1.560 |
| Altezza (mm) | 1.360 / 1.360 / 1.700 / 1.360 / 1.850 |
| Peso (kg) | 60 / 72 / 105 / 105 / 200 |

CAPACITÀ DI STOCCAGGIO
PWS 1000 / PWS 1400 / PWS 1800 / PWS 2000 / PWS 4000

| | |
|---------------------------|---|
| Separatori | 2 / 2 / 2 / 2 / 4 |
| Scomparti | 9 / 9 / 12 / 18 / 36 |
| Larghezza scomparto (mm) | 100 / 120 / 120 / 100 / 100 |
| Profondità scomparto (mm) | 540 / 540 / 540 / 540 / 400 |
| Altezza d'appoggio (mm) | 1.150 / 1.150 / 1.500 / 1.150 / 1.620 |
| Capacità di carico (kg) | 350 / 350 / 350 / 350 / 600 |
| Quantità di barre profilo | 30-40 / 30-40 / 12-60 / 60-80 / 120-160 |

PWS 4000

| | |
|--------------------|----|
| Scomparti per lato | 18 |
|--------------------|----|



CARATTERISTICHE

PWS 1000 / PWS 1400 / PWS 1800 / PWS 2000

Carrello di trasporto profili con carico su un lato



PWS 4000

Carrello di trasporto profili con possibilità di carico su entrambi i lati



PWS 1000 / PWS 2000 / PWS 4000

Superficie di appoggio con pavimento a griglia



Separatori con tubo di protezione



PWS 1400 / PWS 1800

Separatori con tubo di protezione



Piano di appoggio inferiore con strisce di gomma



Supporto posteriore con strisce di gomma



PWS 1800

Separatore aggiuntivo regolabile in altezza con protezione in plastica



PWS 1000 / PWS 1400 / PWS 1800 / PWS 2000 / PWS 4000

Diametro ruote girevoli (mm)

125

Incluso ● disponibile ○