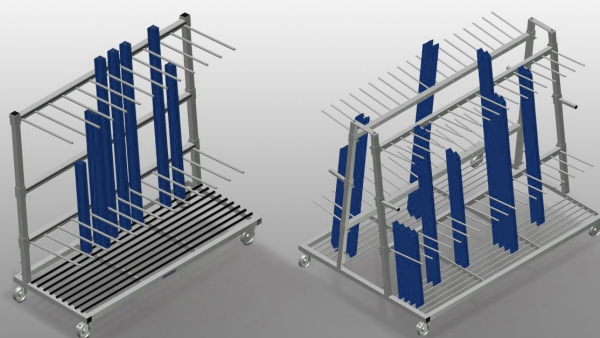




## PWS

### Carrelli di lavoro



Carrello per l'immagazzinaggio verticale e il trasporto di profili. Solida struttura in acciaio. Ideale per il trasporto e l'immagazzinaggio temporaneo di ingombro ridotto di ritagli di profili. Facili operazioni di carico e scarico. Separatori regolabili in altezza. Quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso.

PWS 1000: Trasporto dei profili verticale. Su un solo lato rispetto al carrello da caricare. Sufficente per 30-40 barre di profili. Superficie d'appoggio in forma di rastrelliera per barre.

PWS 1400: Trasporto dei profili verticale. Sufficente per 30-40 barre di profili. Ripiano inferiore con listelli in gomma. Separatori con tubo di protezione. Appoggio posteriore con listelli in gomma.

PWS 1800: Trasporto dei profili verticale. Sufficente per 12-60 barre di profili. Ripiano inferiore con listelli in gomma. Separatori con tubo di protezione. Appoggio posteriore con listelli in gomma.

PWS 2000: Trasporto dei profili verticale. Su un solo lato rispetto al carrello da caricare. Sufficente per 60-80 barre di profili. Superficie d'appoggio in forma di rastrelliera per barre.

PWS 4000: Trasporto dei profili verticale. Su due lati rispetto al carrello da caricare. 18 scomparti per lato. Sufficente per 120-160 barre di profili. Superficie d'appoggio in forma di rastrelliera per barre.



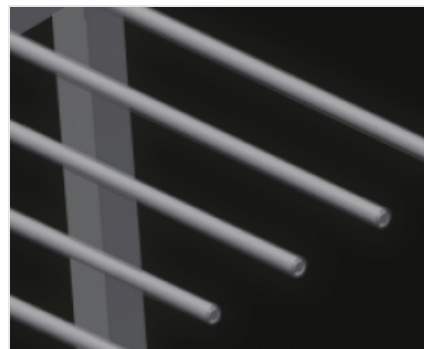
**Facili operazioni di carico e scarico  
PWS 1000 / PWS 2000**

Su un solo lato rispetto al carrello da caricare



**Facili operazioni di carico e scarico  
PWS 4000**

Su due lati rispetto al carrello da caricare



**Separatori  
PWS 1000 / PWS 2000**

Separatori regolabili in altezza.  
Larghezza scomparto 100 mm.  
Profondità scomparto 540 mm



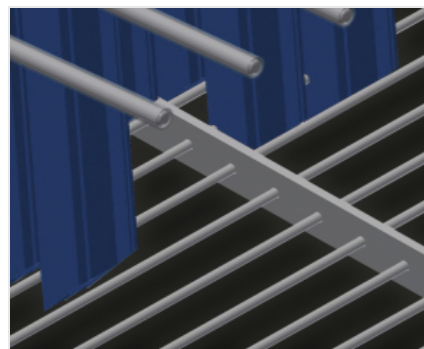
**Separatori PWS 4000**

Separatori regolabili in altezza.  
Larghezza scomparto 100 mm.  
Profondità scomparto 400 mm



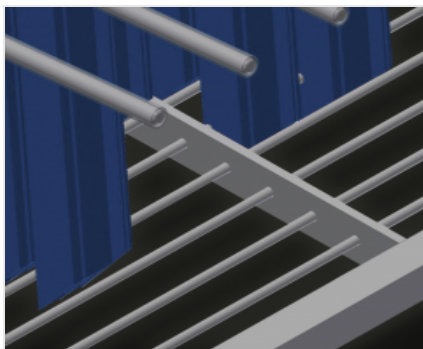
**Separatori con protezione in PVC  
PWS 1400 / PWS 1800**

Separatori regolabili in altezza. Tutte le superfici di appoggio presentano un rivestimento in PVC antiscivolo per evitare di danneggiare la superficie dei profili durante l'immagazzinaggio

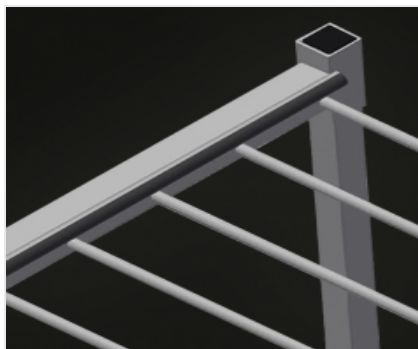


**Superficie di appoggio  
PWS 1000 / PWS 2000**

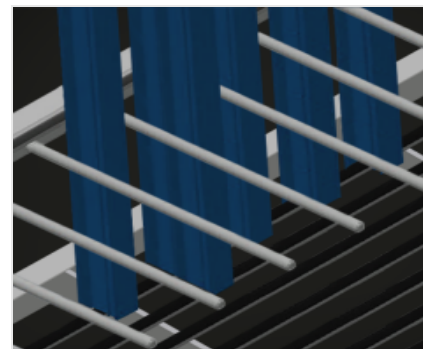
Superficie d'appoggio in forma di rastrelliera per barre

**Superficie di appoggio  
PWS 4000**

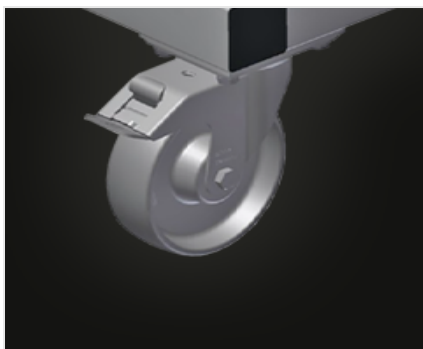
Superficie d'appoggio in forma di  
rastrelliera per barre

**Sostegno posteriore  
con listello in gomma  
PWS 1400 / PWS 1800**

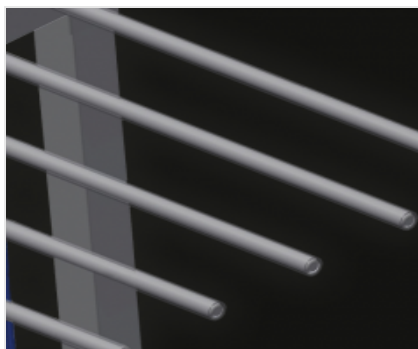
Superficie di appoggio rivestita di un  
profilo in gomma per evitare di  
danneggiare il profilo

**Superficie inferiore con  
listello in gomma  
PWS 1400 / PWS 1800**

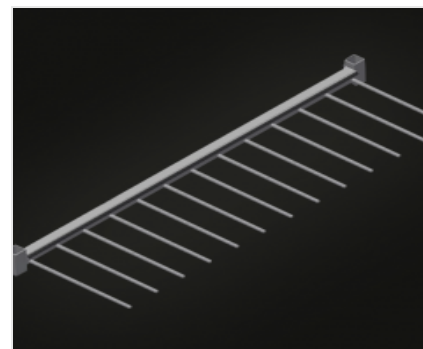
Superficie di appoggio inferiore  
rivestita di un profilo in gomma per  
evitare di danneggiare il profilo

**Ruote orientabili**

Le quattro ruote orientabili, due delle  
quali con freno fisso, offrono  
un'elevata mobilità e sono facili e  
sicure da maneggiare

**Protezione in PVC  
PWS 1000 / PWS 2000 /  
PWS 4000 (Opzionale)**

Tutte le superfici di appoggio  
presentano un rivestimento in PVC  
antiscivolo per evitare di danneggiare  
la superficie dei profili durante  
l'immagazzinaggio

**Separatore aggiuntivo  
PWS 1800 (Opzionale)**

Separatore aggiuntivo regolabile in  
altezza con protezione in PVC

**MODELLI**

**DIMENSIONE E PESO**
**PWS 1000 / PWS 1400 / PWS 1800 / PWS 2000 / PWS 4000**

Lunghezza (mm)	1.200 / 1.440 / 1.880 / 2.230 / 2.230
Larghezza (mm)	800 / 790 / 800 / 800 / 1.560
Altezza (mm)	1.360 / 1.360 / 1.700 / 1.360 / 1.850
Peso (kg)	60 / 72 / 105 / 105 / 200

**CAPACITÀ DI STOCCAGGIO**
**PWS 1000 / PWS 1400 / PWS 1800 / PWS 2000 / PWS 4000**

Separatori	2 / 2 / 2 / 2 / 4
Scomparti	9 / 9 / 12 / 18 / 36
Larghezza scomparto (mm)	100 / 120 / 120 / 100 / 100
Profondità scomparto (mm)	540 / 540 / 540 / 540 / 400
Altezza d'appoggio (mm)	1.150 / 1.150 / 1.500 / 1.150 / 1.620
Capacità di carico (kg)	350 / 350 / 350 / 350 / 600
Quantità di barre profilo	30-40 / 30-40 / 12-60 / 60-80 / 120-160

**PWS 4000**

Scomparti per lato	18
--------------------	----



**CARATTERISTICHE**

**PWS 1000 / PWS 1400 / PWS 1800 / PWS 2000**

Carrello di trasporto profili con carico su un lato

**PWS 4000**

Carrello di trasporto profili con possibilità di carico su entrambi i lati

**PWS 1000 / PWS 2000 / PWS 4000**

Superficie di appoggio con pavimento a griglia

Separatori con tubo di protezione

**PWS 1400 / PWS 1800**

Separatori con tubo di protezione

Piano di appoggio inferiore con strisce di gomma

Supporto posteriore con strisce di gomma

**PWS 1800**

Separatore aggiuntivo regolabile in altezza con protezione in plastica

**PWS 1000 / PWS 1400 / PWS 1800 / PWS 2000 / PWS 4000**

Diametro ruote girevoli (mm)

125

Incluso  disponibile