


SCHEDA TECNICA


28/11/2025

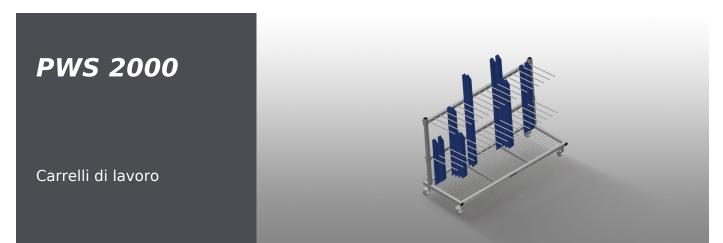

Carrello per l'immagazzinaggio verticale e il trasporto di profili. Solida struttura in acciaio. Trasporto dei profili verticale. Su un solo lato rispetto al carrello da caricare. Facili operazioni di carico e scarico. Sufficiente per 60-80 barre di profili. Separatori regolabili in altezza. Superficie d'appoggio in forma di rastrelliera per barre. Quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso.


(someco)

28/11/2025



Facili operazioni di carico e scarico

Su un solo lato rispetto al carrello da caricare



Separatori

Separatori regolabili in altezza. Larghezza scomparto 100 mm. Profondità scomparto 540 mm




Superficie di appoggio

Superficie d'appoggio in forma di rastrelliera per barre



Ruote orientabili

Le quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso, offrono un'elevata mobilità e sono facili e sicure da maneggiare



Protezione in PVC (Opzionale)

Tutte le superfici di appoggio presentano un rivestimento in PVC antiscivolo per evitare di danneggiare la superficie dei profili durante l'immagazzinaggio







PWS 2000 / CARRELLI DI LAVORO

DIMENSIONE E PESO	
Lunghezza (mm)	2.230
Larghezza (mm)	800
Altezza (mm)	1.360
Peso (kg)	105

2
18
100
540
1.150
350
60 - 80

CARATTERISTICHE	
Carrello di trasporto profili con carico su un lato	•
Superficie di appoggio con pavimento a griglia	•
Protezione in plastica	0
Diametro ruote girevoli (mm)	125

Incluso • disponibile \circ