


PWW 1000

Carrelli di lavoro

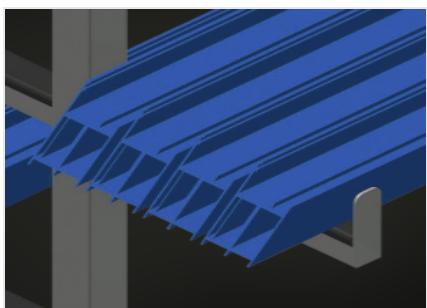


Carrello per l'immagazzinaggio orizzontale e il trasporto di profili. Solida struttura in acciaio. Trasporto dei profili orizzontale. Bracci di supporto rivestiti in gomma. Carrello con ripiani per profili sui due lati. Sei ripiani per montante. Un montante centrale. Quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso.

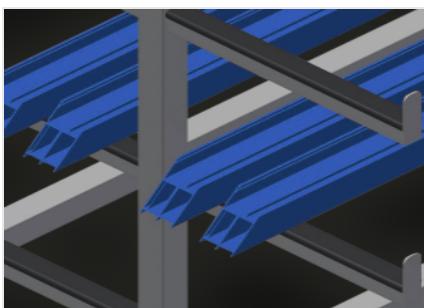
Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

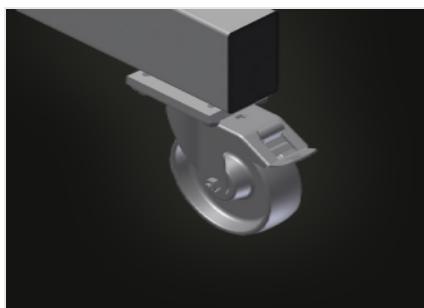
The right to make technical alterations is reserved.

**Facili operazioni di carico e scarico**

Rapido accesso grazie all'immagazzinaggio ordinato

**Bracci di supporto**

Bracci di supporto rivestiti in gomma, montante centrale traslabile

**Ruote orientabili**

Le quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso, offrono un'elevata mobilità e sono facili e sicure da maneggiare

**Singolo montante centrale (Opzionale)**

Montante centrale aggiuntivo



Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

PWW 1000 / CARRELLI DI LAVORO

DIMENSIONE E PESO

| | |
|----------------|-------|
| Lunghezza (mm) | 1.625 |
| Larghezza (mm) | 900 |
| Altezza (mm) | 1.960 |
| Peso (kg) | 60 |

CAPACITÀ DI STOCCAGGIO

| | |
|----------------------------------|-----|
| Ripiani | 11 |
| Larghezza interna (mm) | 260 |
| Larghezza ripiano inferiore (mm) | 420 |
| Larghezza ripiano superiore (mm) | 300 |
| Capacità di carico (kg) | 350 |

CARATTERISTICHE

| | |
|--|-----|
| Montante centrale | 1 |
| Montante centrale singolo | ○ |
| Ruote girevoli | 4 |
| Ruote girevoli con fermo di bloccaggio | 2 |
| Diametro ruote girevoli (mm) | 125 |

Incluso ● disponibile ○