


## PWW 2000

Carrelli di lavoro

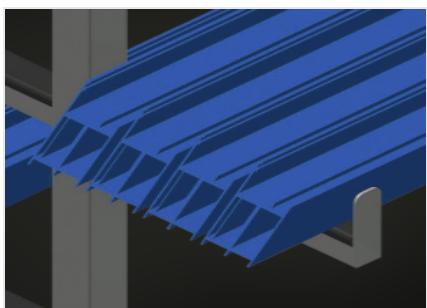


Carrello per l'immagazzinaggio orizzontale e il trasporto di profili. Solida struttura in acciaio. Trasporto dei profili orizzontale. Bracci di supporto rivestiti in gomma. Carrello con ripiani per profili sui due lati. Sei ripiani per montante. Due montanti centrali. Quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso.

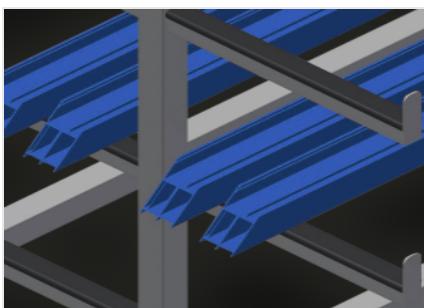
**Voiàp S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel 059 895411  
Fax: 059 859404  
P.IVA e C.F. 02057270361  
[info@somecopvc.com](mailto:info@somecopvc.com)  
[www.somecopvc.com](http://www.somecopvc.com)

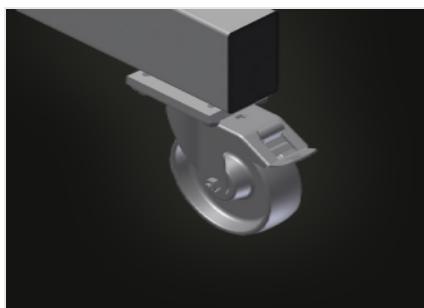
The right to make technical alterations is reserved.

**Facili operazioni di carico e scarico**

Rapido accesso grazie all'immagazzinaggio ordinato

**Bracci di supporto**

Bracci di supporto rivestiti in gomma, montante centrale traslabile

**Ruote orientabili**

Le quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso, offrono un'elevata mobilità e sono facili e sicure da maneggiare

**Singolo montante centrale (Opzionale)**

Montante centrale aggiuntivo



**Voiàp S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel 059 895411  
Fax: 059 859404  
P.IVA e C.F. 02057270361  
[info@somecopvc.com](mailto:info@somecopvc.com)  
[www.somecopvc.com](http://www.somecopvc.com)

The right to make technical alterations is reserved.

## PWW 2000 / CARRELLI DI LAVORO

## DIMENSIONE E PESO

Lunghezza (mm)	2.000
Larghezza (mm)	900
Altezza (mm)	1.960
Peso (kg)	75

## CAPACITÀ DI STOCCAGGIO

Ripiani	11
Larghezza interna (mm)	260
Larghezza ripiano inferiore (mm)	420
Larghezza ripiano superiore (mm)	300
Capacità di carico (kg)	350

## CARATTERISTICHE

Montante centrale	2
Montante centrale singolo	○
Ruote girevoli	4
Ruote girevoli con fermo di bloccaggio	2
Diametro ruote girevoli (mm)	125

Incluso ● disponibile ○