


## **SCHEDA TECNICA**

19/12/2025

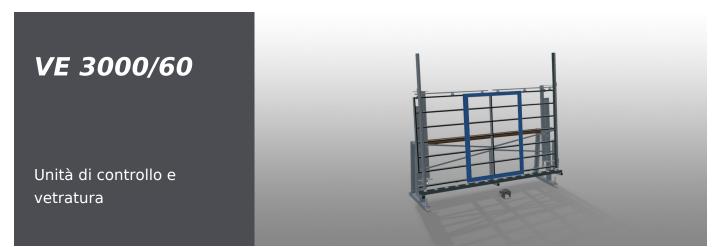


Unità per vetratura e controllo finale. Montaggio rapido ed esatto di finestre, porte ed elementi. Solida struttura in acciaio. Precisione grazie alla pressatura parallela delle barre di serraggio orientabili manualmente. Facile da manovrare tramite pedale. Centraggio pneumatico, ripiano per utensili e attacco dell'aria compressa quadruplo.

## **SCHEDA TECNICA**


19/12/2025

## (someco)




Barre di serraggio

Centraggio pneumatico. Precisione grazie alla pressatura parallela delle barre di serraggio




**Appoggio verticale** 

Appoggio verticale posteriore con listelli scorrevoli in PVC




Supporto a rulli

Rulliera inferiore con rulli portanti, L = 120 mm




**Pedale** 

Tutte le funzioni sono comandate tramite valvola a pedale



Attacco dell'aria compressa quadruplo

Attacco dell'aria compressa quadruplo per utensili ad aria compressa



Regolazione dell'altezza (Opzionale)

Regolazione in altezza continua, L = 500 mm

Voilàp S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) Tel 059 895411 Fax: 059 859404 P.IVA e C.F. 02057270361 info@somecopvc.com www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.







## **VE 3000/60** / UNITÀ DI CONTROLLO E VETRATURA

DIMENSIONE E PESO	
Lunghezza (mm)	3.050
Larghezza (mm)	900
Altezza (mm)	2.600
Larghezza della rulliera inferiore (mm)	120
Peso (kg)	370

BLOCCAGGIO PEZZO	
Larghezza massima di serraggio (mm)	2.800
Larghezza minima di serraggio (mm)	390
Altezza delle barre di serraggio (mm)	2.300
Larghezza delle barre di serraggio (mm)	100
Centraggio pneumatico	•

200
0
•
•
7
35

Incluso ● disponibile ○

Voilàp S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) ITALY

Tel 059 895411 Fax: 059 859404 P.IVA e C.F. 02057270361 info@somecopvc.com www.somecopvc.com The right to make technical alterations is reserved.