


## VR 2000

Rulliere verticali




Rulliera verticale per il trasporto e l'immagazzinaggio di elementi di finestra. Solida struttura in acciaio. Espansione in un sistema modulare. Rulliera verticale per il trasporto continuo e l'immagazzinaggio di elementi di finestra. Facilità di manovrare gli elementi di finestra. Ogni unità di rulliera è lunga 2.000 mm. Listelli scorrevoli in PVC superiori e inferiori. Tre guide a rotelle con rulli in gomma, diametro 50 mm. Unità di base senza montante terminale.

**Voiàp S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel 059 895411  
Fax: 059 859404  
P.IVA e C.F. 02057270361  
info@somecopvc.com  
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

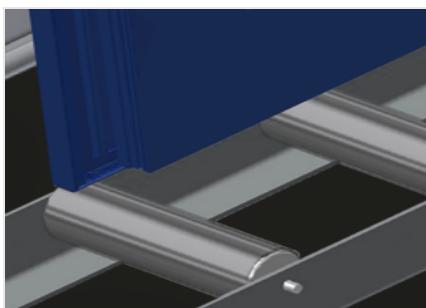


### Rulli portanti

Rulli di scorrimento passanti, larghezza dei rulli portanti 200 mm



### Guida a rulli

Tre guide a rotelle con rulli in gomma, diametro 50 mm

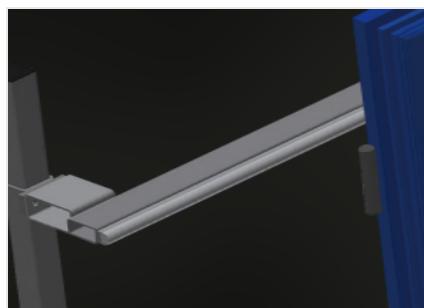


### Appoggio verticale

Appoggio verticale posteriore con listelli scorrevoli in PVC in alto e in basso



### Regolazione altezza rulliera

Altezza della rulliera inferiore regolabile tramite i piedini

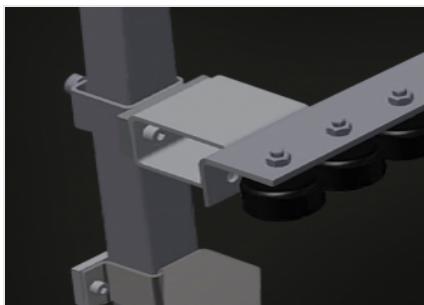


### Regolazione altezza guida a rulli

Guida a rulli regolabile in altezza




### Montante terminale (Opzionale)

Montante terminale alla fine della linea obbligatorio per VR 2000, VR 3000 e VR 4000

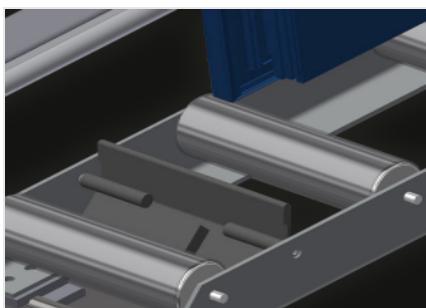


### Montante di arresto (Opzionale)

Montante di arresto L = 200 mm

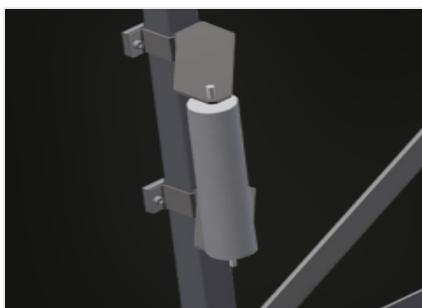


### Rulli di inserimento (Opzionale)

Rulli di protezione per l'inizio o la fine delle rulliera: - L = 500 mm (paio) - L = 250 mm (paio)

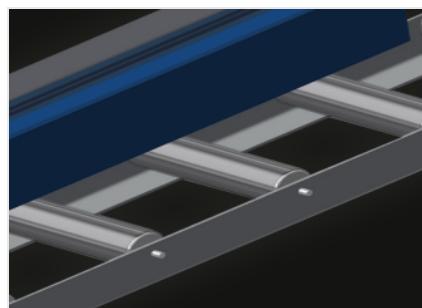

### Protezione del profilo (Opzionale)

Protezione del profilo per i rulli portanti 200 mm (alluminio/11 x e alluminio/16 x). Rulli portanti con tubo di protezione applicato

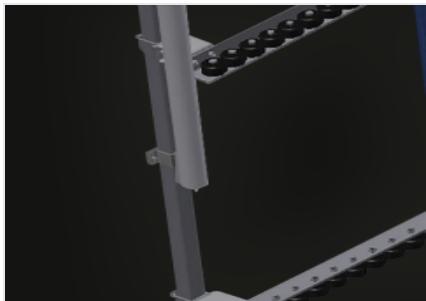

### Guide a rotelle aggiuntive (Opzionale)

Guide a rotelle aggiuntive con rulli in gomma superiori e inferiori

## VR 2000 / RULLIERE VERTICALI

## DIMENSIONE E PESO

Lunghezza (mm)	2.000
Larghezza (mm)	900
Altezza (mm)	2.400
Larghezza dei rulli portanti (mm)	200
Altezza d'appoggio (mm)	2.100
Peso (kg)	80

## CARATTERISTICHE

Capacità di carico (kg)	200
Mini-rulliere con rulli in gomma, diametro 50 mm	3
Unità di base con montante terminale	●
Montante terminale	○
Rulli di inserimento L= 500 mm (coppia)	○
Rulli di inserimento L= 250 mm (coppia)	○
Mini-rulliere aggiuntive con rulli in gomma superiori e inferiori	○
Protezioni del profilo per L= 200 mm	○
Fermo di posizione L= 200 mm	○

Incluso ● disponibile ○

**Voiàp S.p.A.**  
Via Archimede, 10  
41019 - Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel 059 895411  
Fax: 059 859404  
P.IVA e C.F. 02057270361  
info@somecopvc.com  
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.