


## VR 4000 F

Rulliere verticali



Rulliera verticale per il trasporto di elementi di finestra. Solida struttura in acciaio. Rulliera verticale per il trasporto continuo alla lavorazione successiva e per il trasporto all'immagazzinaggio e alla classificazione delle finestre finite. Semplicità di manovra on gli elementi di finestra. Ogni unità di rulliera è lunga 4.000 mm. Listelli scorrevoli in PVC superiori e inferiori. Tre guide a rotelle con rulli in gomma, diametro 50 mm. Unità di base con montante terminale. Rulliera verticale su binari, mobile con ruote sul bordino.

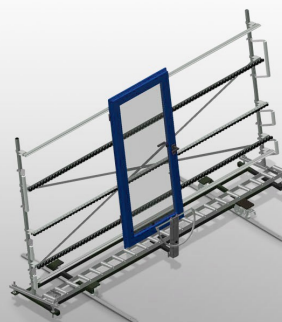


### Rulli portanti

Rulli di scorrimento passanti, larghezza dei rulli portanti 200 mm



### Guida a rulli

Tre guide a rotelle con rulli in gomma, diametro 50 mm

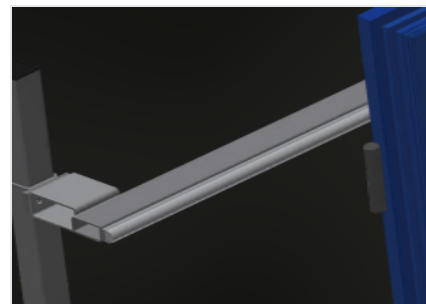


### Appoggio verticale

Appoggio verticale posteriore con listelli scorrevoli in PVC in alto e in basso




### Maniglia

Maniglia per spostare facilmente la rulliera sui binari

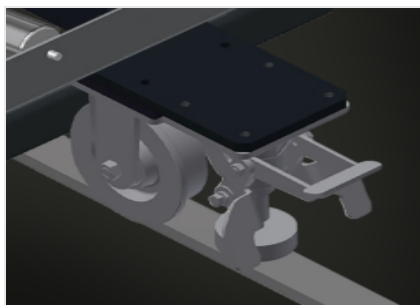

### Unità mobile

Unità mobile con ruote sul bordino e freno fisso

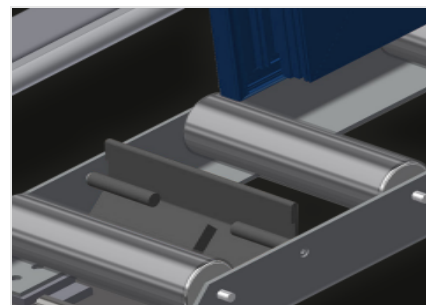

### Montante di arresto (Opzionale)

Montante di arresto L = 200 mm



### Rulli di inserimento (Opzionale)

Rulli di protezione per l'inizio o la fine delle rulliera: - L = 500 mm (paio) - L = 250 mm (paio)



### Protezione del profilo (Opzionale)

Protezione del profilo per i rulli portanti 200 mm (alluminio/11 x e alluminio/16 x). Rulli portanti con tubo di protezione applicato



### Guide a rotelle aggiuntive (Opzionale)

Guide a rotelle aggiuntive con rulli in gomma superiori e inferiori



### Binario (Opzionale)

Binari di 2,0 m a sinistra e a destra

**VR 4000 F / RULLIERE VERTICALI****DIMENSIONE E PESO**

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Lunghezza (mm)                    | 4.000 |
| Larghezza (mm)                    | 1.000 |
| Altezza (mm)                      | 2.490 |
| Larghezza dei rulli portanti (mm) | 200   |
| Altezza d'appoggio (mm)           | 2.100 |
| Peso (kg)                         | 200   |

**CARATTERISTICHE**

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Capacità di carico (kg)   | 200                              |
| Mini-rulliere con rulli in gomma, diametro 50 mm                  | 3                                |
| Unità di base con montante terminale                              | <input checked="" type="radio"/> |
| Rulliera verticale su binari, mobile con ruote su binario         | <input checked="" type="radio"/> |
| Rulli di inserimento L= 500 mm (coppia)                           | <input type="radio"/>            |
| Rulli di inserimento L= 250 mm (coppia)                           | <input type="radio"/>            |
| Mini-rulliere aggiuntive con rulli in gomma superiori e inferiori | <input type="radio"/>            |
| Protezioni del profilo per L= 200 mm                              | <input type="radio"/>            |
| Fermo di posizione L= 200 mm                                      | <input type="radio"/>            |
| Binario di 2,0 m a sinistra e a destra                            | <input type="radio"/>            |

Incluso ● disponibile ○