



## **ARB**

Maszyny uzupełniające




Konstrukcja wykonana z zamkniętych profili stalowych z regulowanymi podporami i rolkami stalowymi powleczonymi PCV.  
Rolki 240 mm do rolotoku o dł. 3.500 mm.




### **Baza**

Wózek przesuwający się na tulei kulkowej, napędzany mechanizmem ze sterowaniem numerycznym, ustawiając się odpowiednio względem środka tarczy, umożliwia przycięcie elementu na żadaną długość.

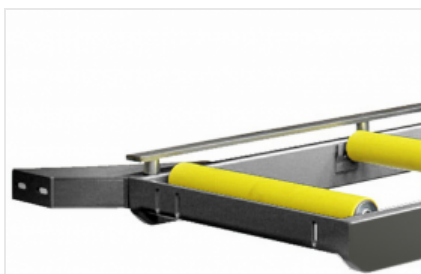

### **Widok boczny**

Specjalny stalowy zaczepek zapewnia dokładne i sztywne połączenie z maszyną do cięcia.

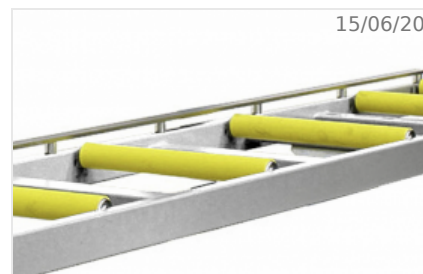

### **Rolka**

Powleczone PVC stalowe rolki o dł. 240 mm umożliwiają łatwy posuw profilu i zapobiegają jego powierzchniowym uszkodzeniom.



## SPECYFIKACJE

Maksymalna nośność (kg)

100

włączony ●    dostępny ○