



**ARB**

Maszyny uzupełniające



Konstrukcja wykonana z zamkniętych profili stalowych z regulowanymi podporami i rolkami stalowymi powleczonymi PCV.  
Rolki 240 mm do rolotoku o dł. 3.500 mm.




## Baza

Wózek przesuwający się na tulei kulkowej, napędzany mechanizmem ze sterowaniem numerycznym, ustawiając się odpowiednio względem środka tarczy, umożliwia przycięcie elementu na żądaną długość.



## Widok boczny

Specjalny stalowy zaczep zapewnia dokładne i sztywne połączenie z maszyną do cięcia.

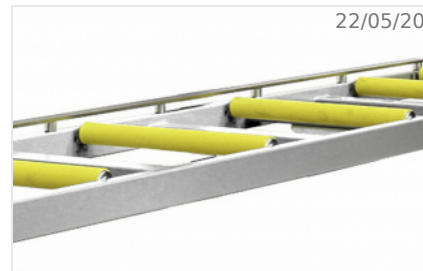

## Rolka

Powleczone PVC stalowe rolki o dł. 240 mm umożliwiają łatwy posuw profilu i zapobiegają jego powierzchniowym uszkodzeniom.

## SPECYFIKACJE

Maksymalna nośność (kg)

100

włączony ●    dostępny ○