DW

WÓZKI




Wózek do mocowania i transportu rolek z uszczelkami. Stabilna konstrukcja stalowa. 2/4 mocowania szpuli, według modelu. Niezbędne do wkładania uszczelki. Regulowany dla dowolnej średnicy szpuli. Półka narzędziowa. Cztery kółka zwrotne, z których dwa mają hamulec.

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

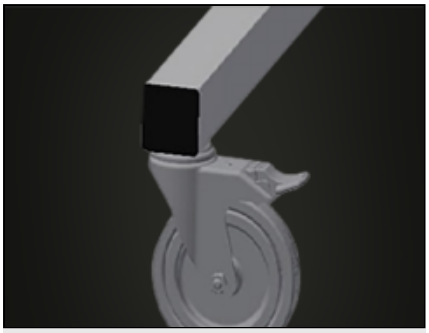


Kółka zwrotne

Cztery kółka zwrotne, z czego dwa z blokadą zapewniają znaczną ruchomość i łatwą, bezpieczną obsługę

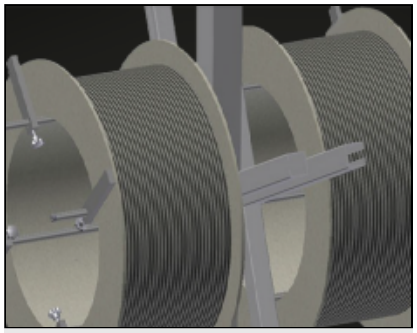


Mocowanie szpuli DW 2

Do mocowania dwóch rolek uszczelnień. Szpule nastawne do wielkości rolek

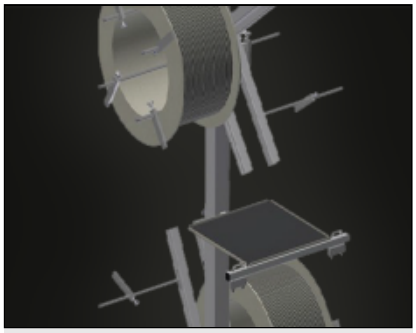


Mocowanie szpuli DW 4

Do mocowania czterech rolek uszczelnień. Szpule nastawne do wielkości rolek

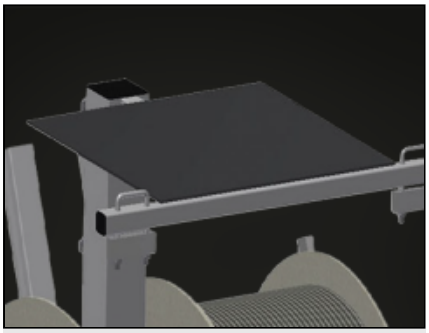

Półka na narzędzia

Praktyczna półka na narzędzia na wysokości roboczej

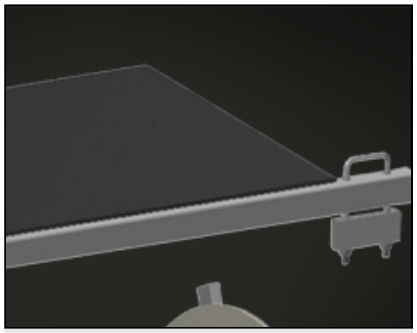

Hamulec zabezpieczający

Hamulec zabezpieczający przed odjazdem

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

DW / WÓZKI

MODELE

DW 2



DW 4



WYMIAR I WAGA

DW 2 / DW 4	
Długość (mm)	700
Szerokość (mm)	700
Wysokość (mm)	1.005 / 1.870
Waga (kg)	25 / 40

SPECYFIKACJE

DW 2 / DW 4	
Uchwyt szpuli	2 / 4
Maksymalna średnica szpuli (mm)	750
Maksymalna szerokość szpuli (mm)	250
Koła obrotowe	4
Koła obrotowe z odbojem blokującym	2
Średnica kół obrotowych (mm)	125

włączony ● dostępny ○

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.