




## EV 2E

Linie zgrzewająco-  
czyszczące




EV 2E to maszyna CNC do czyszczenia narożników ram PVC z 2 interpolowanymi osiami i automatycznym cyklem. Posiada nóż o średnicy 300 mm, który umożliwia, przy różnych programach pracy, czyszczenie zewnętrznego naroża na różnych profilach. EV 2E posiada również górne i dolne jednostki z nożami do oczyszczenia zgrzewu oraz górne i dolne jednostki z nożami do czyszczenia narożników wewnętrznych. Obróbka narożników wewnętrznych i zewnętrznych może być uzupełniona o górne i dolne jednostki wierzące/frezujące do czyszczenia narożników lub rowków uszczelki. Jednostki obróbcze mogą być programowane niezależnie od siebie za pomocą komputera CNC, który kontroluje programowanie profili i pracę maszyny. Gdy maszyna jest odpowiednio wyposażona w niezbędne narzędzia, może obsługiwać wszystkie rodzaje standardowych profili, w tym akrylowe i powlekane. Trzecia oś NC steruje ruchem górnej jednostki obróbczej, która może pomieścić do 4 narzędzi.

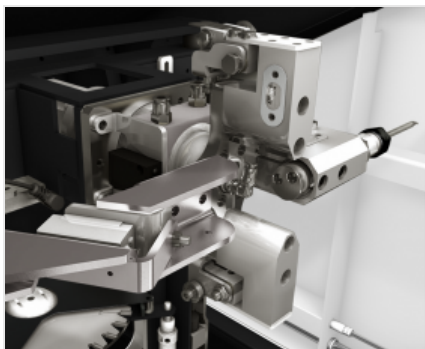


## Wielonarzędziowa jednostka górna ze sterowaniem cyfrowym

Operacje górne wykonywane są przez narzędzia zamontowane w 4- pozycyjnym zespole obrotowym. Numerycznie sterowana oś automatycznie ustawia w pozycji roboczej narzędzie wykonujące operację. Grupa wyposażona jest w dwa liniowe noże do czyszczenia profili białych i powlekanych, podwójne narzędzie uniwersalne do czyszczenia naroży pochylonych i zaokrąglonych oraz jednostkę frezowania do czyszczenia gniazd uszczeltek.

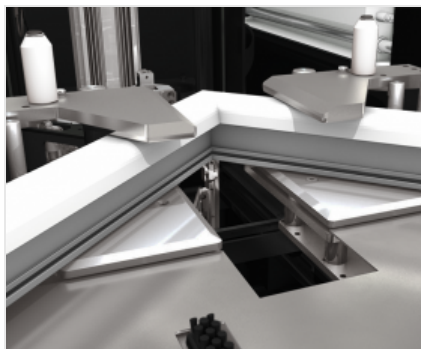

## Automatyczne centrowanie ramy

Ruchoma, samocentrująca płaszczyzna podparcia ułatwia wprowadzenie ramy do maszyny, ustawiając automatycznie spawanie naroża pod odpowiednim kątem względem osi i dostosowując posuw narzędzi. Noże prowadzone są przez łożyska, które odwzorowują powierzchnię profilu. Interpolowane osie prowadzące tarczę frezującą umożliwiają doskonałe oczyszczenie białego i powlekanego profilu, zapewniając wysoką jakość obróbki.

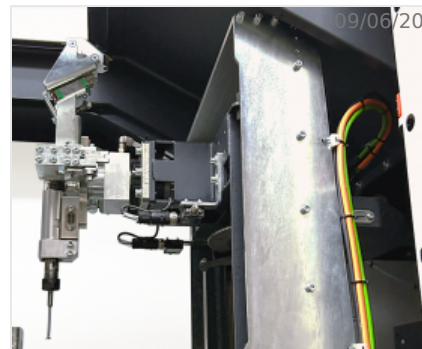

## Moduł czyszczenia z dwoma interpolowanymi osiami

Ruch zespołów narzędziowych sterowany jest przez dwie interpolowane osie odznaczające się dużą precyzją i szybkością pozycjonowania, co zapewnia doskonale standardy jakości, przy czasach porównywalnych do automatów najwyższej kategorii. Wszystkie ruchy wykonane są w prowadnicach liniowych z suwakami kulkowymi, co zapewnia niezbedną sztywność i precyzję.



## Kierunkowy interfejs

Szczególną uwagę poświęcono ergonomice maszyny: Innowacyjny design jest wynikiem połączenia wymogów bezpieczeństwa i dostępności. Interfejs jest łatwy w nawigacji, umożliwia operatorowi ustawienie i zaprogramowanie urządzenia zarówno z pozycji ładowania, jak i z prawej strony, skąd przesuwana osłona boczna pozwala na oglądanie cyklu w toku.



## Kontrola wymiarów profilu

Umieszczenie profilu w maszynie powiążane jest z kontrolą pozycji dociskaczy mocowania. Pomiary te dostarczają jednostce kontroli cyfrowej danych do porównania głównych parametrów wymiarów profilu (grubość i wysokość). Załadowanie do maszyny profilu o wymiarach innych niż wymiary zaprogramowane powoduje zablokowanie wykonywania operacji i wygenerowanie komunikatu o błędzie oraz monitu wprowadzenia profilu o odpowiednich wymiarach; w ten sposób czynnik błędny ludzkiego ograniczony jest do minimum.

**PRĘDKOŚĆ POZYCJONOWANIA**

OŚ Y (m/min)	22,5
OŚ Z (m/min)	11,25
OŚ W (rad/s)	5

**PRZYSPIESZENIE OSI**

OŚ Y (m/s <sup>2</sup> )	2,5
OŚ Z (m/s <sup>2</sup> )	2,5
OŚ W (rad/s <sup>2</sup> )	10

**FUNKCJONOWANIE**

Pozycjonowanie ramki: ręczne	●
Frezowanie różnych profili	○

**OBRABIANE POWIERZCHNIE**

Ostrzem (profil zewnętrzny)	1
Narzędziem górnej i dolnej jednostki z nożem (powierzchnia górna i dolna, profil wewnętrzny)	3
Jednostką frezującą (powierzchnia górna i dolna)	2

**ZAKRES ROBOCZY**

Maksymalna wymiary ramki podawanej ręcznie: nieograniczone	●
Minimalne wymiary ramki, miara zewnętrzna (mm)	290 x 290
Minimalne wymiary ramki, miara wewnętrzna (mm)	160 x 160
Maksymalna wysokość profilu (mm)	180
Minimalna wysokość profilu (mm)	35
Maksymalna szerokość profilu (mm)	150

**OSTRZE**

Średnica ostrza (mm)	300
Średnica wałka z uchwytem ostrza (mm)	32
Prędkość ostrza (obr/min)	2.800

**PODSTAWA**

Podstawa ze stali spawanej elektrycznie	●
---	---

**JEDNOSTKA STEROWANIA I KONTROLI**

Wentylowana szafa elektryczna	●
Klimatyzowana szafa elektryczna	○
Panel pneumatyczny	●
CNC-PC z procesorem Intel®	●
Kolorowy wyświetlacz graficzny LCD-TFT 15"	●
Compact Flash o pojemności 1 GB	●
Port USB	1
Karta sieciowa RJ45	●

**OPROGRAMOWANIE**

Microsoft® Windows® Embedded	●
TRIMCAM, oprogramowanie do programowania w maszynie nowych profili	●

**WYMIARY GABARYTOWE I MOC**

Wymiar zewnętrzny (szerokość x długość x wysokość) (mm)	920 (2.460) x 2.179 x 1.782
Waga (kg)	620
Średni pobór mocy (kW)	3,5
Zużycie powietrza (l/min)	120

włączony ●    dostępny ○