(someco)

a voilàp company

GFW

WÓZKI




Wózek z przegrodami do szyb idealny do sortowania szkła oraz do wewnątrzzakładowego transportu tafli szkła. Stabilna konstrukcja stalowa.
GFW 1200: Powierzchnia nośna z twardego drewna z filcem. Przegrody na 20 arkuszy szkła. Regulowana wysokość przegród. Cztery kółka zwrotne, z których dwa z blokadą.
GFW 15: Przegród na 15 tafli szkła. Dostęp możliwy z obu stron. Powierzchnia nośna pokryta jest filcem. Przegrody pokryte plastikową osłoną. Uchwyt transportowy po obu stronach umożliwiający przemieszczanie. Dwa kółka zwrotne i dwa kółka stałe.

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

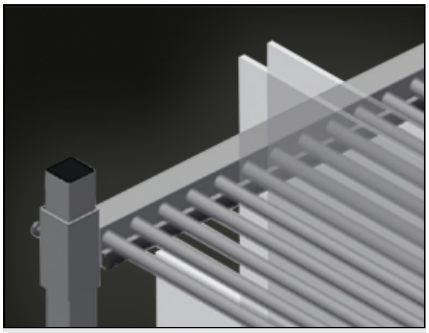


Wózek z przegrodami pokrytymi warstwą osłoną z tworzywa sztucznego GFW 1200

Wózek z przegrodami z regulacją wysokości Wszystkie powierzchnie robocze pokryte są antypoślizgową warstwą PCW, co pozwala uniknąć uszkodzenia powierzchni szyby przy przechowywaniu

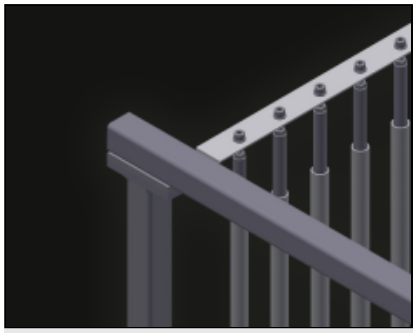


Wózek z przegrodami pokrytymi warstwą osłoną z tworzywa sztucznego GFW 15

Wszystkie powierzchnie robocze pokryte są antypoślizgową warstwą PCW, co pozwala uniknąć uszkodzenia powierzchni szyb przy przechowywaniu

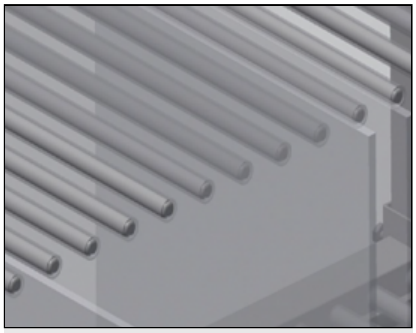


Prosty załadunek i rozładunek GFW 1200

Szybki dostęp dzięki przejrzystemu przechowywaniu

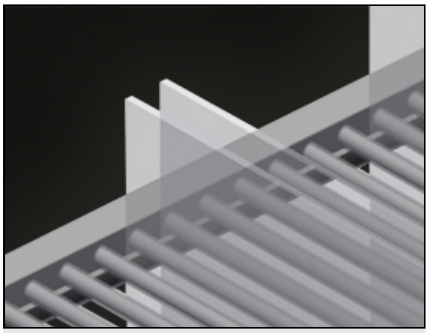


Podpory pokryte profilem gumowym GFW 1200

Podpory listwowe z rolkami pokrytymi gumą, które chronią profil przed uszkodzeniami

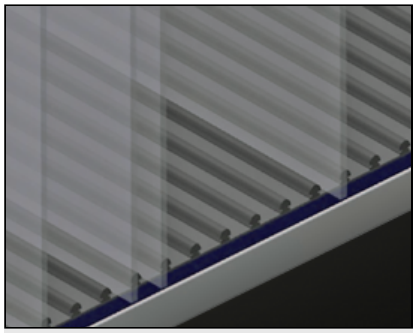

Podstawa wózka wykonana z drewna, pokryta filcem GFW 1200

Dolna powierzchnia robocza pokryta filcem. Dodatkowe listwy z tworzywa sztucznego na płycie podłogowej

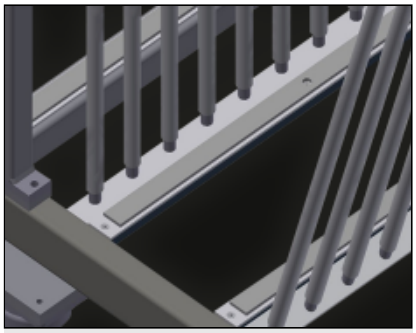

Podstawa GFW 15

Dolna powierzchnia robocza pokryta profilem gumowym, chroni szybę przed uszkodzeniami

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.



Kółka zwrotne GFW 1200

Cztery kółka zwrotne, z czego dwa z blokadą zapewniają znaczną ruchomość i łatwą, bezpieczną obsługę

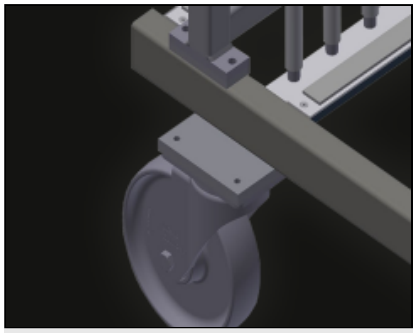

Kółka zwrotne, kompl. GFW 15

Dwa kółka zwrotne i dwa kółka stałe, dzięki którym możliwy jest swobodny ruch. Średnica kółek 200 mm

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.


GFW / WÓZKI

MODELE

GFW 1200



GFW 15



WYMIAR I WAGA

GFW 1200 / GFW 15	
Długość (mm)	1.200 / 1.810
Szerokość (mm)	1.400 / 1.300
Wysokość (mm)	2.270 / 3.020
Waga (kg)	210 / 255

POJEMNOŚĆ SKŁADOWANIA

GFW 1200 / GFW 15	
Przedziały	20 / 15
Ładowność (kg)	800 / 750
GFW 1200	
Szerokość wewnętrzna (mm)	30
GFW 15	
Szerokość przedziału (mm)	44
Wysokość przedziału (mm)	2.600

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

SPECYFIKACJE

GFW 1200 / GFW 15

Średnica kół obrotowych (mm)	120 / 200

GFW 1200

Koła obrotowe	4
Koła obrotowe z odbojem blokującym	2

włączony ● dostępny ○

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.