


**GFW**

Transport i wózki

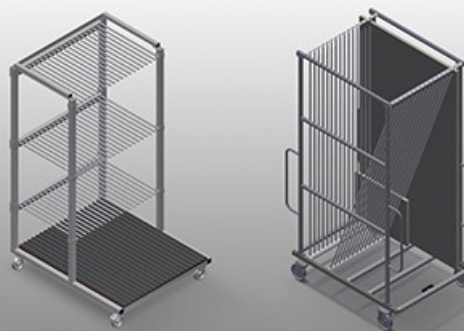

Wózek z przegrodami do szyb idealny do sortowania szkła oraz do wewnątrzzakładowego transportu tafli szkła. Stabilna konstrukcja stalowa.

GFW 1200: Powierzchnia nośna z twardego drewna z filcem. Przegrody na 20 arkuszy szkła. Regulowana wysokość przegród. Cztery kółka zwrotne, z których dwa z blokadą.

GFW 15: Przegród na 15 tafli szkła. Dostęp możliwy z obu stron. Powierzchnia nośna pokryta jest filcem. Przegrody pokryte plastikową osłoną. Uchwyt transportowy po obu stronach umożliwiającym przemieszczanie. Dwa kółka zwrotne i dwa kółka stałe.




**Wózek z przegrodami pokrytymi warstwą osłoną z tworzywa sztucznego GFW 1200**

Wózek z przegrodami z regulacją wysokości. Wszystkie powierzchnie robocze pokryte są antypoślizgową warstwą PCW, co pozwala uniknąć uszkodzenia powierzchni szyby przy przechowywaniu.



**Wózek z przegrodami pokrytymi warstwą osłoną z tworzywa sztucznego GFW 15**

Wszystkie powierzchnie robocze pokryte są antypoślizgową warstwą PCW, co pozwala uniknąć uszkodzenia powierzchni szyby przy przechowywaniu.

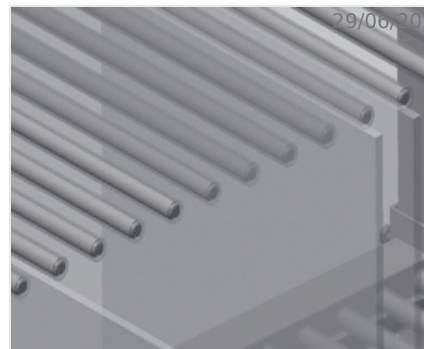

**Prosty załadunek i rozładunek GFW 1200**

Szybki dostęp dzięki przejrzystemu przechowywaniu.




**Podpory pokryte profilem gumowym GFW 1200**

Podpory listwowe z rolkami pokrytymi gumą, które chronią profil przed uszkodzeniami.



**Podstawa wózka wykonana z drewna, pokryta filcem GFW 1200**

Dolna powierzchnia robocza pokryta filcem. Dodatkowe listwy z tworzywa sztucznego na płycie podłogowej.

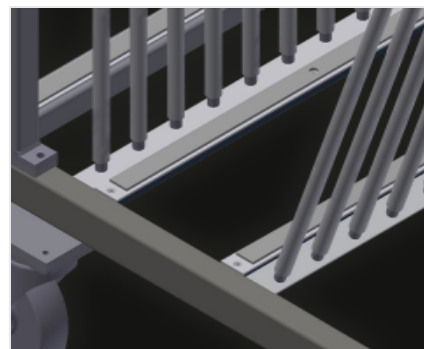

**Podstawa GFW 15**

Dolna powierzchnia robocza pokryta profilem gumowym, chroni szybę przed uszkodzeniami.



**Kółka zwrotne  
GFW 1200**

Cztery kółka zwrotne, z czego dwa z blokadą zapewniają znaczną ruchomość i łatwą, bezpieczną obsługę




**Kółka zwrotne, kompl.  
GFW 15**

Dwa kółka zwrotne i dwa kółka stałe, dzięki którym możliwy jest swobodny ruch. Średnica kółek 200 mm




### MODELE

GFW 1200



GFW 15



### WYMIAR I WAGA

#### GFW 1200 / GFW 15

Długość (mm)	1.200 / 1.810
Szerokość (mm)	1.400 / 1.300
Wysokość (mm)	2.270 / 3.020
Waga (kg)	210 / 255

### POJEMNOŚĆ SKŁADOWANIA

#### GFW 1200 / GFW 15

Przedziały	20 / 15
Ładowność (kg)	800 / 750

#### GFW 1200

Szerokość wewnętrzna (mm)	30
---------------------------	----

#### GFW 15

Szerokość przedziału (mm)	44
Wysokość przedziału (mm)	2.600



SPECYFIKACJE

**GFW 1200 / GFW 15**

Średnica kół obrotowych (mm) 120 / 200

**GFW 1200**

Koła obrotowe 4

Koła obrotowe z odbojem blokującym 2

włączony ● dostępny ○