
(someco)

a voilàp company

KT

STOŁY MONTAŻOWE

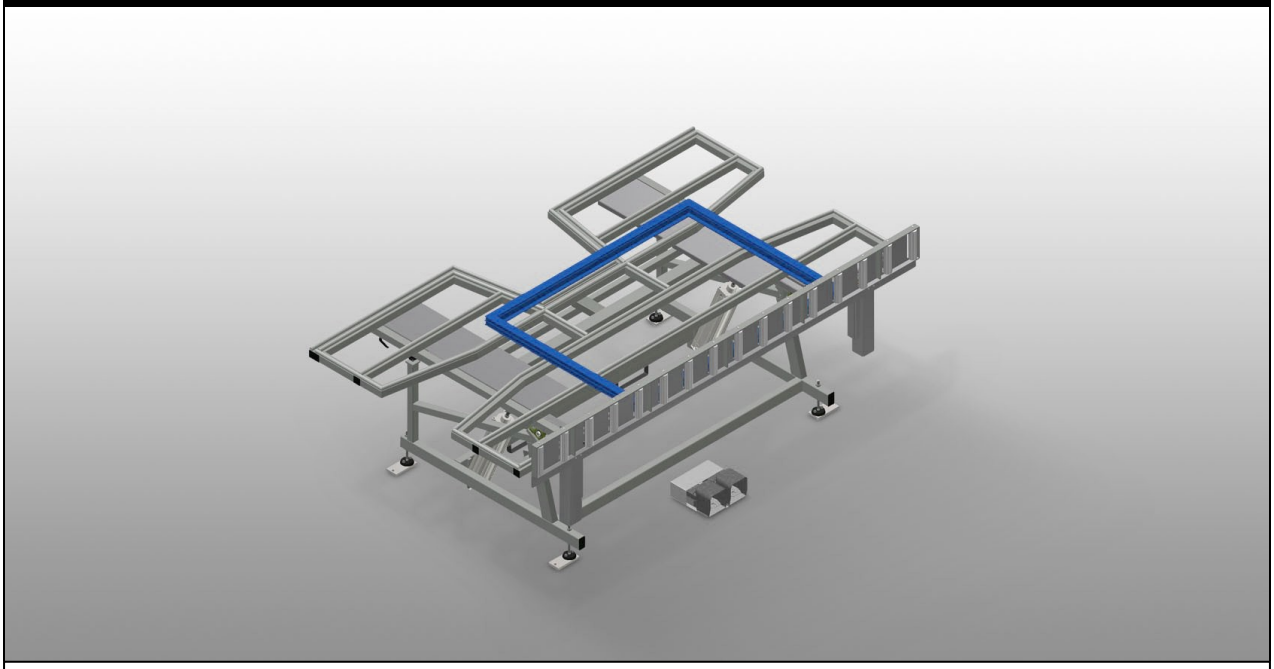


Stół montażowy do montażu w pozycji pionowej i poziomej. Stabilna konstrukcja stalowa. Ważne przy zmianie z transportu pionowego na poziomy i odwrotnieldealny do montażu pionowego i poziomego. Pneumatyczne pochylanie. Powierzchnia robocza: listwy ślizgowe z tworzywa sztucznego. Listwy rolkowe, opuszczane pneumatycznie. Przyłącze sprężonego powietrza, poczwórne.

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

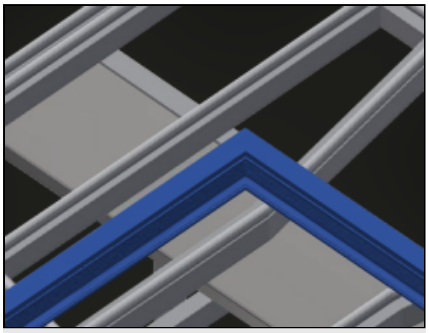


Powierzchnia robocza

Powierzchnia robocza: listwy ślizgowe z tworzywa sztucznego

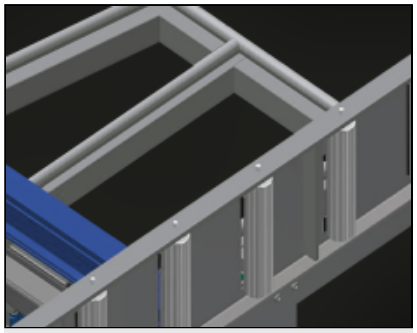


Listwy rolkowe

Podajnik rolkowy opuszczany pneumatycznie, co umożliwia w pozycji poziomej swobodną pracę, a w pozycji pionowej swobodny dalszy transport

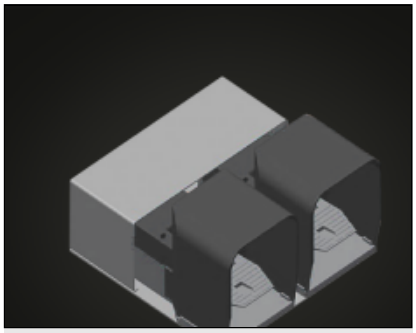

Włącznik nożny

Sterowanie zaworem nożnym, obrót pneumatyczny poziomo-pionowo

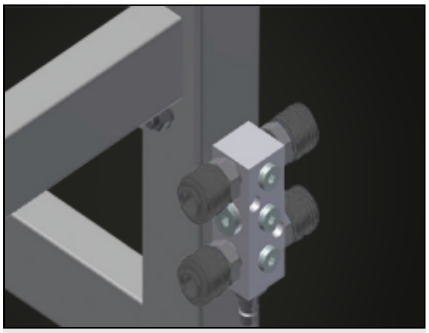

Przyłącze sprężonego powietrza, poczwórne

Przyłącze sprężonego powietrza, poczwórne do podłączania narzędzi pneumatycznych

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

KT / STOŁY MONTAŻOWE

MODELE

KT 3000



KT 4000



WYMIAR I WAGA

KT 3000 / KT 4000

Długość (mm)	3.000 / 4.000
Szerokość (mm)	1.820
Wysokość pionowa (mm)	1.900
Szerokość przenośnika rolkowego (mm)	200
Waga (kg)	330 / 380

POWIERZCHNIA PODPOROWA

Pneumatyczna regulacja wysokości (mm)	500
Nachylenie pneumatyczne	●
Wspornik górnego stołu	○
Blat z listwami szczotkowymi	○
Blat z listwami filcowymi	○
Blat z listwami gumowymi	○
Osłony profilu dla rolek nośnych	○
Ładowność (kg)	200

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

SPECYFIKACJE

Poczwórne przyłącze sprężonego powietrza	●
Jednostka ruchoma	○
Tor 2,0 m z lewej i z prawej	○
Ciśnienie powietrza roboczego (bar)	7
Zużycie powietrza około (l/min)	35

włączony ● dostępny ○

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.