


MST

Montaż i logistyka

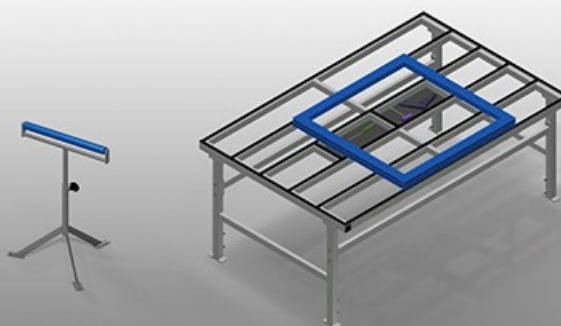

MST 1000: Stabilna konstrukcja stalowa ocynkowana. Rolki nośne z tworzywa sztucznego. Regulowana wysokość.

MST 2000 - MST 3000: Stół montażowy przeznaczony do wszystkich prac na ramie i skrzydle. Stabilna konstrukcja stalowa. Stół montażowy przeznaczony do wszystkich prac na ramie i skrzydle. Poziomy transport ram. Półka narzędziowa do odkładania akcesoriów i narzędzi. Regulowany w pionie. Powierzchnia robocza: listwy ślizgowe z tworzywa sztucznego. Łatwy montaż w systemie modułowym.




Rolki z tworzywa sztucznego MST 1000

Rolki nośne L = 500 mm



Regulacja wysokości MST 1000

Regulowana wysokość 700 - 1.100 mm

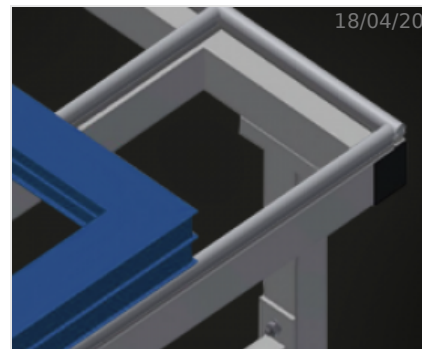

Powierzchnia robocza MST 2000 / MST 3000

Powierzchnia robocza: listwy ślizgowe z tworzywa sztucznego



Półka narzędziowa MST 2000 / MST 3000

Półka narzędziowa do odkładania akcesoriów i narzędzi



Regulacja wysokości MST 2000 / MST 3000

Możliwość dostosowania wysokości, wysokość robocza regulowana na stopkach w zakresie 850 - 1.000 mm



Przyłącze sprężonego powietrza, poczwórne MST 2000 / MST 3000 (Opcjonalnie)

Przyłącze sprężonego powietrza, poczwórne do podłączania narzędzi pneumatycznych




**Kółka zwrotne
MST 2000 / MST 3000
(Opcjonalnie)**

Układ jezdny z dwoma kółkami zwrotnymi, z blokadą obrotu i hamulcem jazdy oraz dwoma kółkami stałymi



**Listwy szczotkowe
MST 2000 / MST 3000
(Opcjonalnie)**

Powierzchnia robocza: listwy szczotkowe

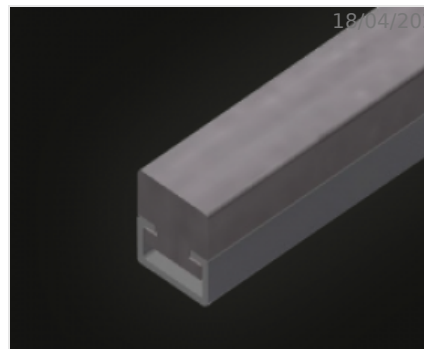


**Listwy filcowe
MST 2000 / MST 3000
(Opcjonalnie)**

Powierzchnia robocza: listwy pokryte filcem



**Listwy gumowe
MST 2000 / MST 3000
(Opcjonalnie)**

Powierzchnia robocza: listwy z gumowym profilem grzybkowym

MODELE**MST 1000****MST 2000****MST 3000****WYMIAR I WAGA****MST 1000 / MST 2000 / MST 3000**

| | |
|----------------|---------------------|
| Długość (mm) | 550 / 2.000 / 3.000 |
| Szerokość (mm) | 450 / 1.300 / 1.300 |
| Waga (kg) | 10 / 90 / 110 |

MST 2000 / MST 3000

| | |
|---------------|-------------|
| Wysokość (mm) | 850 ÷ 1.000 |
|---------------|-------------|

POWIERZCHNIA PODPOROWA**MST 1000**

| | |
|----------------------------|-------------|
| Średnica rolki nośnej (mm) | 50 |
| Długość rolki nośnej (mm) | 500 |
| Regulowana wysokość (mm) | 700 ÷ 1.100 |

MST 2000 / MST 3000

| | |
|--|-------------------------------------|
| Regulowana wysokość | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Blat do odkładania narzędzi i akcesoriów | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Blat z listwami szczotkowymi | <input type="checkbox"/> |
| Blat z listwami filcowymi | <input type="checkbox"/> |
| Blat z listwami gumowymi | <input type="checkbox"/> |



SPECYFIKACJE

MST 2000 / MST 3000

Poczwórne przyłącze sprężonego powietrza

Koła nastawne Stand Alone (2 nastawne + 2 stałe)

włączony ● dostępny ○