



**PHW**

Transport i wózki

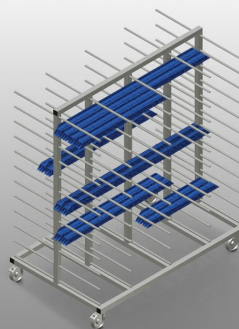


Wózek do poziomego składowania i transportu profili. Stabilna konstrukcja stalowa. Poziomy transport profili. Wózek z obustronnymi wspornikami do profili. Dwanaście półek. Cztery kółka, z których dwa z blokadą.

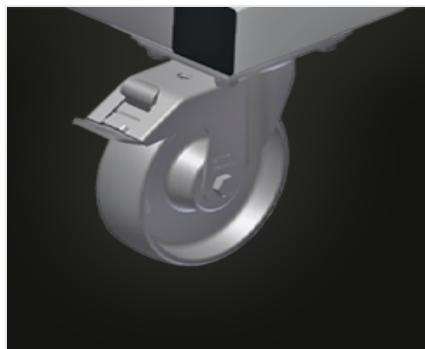


### Kółka zwrotne

Cztery kółka zwrotne, z czego dwa z blokadą zapewniają znaczną ruchomość i łatwą, bezpieczną obsługę

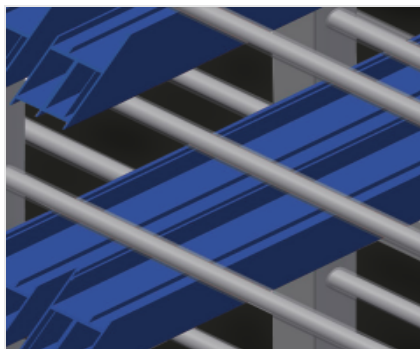

### Ramiona podporowe

Szerokość przegrody: 120 mm, głębokość przegrody: 450 mm, łatwy załadunek i rozładunek, szybki dostęp dzięki przejrzystemu ułożyskowaniu

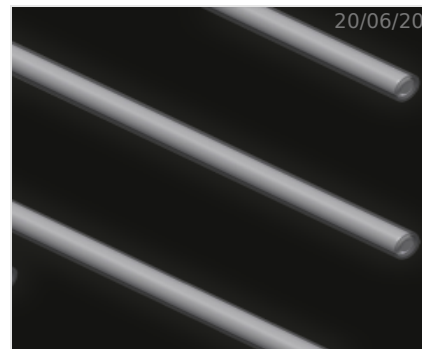

### Ośłona z tworzywa sztucznego (Opcjonalnie)

Wszystkie powierzchnie robocze pokryte są antypoślizgową warstwą PCW, co pozwala uniknąć uszkodzenia powierzchni przy przechowywaniu



### Etykieta liczbowa 1- 24 (Opcjonalnie)

Numeracja przegród

**MODELE****WYMIAR I WAGA****PHW 1600 / PHW 2000**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Długość (mm)   | 1.600 / 2.000 |
| Szerokość (mm) | 1.000         |
| Wysokość (mm)  | 1.850         |
| Waga (kg)      | 140 / 150     |

**POJEMNOŚĆ SKŁADOWANIA**

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Półki                     | 24  |
| Szerokość wewnętrzna (mm) | 120 |
| Szerokość przedziału (mm) | 450 |
| Ładowność (kg)            | 350 |

**SPECYFIKACJE**

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Plastikowa osłona                  | <input type="radio"/> |
| Ponumerowane etykiety              | <input type="radio"/> |
| Koła obrotowe                      | 4                     |
| Koła obrotowe z odbojem blokującym | 2                     |
| Średnica kół obrotowych (mm)       | 125                   |

włączony ●    dostępny ○