
(someco)

a voilàp company

# PWS

WÓZKI

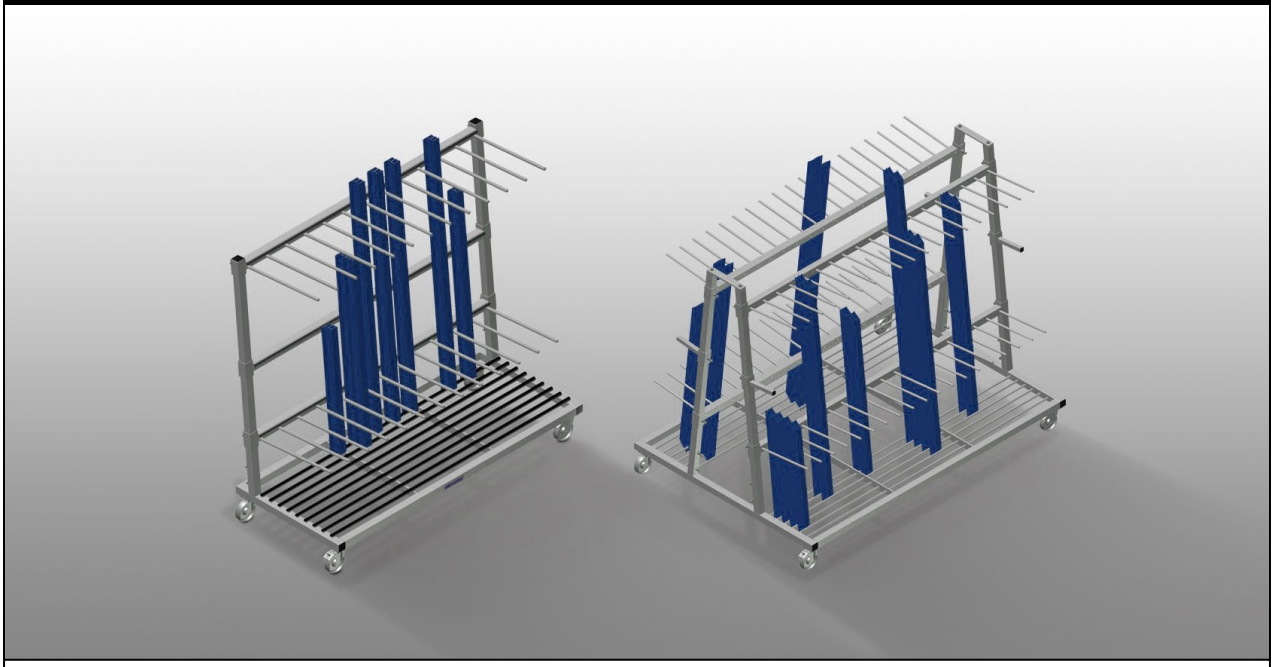

Wózek do pionowego składowania i transportu profili. Stabilna konstrukcja stalowa. Idealny do transportu i ergonomicznego przechowywania przyciętych na długość profili. Łatwy załadunek i rozładunek. Regulowana wysokość przegród. Cztery kółka zwrotne, z których dwa z blokadą.

PWS 1000: Pionowy transport profili. Jednostronny załadunek wózka. Pojemność na 30-40 profili. Dolna powierzchnia nośna z listew profilowych.

PWS 1400: Pionowy transport profili. Pojemność na 30-40 profili. Dolna powierzchnia nośna z listwami gumowymi. Przegródy z gumową otuliną ochronną na rurkch. Tylne oparcie z gumowymi listwami.

PWS 1800: Pionowy transport profili. Pojemność na 12-60 profili. Dolna powierzchnia nośna z listwami gumowymi. Przegródy z gumową otuliną ochronną na rurkch. Tylne oparcie z gumowymi listwami.


PWS 2000: Transport pionowy profili. Wózek na profile z załadunkiem z jednej strony. Pojemność 60-80 profili. Podstawa wykonana z siatki prętowej.

PWS 4000: Transport pionowy profili. Wózek na profile może być ładowany z obu stron. 18 przegród po każdej stronie. Pojemność na 120-160 profili. Podstawa wykonana z siatki prętowej.

**Voilàp S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

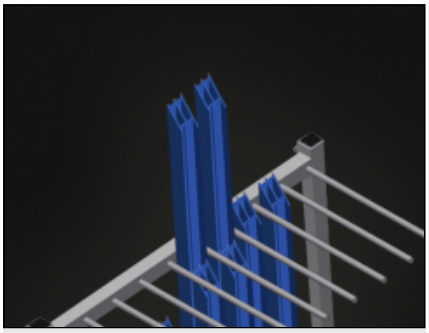


## Prosty załadunek i rozładunek PWS 1000 / PWS 2000

Jednostronny załadunek wózka profilowego

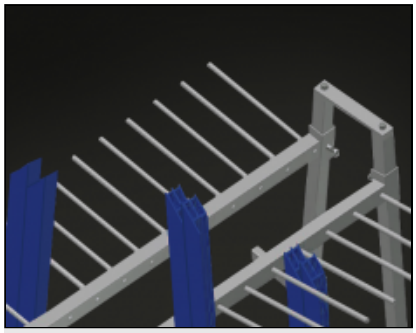


## Prosty załadunek i rozładunek PWS 4000

Dwustronny załadunek wózka profilowego

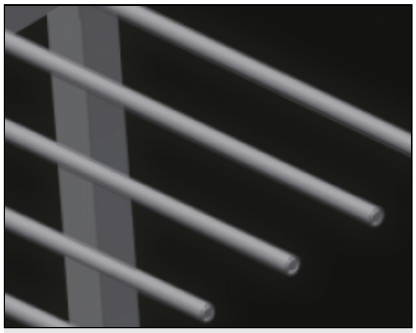


## Wózek z przegrodami PWS 1000 / PWS 2000

Wózek z przegrodami z regulacją wysokości. Szerokość przegrody 100 mm. Głębokość przegrody 540 mm

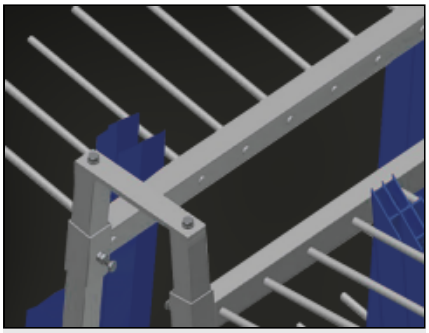


## Wózek z przegrodami PWS 4000

Wózek z przegrodami z regulacją wysokości. Szerokość przegrody 100 mm. Głębokość przegrody 400 mm

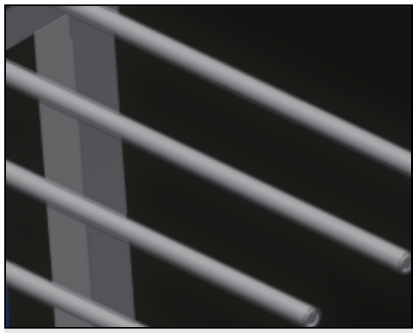

## Wózek z przegrodami pokrytymi warstwą osłoną z tworzywa sztucznego PWS 1400 / PWS 1800

Wózek z przegrodami z regulacją wysokości Wszystkie powierzchnie robocze pokryte są antypoślizgową warstwą PCW, co pozwala uniknąć uszkodzenia powierzchni przy przechowywaniu

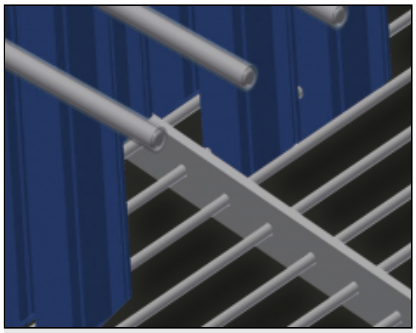


## Podstawa wózka PWS 1000 / PWS 2000

Podstawa wykonana z listew profilowych

**Voilàp S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

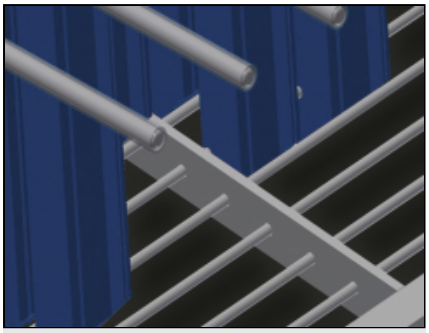


## Podstawa wózka PWS 4000

Podstawa wykonana z listew profilowych

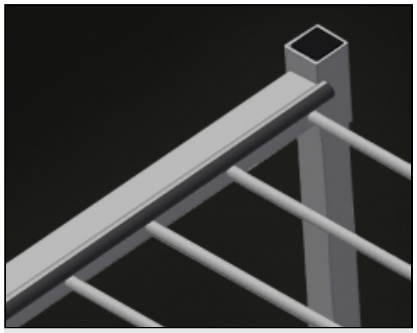


## Podpory pokryte profilem gumowym PWS 1400 / PWS 1800

Podpory listwowe z rolkami pokrytymi gumą, które chronią profil przed uszkodzeniami

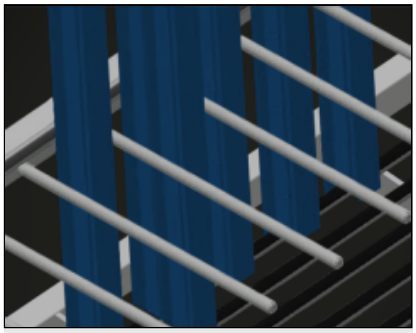

## Podstawa pokryta profilem gumowym PWS 1400 / PWS 1800

Powierzchnia robocza z listwą gumową, chroni profil przed uszkodzeniami

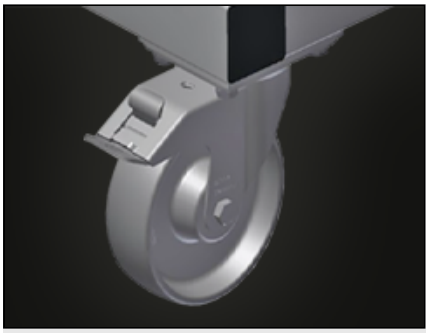

## Kółka zwrotne

Cztery kółka zwrotne, z czego dwa z blokadą zapewniają znaczną ruchomość i łatwą, bezpieczną obsługę


**Voilàp S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

## **PWS** / WÓZKI

### MODELE

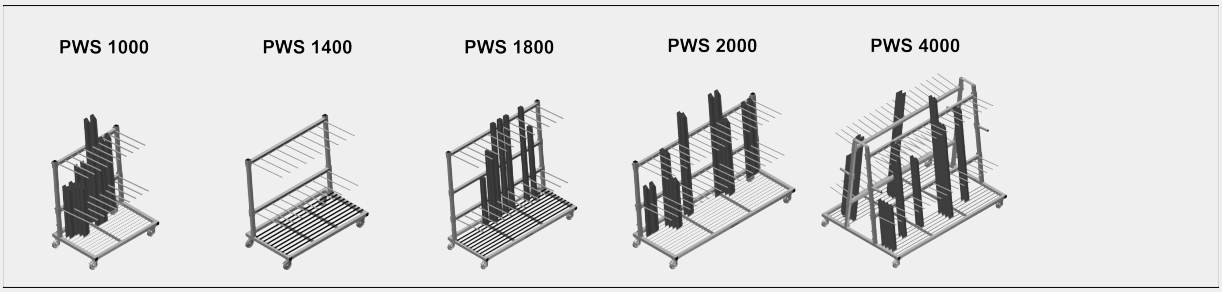


### WYMIAR I WAGA

**PWS 1000 / PWS 1400 / PWS 1800 / PWS 2000 / PWS 4000**

| | |
|---|---|
| Długość (mm) | 1.200 / 1.440 / 1.880 / 2.230 / 2.230 |
| Szerokość (mm) | 800 / 790 / 800 / 800 / 1.560 |
| Wysokość (mm) | 1.360 / 1.360 / 1.700 / 1.360 / 1.850 |
| Waga (kg) | 60 / 72 / 105 / 105 / 200 |

### POJEMNOŚĆ SKŁADOWANIA

**PWS 1000 / PWS 1400 / PWS 1800 / PWS 2000 / PWS 4000**

| | |
|---|---|
| Separatory | 2 / 2 / 2 / 2 / 4 |
| Przedziały | 9 / 9 / 12 / 18 / 36 |
| Szerokość przedziału (mm) | 100 / 120 / 120 / 100 / 100 |
| Głębokość przedziału (mm) | 540 / 540 / 540 / 540 / 400 |
| Wysokość podparcia (mm) | 1.150 / 1.150 / 1.500 / 1.150 / 1.620 |
| Ładowność (kg) | 350 / 350 / 350 / 350 / 600 |
| Liczba sztang profilu | 30-40 / 30-40 / 12-60 / 60-80 / 120-160 |

**PWS 4000**

| | |
|---|---|
| Przedziały na stronę | 18 |

**Voilàp S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

## SPECYFIKACJE

| | |
|---|---|
| **PWS 1000 / PWS 1400 / PWS 1800 / PWS 2000** | |
| Wózek transportowy profili z załadunkiem z jednej strony | ● |
| **PWS 4000** | |
| Wózek transportowy profili z załadunkiem z obu stron | ● |
| **PWS 1000 / PWS 2000 / PWS 4000** | |
| Powierzchnia podporowa z podłożem kratowym | ● |
| Separatory z ochronnym przewodem rurowym | ○ |
| **PWS 1400 / PWS 1800** | |
| Separatory z ochronnym przewodem rurowym | ● |
| Dolny blat z gumowymi paskami | ● |
| Tylny wspornik z gumowymi paskami | ● |
| **PWS 1800** | |
| Dodatkowy separator o regulowanej wysokości z plastikową osłoną | ○ |
| **PWS 1000 / PWS 1400 / PWS 1800 / PWS 2000 / PWS 4000** | |
| Średnica kół obrotowych (mm) | 125 |

włączony ● dostępny ○

**Voilàp S.p.A.**
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.