


**TMT**

Montaż i logistyka




Stół montażowy do wstępnego montażu okuć i uszczelek. Stabilna konstrukcja stalowa. Stół roboczy do wszystkich zadań związanych z montażem wstępnym okuć i uszczelek do okien i drzwi. Wyposażony w dwa zaciski. Układ mocowania do profili o głębokości 45 - 120 mm i szerokości w świetle 50 - 150 mm. Możliwość regulacji położenia zacisku. Siłownik dociskowy uruchamiany jest za pomocą przełącznika nożnego. Możliwość obracania zamocowanych profili o 180° w krokach co 30° za pomocą przełącznika nożnego, z możliwością blokady. Ramiona podporowe dla długich elementów. Dwa półki do odkładania narzędzi i małych części. Szuflady na narzędzia. Stojak na wkrętarkę lub wiertarkę. Przyłącze sprężonego powietrza, poczwórne. Podwójne, dwubiegunowe gniazdo z uziemieniem.




### Układ mocowania

Układ mocowania do profili o szerokości 45 - 120 mm i szerokości w świetle 50 - 150 mm. Pozycja mocowania ustawiana we wzdluznym kierunku profilu. Siłownik zaciskowy aktywowany włącznikiem nożnym

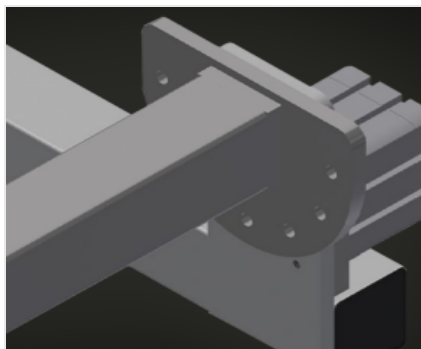

### Układ obrotowy

Układ obrotowy 180° do zamocowanych profili ustawiany włącznikiem nożnym w stopniach co 30°

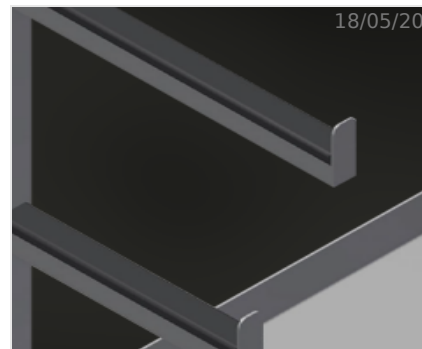


### Ramiona podporowe

Ramiona podporowe dla dlugich części, jak np. wielokrotne blokady. Półki na narzędzia i drobne elementy




### Półka

Półka z 5 pojemnikami z tworzywa sztucznego do niewielkich akcesoriów, okuć i śrub

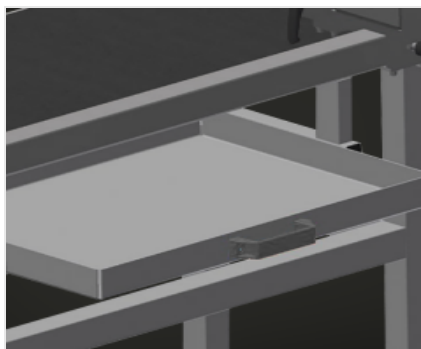


### Szuflada

Szuflada na narzędzia. Gumowane półki na narzędzia

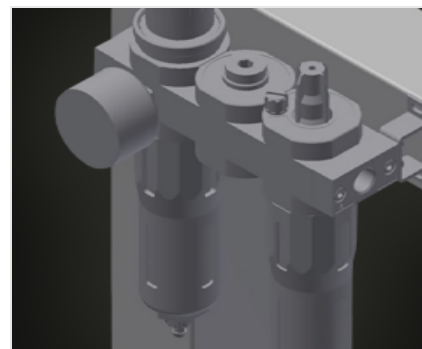


### Zespół przygotowania powietrza

Zespół przygotowania powietrza do narzędzi pneumatycznych

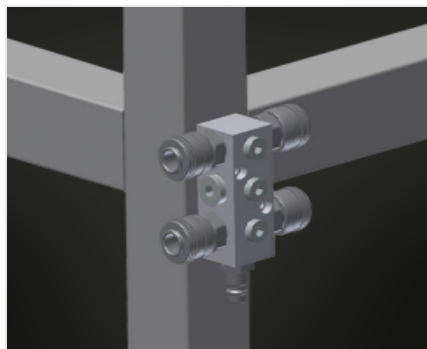


### Przyłącze sprężonego powietrza, poczwórne

Przyłącze sprężonego powietrza, poczwórne do podłączania narzędzi pneumatycznych

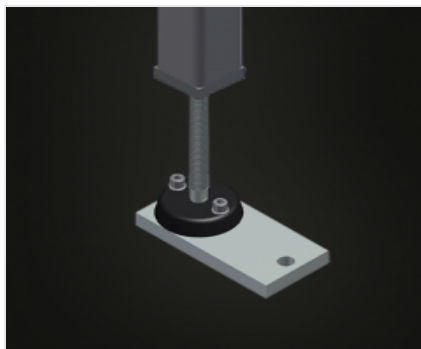

### Regulacja wysokości

Wysokość robocza regulowana na stopkach w zakresie 850 - 1.000 mm

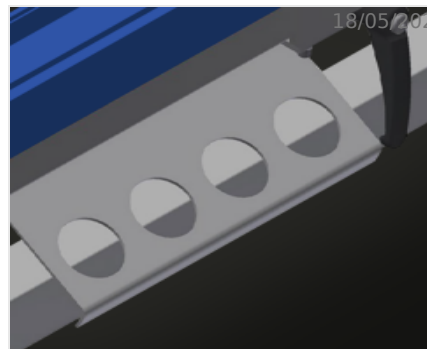

18/05/2026

### Uchwyt narzędziowy

Uchwyt narzędziowy do narzędzi pneumatycznych lub elektrycznych



## MODELE

TMT 2000



## WYMIAR I WAGA

Długość (mm)	2.000
Szerokość (mm)	850
Wysokość (mm)	1.970
Waga (kg)	145

## SPECYFIKACJE

Zaciski	2
Półki do odkładania narzędzi i drobnych wyrobów metalowych	2
Szuflady na narzędzia	●
Wspornik wkrętarki lub wiertarki	●
Poczwórne przyłącze sprężonego powietrza	●
Ciśnienie powietrza roboczego (bar)	7
Zużycie powietrza około (l/min)	20
Podwójne gniazda Schuko	●

włączony ●    dostępny ○