
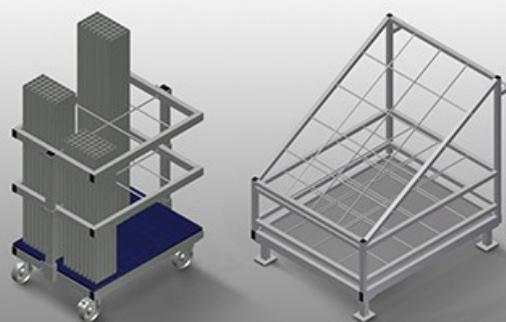


AW

用于对切割完毕的加强型材进行分类存放和运输的推车。钢制结构、坚固稳定。以垂直式放置和运输钢型材。体积小。长度固定、型材存放状况清晰可见


AW 800: 四个转向滚轮、两个带刹车。

AW 1100: 可通过叉车运输。

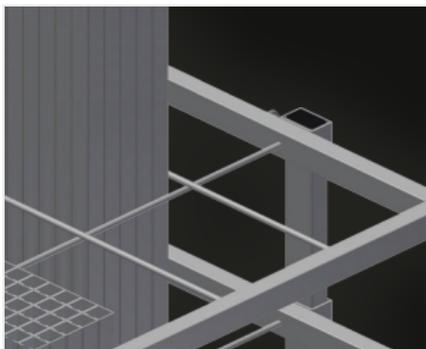


隔仓 AW 800

六个隔层、存放空间大小190x265 mm

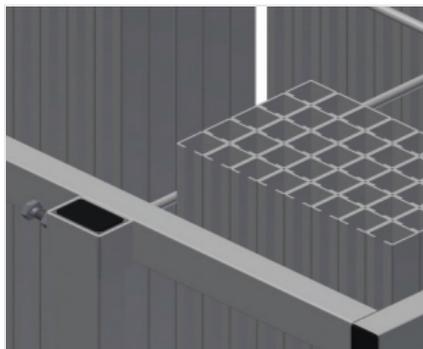


格子框架 AW 800

两个格子框架、高度可调

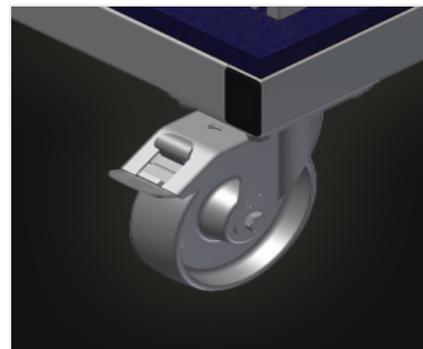


转向滚轮 AW 800

四个转向滚轮、两个带刹车、实现高机动性并保证轻松、安全的操作

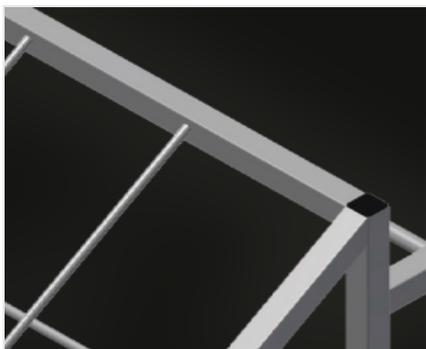

隔仓 AW 1100

20个隔层、存放空间大小200x200 mm

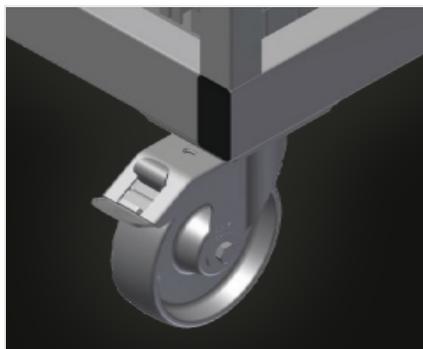

整套转向滚轮 AW 1100
(选修的)

两个带制动机构的转向滚轮、两个固定滚轮、由此可自由移动、滚轮直径125 mm




Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 – Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.



型号

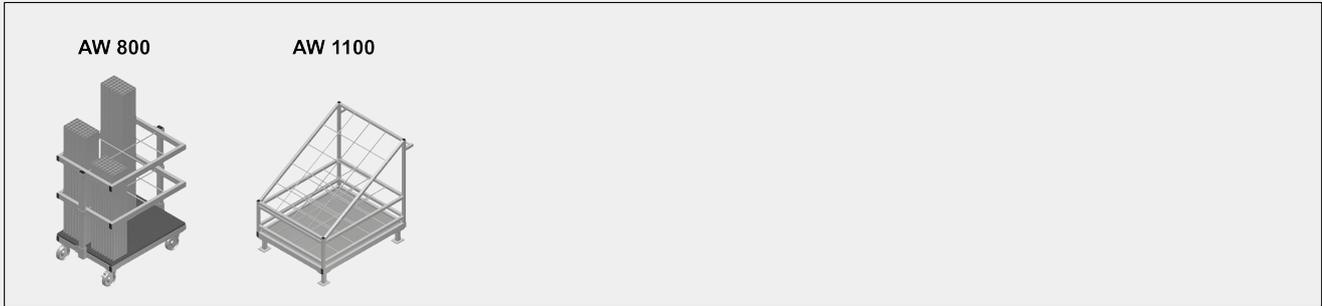

尺寸与重量

| | |
|---------|-------------|
| 长度 (mm) | 800 / 1.100 |
| 宽度 (mm) | 600 / 900 |
| 高度 (mm) | 960 / 1.100 |
| 重量 (Kg) | 35 / 80 |

储存能力

AW 800 / AW 1100

| | |
|-----------|-----------|
| 隔仓 | 6 / 20 |
| 装载能力 (kg) | 400 / 600 |

特性

AW 800

| | |
|------------|-----|
| 旋转脚轮 | 4 |
| 带锁扣的旋转脚轮 | 2 |
| 旋转轮直径 (mm) | 125 |

AW 1100

| | |
|--|---|
| 在滑动元件上 (两个带锁扣的旋转脚轮和两个固定脚轮 - 旋转脚轮直径 125 mm) | ○ |
|--|---|

包括 ● 可用 ○