




# GFW

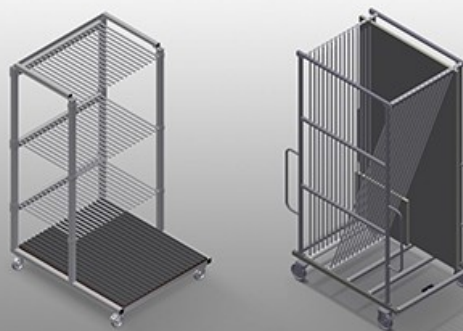

玻璃运送车、对玻璃实施分类的理想工具。用于玻璃板的厂内运输。钢制结构、坚固稳定。

GFW 1200: 带毛毡的硬木托架。可容纳 20 片玻璃的隔架。隔架高度可以调节。四个转向滚轮、两个带刹车。

GFW 15: 可容纳

15

片玻璃的隔架。可从两侧取料。玻璃支承面带橡胶型材。带塑料保护的隔架。两侧用于移动的运输架。两个转向滚轮和两个固定滚轮。




带塑料保护的隔架 GFW 1200

隔架高度可以调节。所有的支承面均带有防滑PVC涂层、由此可在存放时避免玻璃发生损坏。



带塑料保护的隔架 GFW 15

所有的支承面均带有防滑PVC涂层，由此可在存放时避免玻璃发生损坏

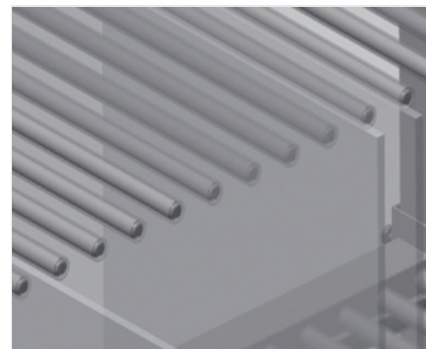

装卸简便 GFW 1200

由于存放系统井然有序、因此可快速存取




带橡胶条的倚靠装置  
GFW 1200

倚靠面覆盖橡胶条、保护玻璃、避免损坏



带木板和毛毡的存放系统  
GFW 1200

下部支承面带毛毡。底板上额外配备塑料条

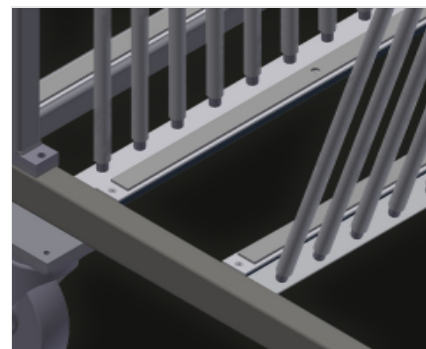

支承面 GFW 15

下部支承面配备橡胶型材，保护玻璃板，避免损坏



Voilàp S.p.A.  
Via Archimede, 10  
41019 – Limidi di Soliera (MO)  
ITALY

Tel 059 895411  
Fax: 059 859404  
P.IVA e C.F. 02057270361  
info@somecopvc.com  
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.



### 转向滚轮 GFW 1200

四个转向滚轮、两个带刹车、实现高机动性并保证轻松、安全的操作




### 整套转向滚轮 GFW 15

两个转向滚轮和两个固定滚轮，因此可自由移动。脚轮直径200 mm





### 型号

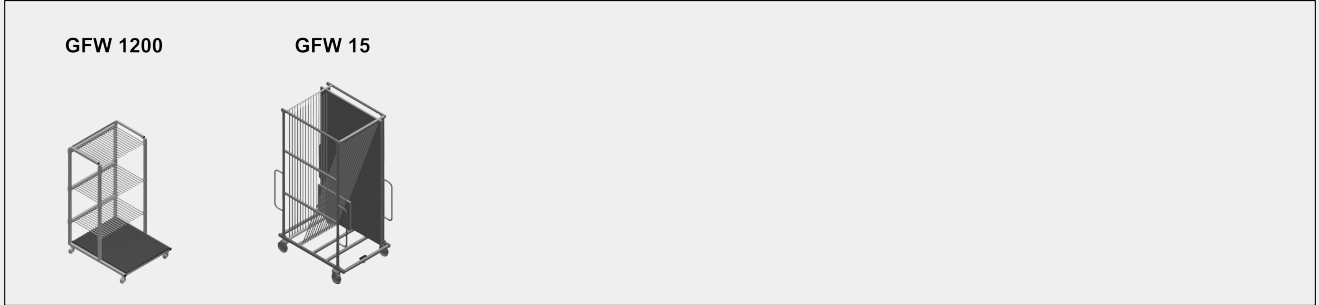

### 尺寸与重量

GFW 1200 / GFW 15

长度 (mm)	1.200 / 1.810
宽度 (mm)	1.400 / 1.300
高度 (mm)	2.270 / 3.020
重量 (Kg)	210 / 255

### 储存能力

GFW 1200 / GFW 15

隔仓	20 / 15
装载能力 (kg)	800 / 750
GFW 1200	
内侧宽度 (mm)	30
GFW 15	
隔仓宽度 (mm)	44
隔仓高度 (mm)	2.600



特性

GFW 1200 / GFW 15

旋转轮直径 (mm)

120 / 200

旋转脚轮

4

带锁扣的旋转脚轮

2

包括 ● 可用 ○