(someco)

a voilàp company

GLS 192 P

玻璃压条锯



气动切割机用于进行 V 字切割（切割角度：2x45°）、配有特殊的刀片（呈上下排列）、可以同时切割玻璃压条的后部接缝。这款机床标配一个特殊的气动垂直夹持装置、可以同时加工多个玻璃压条。


配件：

- 玻璃压条模拟装置可以对两个带垫圈的玻璃压条进行最佳切割。我们的专利夹持装置可以在切割玻璃压条时模拟玻璃板的安装条件
- 用于特殊玻璃压条的型材夹持系统
- 残渣抽吸单元
- 可以实现 12 档深度停止的玻璃压条模拟装置
- 带支架的辊道
- 基准与测量系统
- 型材反凸模具
- 刀片

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

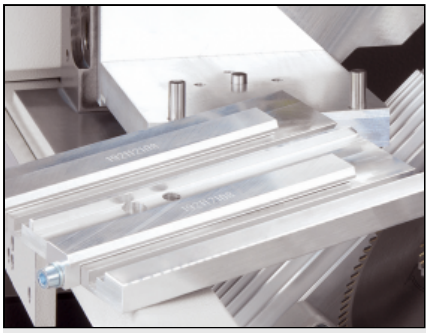

卡扣式可互换型材限位件

型材限位件的更换非常简单：卡扣系统使您可以
不需要其他工具辅助的情况下立即进行更换。

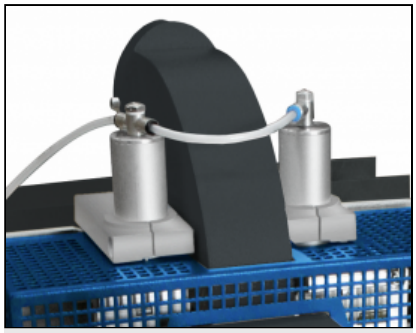


工件锁定系统

通过压力器从上面锁定工件、而对于更薄的型材
、GLS 192
还可以从下方对型材进行锁定、以避免走形并获
得更高的切割精度。



切割模块

启用分别定位在 45° 和135° 角位置的 2
个切割单元来进行窗框的复合切割。每个切割单
元由 2
个刀片组成：第一个刀片用于窗框真正的切割、
而第二个直径更小的刀片则用于窗框的开槽、以
便可以插入密封条。得益于机器的构造、可以在
型材限位件中布置 2/4 个型材、允许同时对
2/4 个窗框进行切割。

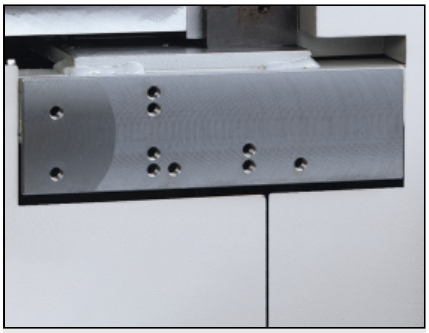

辊道连接装置与反馈系统

切割区域的一侧放置了一个钢制支架、用于将机
连接到装载辊式输送机或连接到可以保证对窗框
行高精度定位切割的测量挡块上。


Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

GLS 192 P / 玻璃压条锯

布局

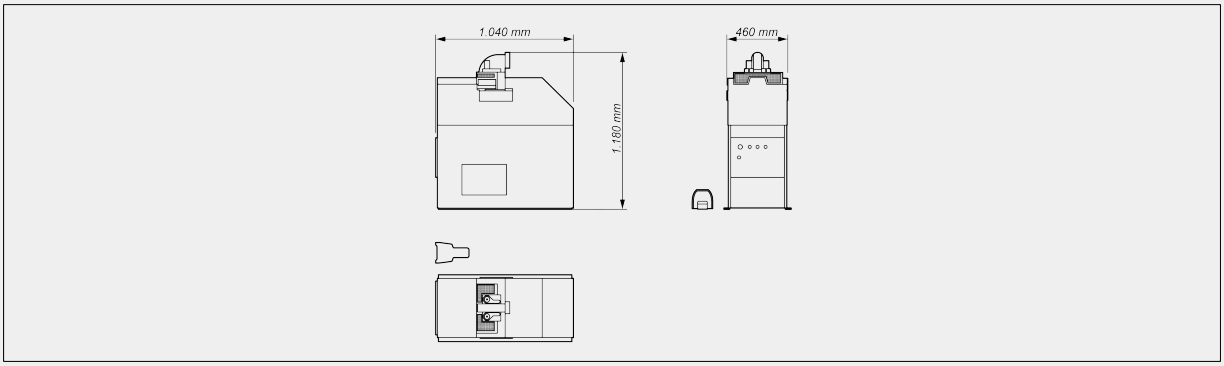

整体尺寸可能因产品配置而异。

加工范围

最大切割宽度 (mm)	130
最大切割高度 (mm)	44,5
工件最小长度 (mm)	240

尺寸与重量

长度 (mm)	510
深度 (mm)	1050
高度 (mm)	1180
重量 (Kg)	140

电机

三相异步电机	2
电机功率 (kW)	2 x 0,9

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

功能

垂直虎钳	2
附加虎钳（选配）	2
同时切割 2 个玻璃固定槽	●
同时切割 4 个玻璃固定槽	○
自动切割顺序	●
踏板控制操作	●
用于连接吸尘装置的集成吸尘口	●

切割图

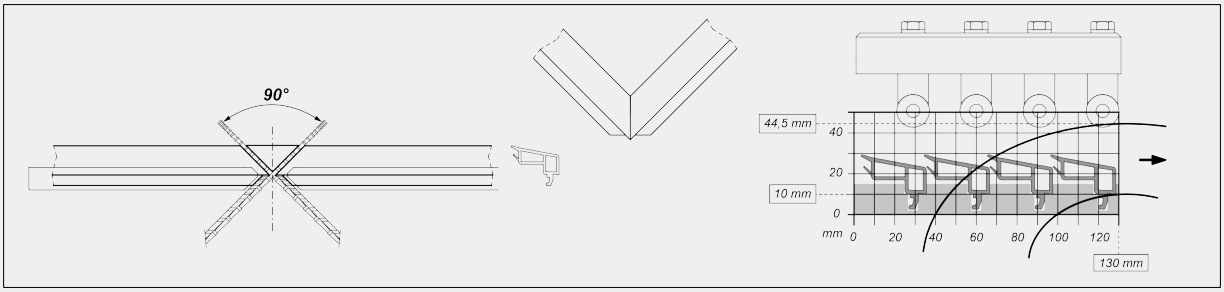

刀具

刀片类型	HM
刀片直径 (mm)	200
刀片直径（45° 钝刀）(mm)	98
刀片孔 (mm)	32
刀片速度 – 电机 50 Hz (rpm)	2800
刀片速度 – 电机 60 Hz (rpm)	3400

设备

垂直虎钳	●
玻璃固定槽反凸模具	○
玻璃面板模拟	○
手动测量系统	○
滚筒输送机	○
滚筒输送机/测量系统的连接板	○
吸尘嘴 DN100	●

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

电气连接

连接功率（无吸尘器）(kW)	1,9
最大保护保险丝 240V 60Hz（无吸尘器）(A)	15
最大保护保险丝 400V 50Hz（无吸尘器）(A)	10

气动连接

压力 (bar)	7
软管连接	DN10
每个加工周期的空气消耗量（7 巴）（不含喷洒器）(L)	20

包括 ● 可用 ○

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.