


13/12/2025




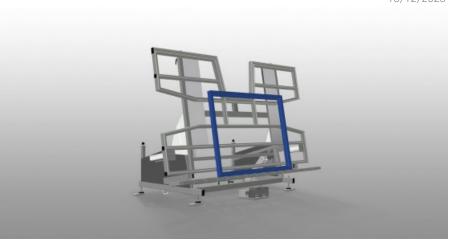

用于垂直和水平安装的组装工作台。钢制结构、坚固稳定。在从垂直输送切换至水平输送或相反时十分重要。时垂直和水平安装的理想之选。通过可无级调节的无级中间位置实现符合人体工程学原理的作业。由气动翻转。可在垂直方向上以气动方式调节高度。带塑料滑条的工作台支承面。可气动升降的滚轮支架。两个侧面、气动夹具(可降下)。四路压缩空气接口。


# (someco)

13/12/2025




支承面

带塑料滑条的工作台支承面




#### 滚轮支架

滚道可气动升降、由此可在水平位置上自由作业 、在垂直位置上可顺畅地进行输送




#### 夹具

两个侧面夹具、用于窗户元件的固定。可通过手 柄阀在侧面进行调节。型材装卡高度最大150




#### 脚踏开关

通过脚踏阀门进行控制、可在水平和垂直方向上摆动、在垂直位置上可以气动方式在500mm的范围内调节高度



#### 辅助夹具(选修的)

用于KTH 3000和KTH 4000的辅助夹具。辅助夹具确保在作业时的安全图字




### 用于支承滚轮的型材保护器 (选修的)

用于支承滚轮的型材保护器200 mm(铝/16x和铝/21x)。滚道的辊筒带有保护软 管、可在窗户元件输入和输出时对其加以保护

Voilàp S.p.A. Via Archimede, 10 41019 – Limidi di Soliera (MO) ITALY Tel 059 895411 Fax: 059 859404 P.IVA e C.F. 02057270361 info@somecopvc.com www.somecopvc.com The right to make technical alterations is reserved.

## 技术表





(someco)

型材倚靠装置可抽出(选修的)

用于KT/KTH 3000和T/KTH 4000的上部可抽出的工作台支承面工作台支承 面可向上抽出500 mm、用于较高的框架



刷条 (选修的)

工作台支承面刷条




毛毡条 (选修的)

工作台支承面毛毡滑条



橡胶条 (选修的)

的工作台支承面橡胶滑条



行走单元 (选修的)

用于KT/KTH/MS/VE的行走装置。带凸缘滚轮和驻车制动器的行走装置



轨道(选修的)

左右两侧轨道各2.0 m

Voilàp S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) ITALY

Tel 059 895411 Fax: 059 859404 P.IVA e C.F. 02057270361 info@somecopvc.com www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.



KTH 4000 /

尺寸与重量	
长度 (mm)	4.000
宽度 (mm)	1.820
垂直高度 (mm)	1.900
辊筒输送机宽度 (mm)	200
重量 (Kg)	380

支撑表面	
气动高度调节装置 (mm)	500
气动垂直高度调节装置	•
气动倾斜装置	•
上台支架	0
带刷条的支撑面	0
带毡条的支撑面	0
带橡胶条的支撑面	0
承重辊筒的型材保护装置	0
装载能力 (kg)	200

特性	
侧面气动虎钳(可放低)	2
附加虎钳	0
四重压缩空气连接	•
移动单元	0
左右 2.0 米轨道	0
工作空气压力 (bar)	7
大约空气消耗量 (I/min)	35

包括● 可用○