
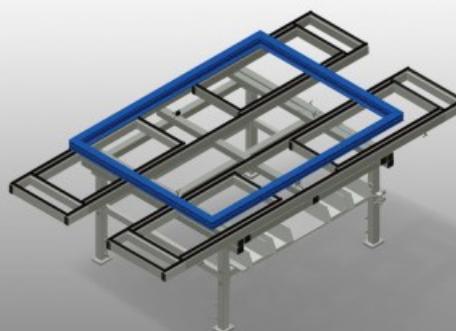



MTA

用于在框架和窗扇上进行加工作业的可抽拉组装工作台。钢制结构、坚固稳定。通用型组装工作台。可向四个方向拉出。非常适用于大型的门窗组装。高度可调。带塑料滑条的工作台支承面。在工作台面下设计有实用的存放架。四个用于小配件、五金件和螺栓的塑料箱。四路压缩空气接口。模块化结构、组装简便。

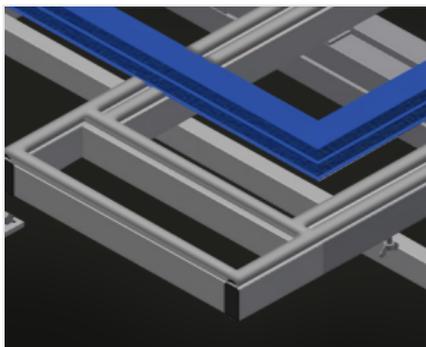


支承面

带塑料滑条的工作台支承面

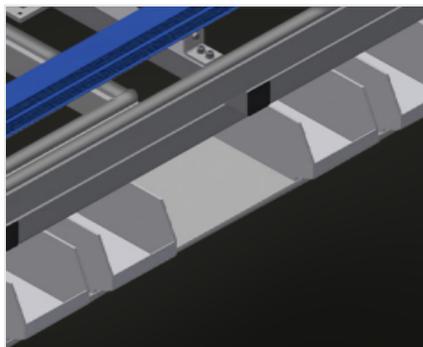

存放架

工作台下面设计有实用的存放架、并且带有四个用于存放小配件、五金件和螺栓的塑料箱

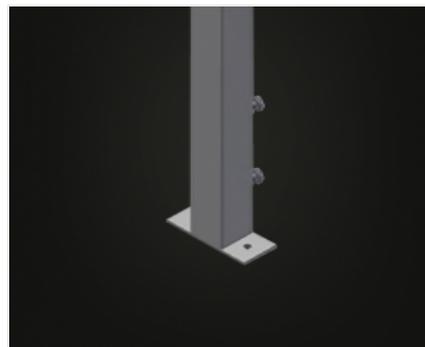


高度可调

高度可调、通过调节支脚可在850 – 1.000 mm之间调节作业高度




刷条 (选修的)

工作台支承面刷条

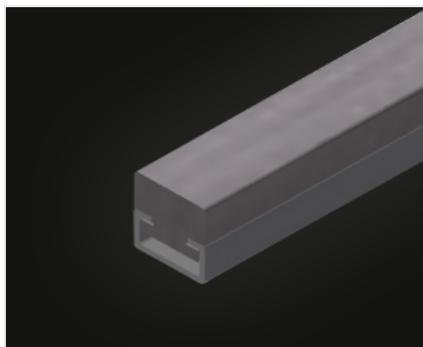

毛毡条 (选修的)

工作台支承面毛毡滑条

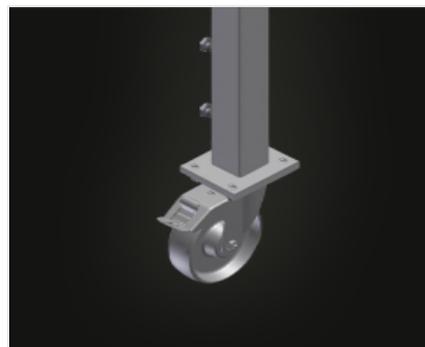

转向滚轮 (选修的)

带有两个转向滚轮、旋转和行走制动器以及两个固定滚轮的行走装置



型号

MTA 3000



尺寸与重量

| | |
|---------|---------------|
| 长度 (mm) | 2.400 ÷ 4.000 |
| 宽度 (mm) | 1.300 ÷ 1.900 |
| 高度 (mm) | 850 ÷ 1.000 |
| 重量 (Kg) | 160 |

支撑表面

| | |
|----------|----------------------------------|
| 可调高度 | <input checked="" type="radio"/> |
| 带刷条的支撑面 | <input type="radio"/> |
| 带毡条的支撑面 | <input type="radio"/> |
| 带橡胶条的支撑面 | <input type="radio"/> |

特性

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 桌子表面下的隔层 | <input checked="" type="radio"/> |
| 塑料容器 | <input type="radio"/> 4 |
| 四重压缩空气连接 | <input checked="" type="radio"/> |
| 独立的旋转脚轮 (2 个旋转 + 2 个固定) | <input type="radio"/> |

包括 ● 可用 ○