
PWS

台车

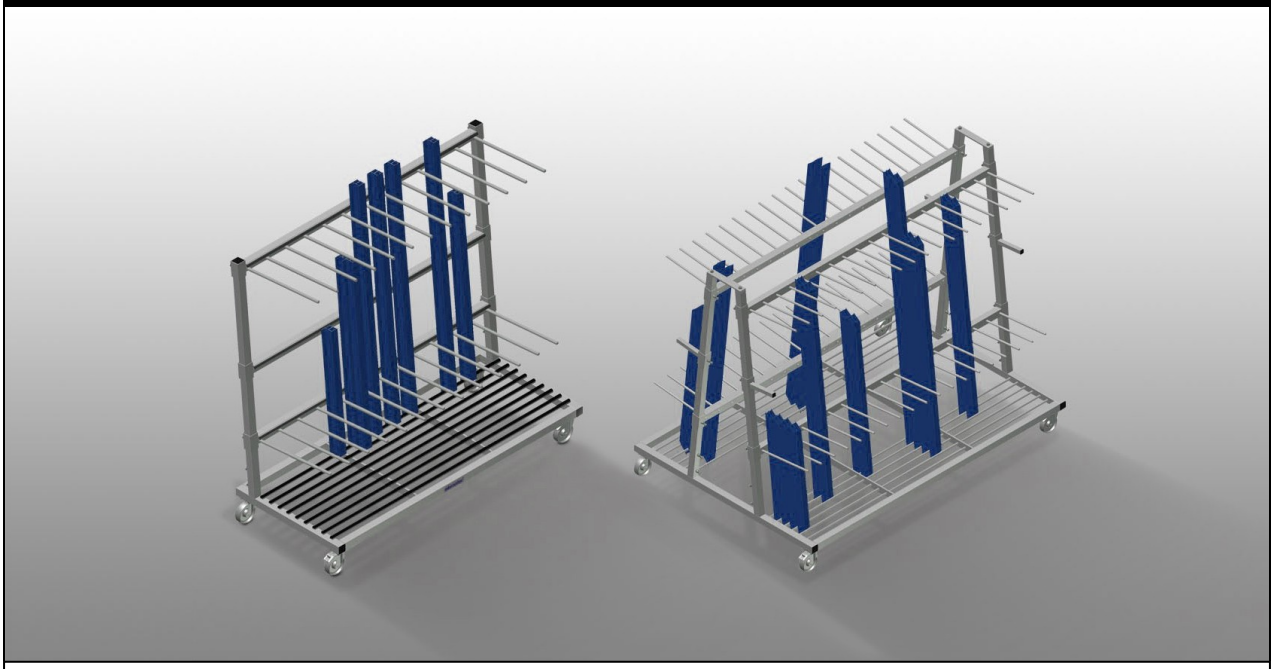

型材运送车用于型材的垂直存放和运输。钢制结构、坚固稳定。是型材下料的输送以及节省空间的临时性存放的理想之选。

装卸简便。隔架高度可以调节。四个转向滚轮、两个带刹车。

PWS 1000: 垂直输送型材。型材运送车采用单侧装载方式。可以运载多达 30–40 根的型材。存放面采用杆格式底板。

PWS 1400: 垂直输送型材。可以运载多达 30–

40 根的型材。带橡胶条的下部支承面。带保护软管的隔架。带橡胶条的背面倚靠面。四个转向滚轮、两个带刹车。

PWS 1800: 垂直输送型材。可以运载多达 12–

60 根的型材。带橡胶条的下部支承面。带保护软管的隔架。带橡胶条的背面倚靠面。

PWS 2000: 垂直输送型材。型材运送车采用单侧装载方式。可以运载多达 60–80 根的型材。存放面采用杆格式底板。


PWS 4000: 垂直输送型材。型材运送车采用双侧装载方式。每侧 18 个隔层。可以运载多达 120–

160 根的型材。存放面采用杆格式底板。

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

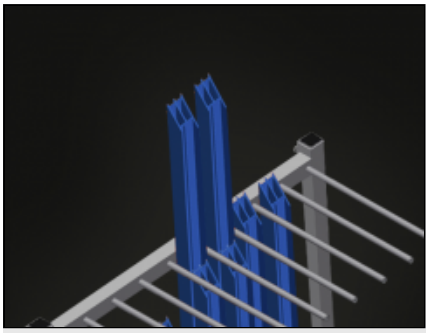


装卸简便
PWS 1000 / PWS 2000

型材运送车采用单侧装载方式

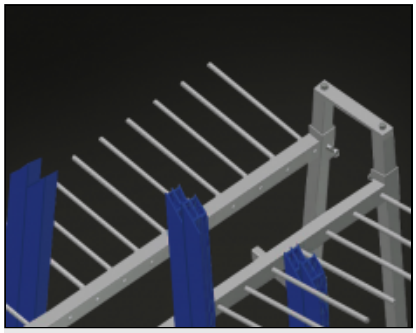


装卸简便 PWS 4000

型材运送车采用双侧装载方式

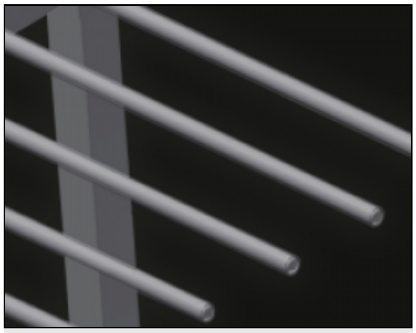


隔架 PWS 1000 / PWS 2000

隔架高度可调。隔层宽度100 mm。隔层深度540 mm

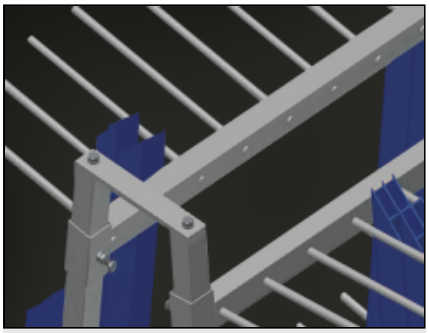


隔架 PWS 4000

隔架高度可调。隔层宽度100 mm。隔层深度400 mm

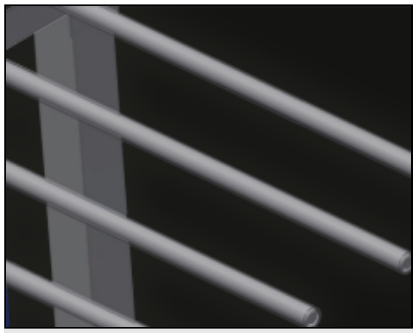

带塑料保护的隔架
PWS 1400 / PWS 1800

隔架高度可以调节。所有的支承面均带有防滑PVC涂层、由此可在存放时避免表面发生损坏

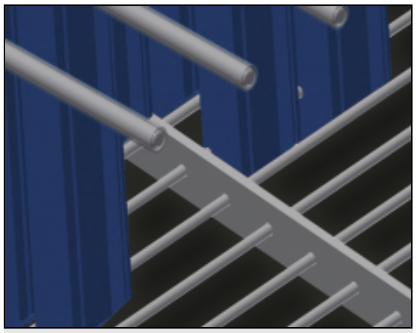


存放面
PWS 1000 / PWS 2000

存放面采用杆格式底板

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

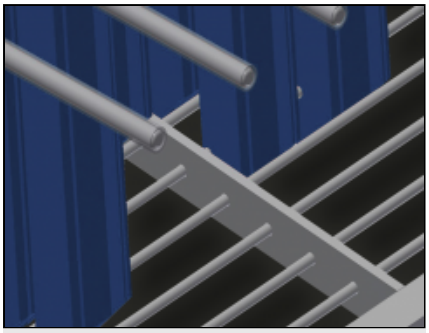


存放面 PWS 4000

存放面采用杆格式底板

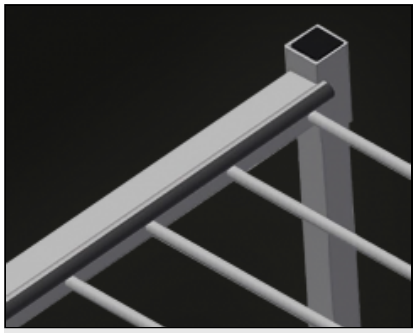


带橡胶条的倚靠装置 PWS 1400 / PWS 1800

倚靠面覆盖橡胶条、保护型材、避免损坏

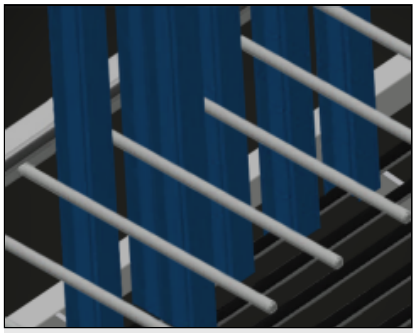

带橡胶条的支撑装置 PWS 1400 / PWS 1800

下部支承面覆盖橡胶条、保护型材、避免损坏

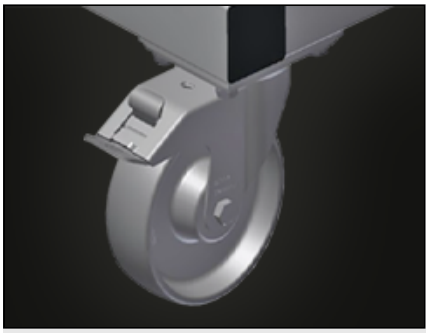

转向滚轮

四个转向滚轮、两个带刹车、实现高机动性并保·
轻松、安全的操作


Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

PWS / 台车

型号

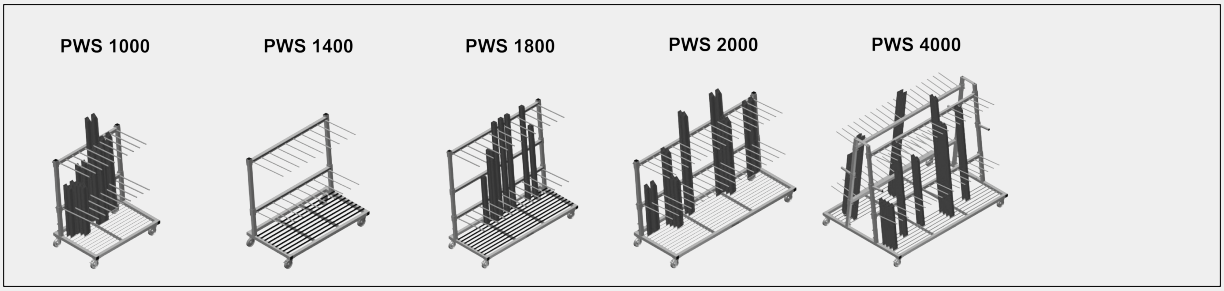

尺寸与重量

PWS 1000 / PWS 1400 / PWS 1800 / PWS 2000 / PWS 4000	
长度 (mm)	1.200 / 1.440 / 1.880 / 2.230 / 2.230
宽度 (mm)	800 / 790 / 800 / 800 / 1.560
高度 (mm)	1.360 / 1.360 / 1.700 / 1.360 / 1.850
重量 (Kg)	60 / 72 / 105 / 105 / 200

储存能力

PWS 1000 / PWS 1400 / PWS 1800 / PWS 2000 / PWS 4000	
分离器	2 / 2 / 2 / 2 / 4
隔仓	9 / 9 / 12 / 18 / 36
隔仓宽度 (mm)	100 / 120 / 120 / 100 / 100
隔仓深度 (mm)	540 / 540 / 540 / 540 / 400
支撑高度 (mm)	1.150 / 1.150 / 1.500 / 1.150 / 1.620
装载能力 (kg)	350 / 350 / 350 / 350 / 600
型材棒的数量	30–40 / 30–40 / 12–60 / 60–80 / 120–160
PWS 4000	
每一侧的隔仓	18

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

特性	
PWS 1000 / PWS 1400 / PWS 1800 / PWS 2000	
单侧装载的型材运输滑架	●
PWS 4000	
双侧装载的型材运输滑架	●
PWS 1000 / PWS 2000 / PWS 4000	
带有网格地板的支撑表面	●
带保护管的分离器	○
PWS 1400 / PWS 1800	
带保护管的分离器	●
带橡胶条的底部支撑面	●
带橡胶条的后支架	●
PWS 1800	
可调节高度的附加分离器，带有塑料保护装置	○
PWS 1000 / PWS 1400 / PWS 1800 / PWS 2000 / PWS 4000	
旋转轮直径 (mm)	125

包括 ●　　可用 ○

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.