



**RF**

台车




用于框架和窗扇的厂内运输的型材运送车。钢制结构、坚固稳定。运送车带有分类架、方便框架和窗扇的运输和存放。硬木托架。用于新型框架的隔架。隔架高度可以调节。四个转向滚轮、两个带刹车。

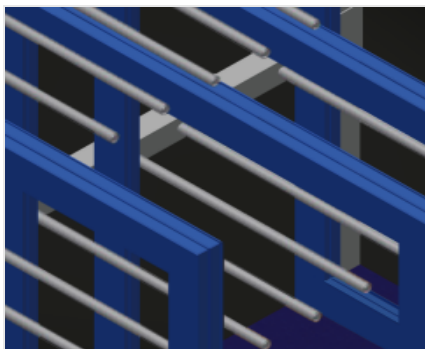


### 装卸简便

每一个元件均可立即拿取

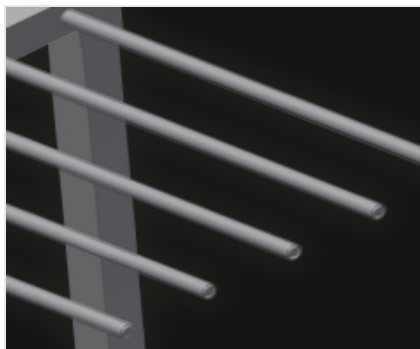


### 隔架

隔架高度可调。隔层宽度100 mm。隔层深度540 mm

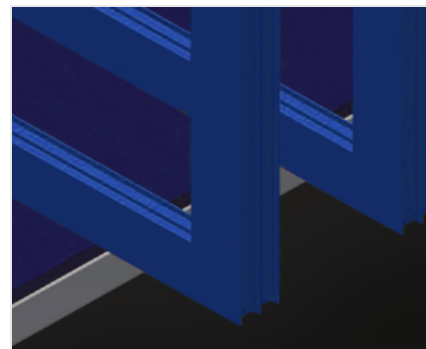


### 存放面

下部支承面带硬木板

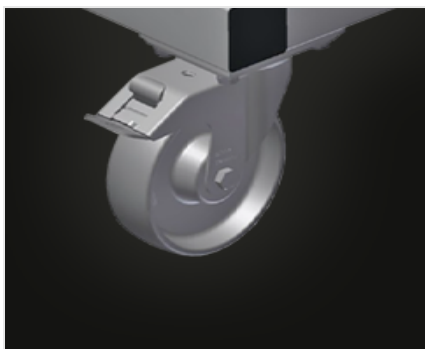

### 转向滚轮

四个转向滚轮、两个带刹车、实现高机动性并保证轻松、安全的操作

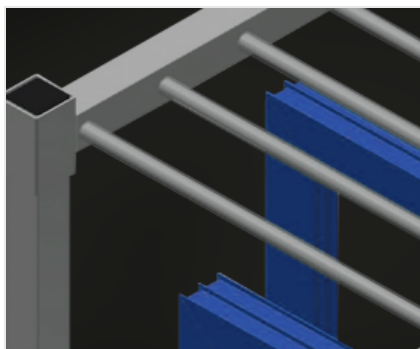


### 塑料保护装置 (选修的)

所有的支承面均带有防滑PVC涂层、由此可在存放时避免表面发生损坏



### 型号

RF 1000



### 尺寸与重量

|         |       |
|---------|-------|
| 长度 (mm) | 1.180 |
| 宽度 (mm) | 850   |
| 高度 (mm) | 1.360 |
| 重量 (Kg) | 65    |

### 储存能力

|           |       |
|-----------|-------|
| 分离器       | 2     |
| 隔仓        | 9     |
| 隔仓宽度 (mm) | 100   |
| 隔仓深度 (mm) | 540   |
| 支撑高度 (mm) | 1.150 |
| 装载能力 (kg) | 400   |

### 特性

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 塑料保护装置     | <input type="radio"/>            |
| 旋转脚轮       | <input checked="" type="radio"/> |
| 带锁扣的旋转脚轮   | <input type="radio"/>            |
| 旋转轮直径 (mm) | 125                              |

包括 ● 可用 ○