



US 400 P

支持设备



带有上升刀片的单头切割机、左侧装载、用于从左侧 15° 到右侧 15°和中间角度的切割。



切割区域

坚固的水平工作台与垂直止动器相结合、可以对待切割工件进行最佳定位、保证很高的截面切割精度。



虎钳

得益于所采用的技术解决方案、水平和垂直虎钳组件既保证了夹持工件的极高刚性、又可以快速重新定位。其特殊性使机床可用于门窗生产。



控制系统

控制台使机床的操作变得简单且直观。方便的刻度杆可以快速定位刀片的角度。一个额外的调整系统可以改变虎钳压力和出刀速度。



切屑回收抽屉

实用的切屑回收抽屉可以有效地收集加工切屑、确保机床本身和加工区的清洁。



US 400 P / 支持设备

刀片


硬质合金 (mm)

Ø = 400


刀片进给

气动

切割图

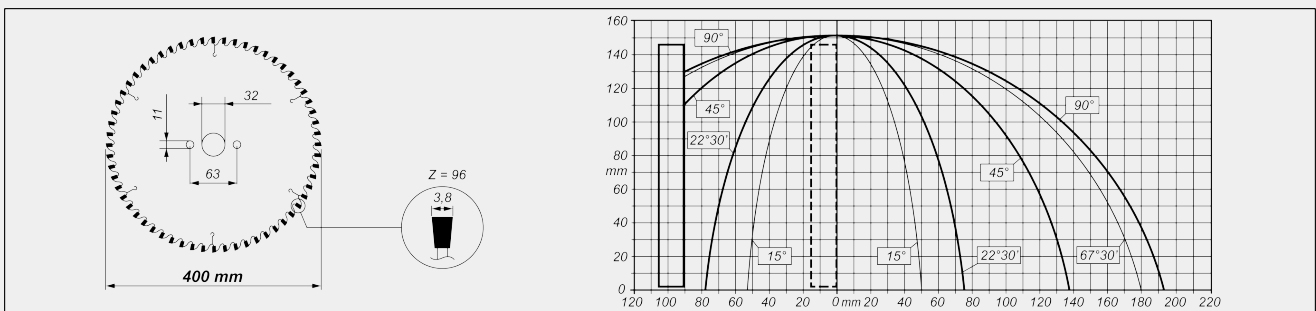

切割单元倾斜装置

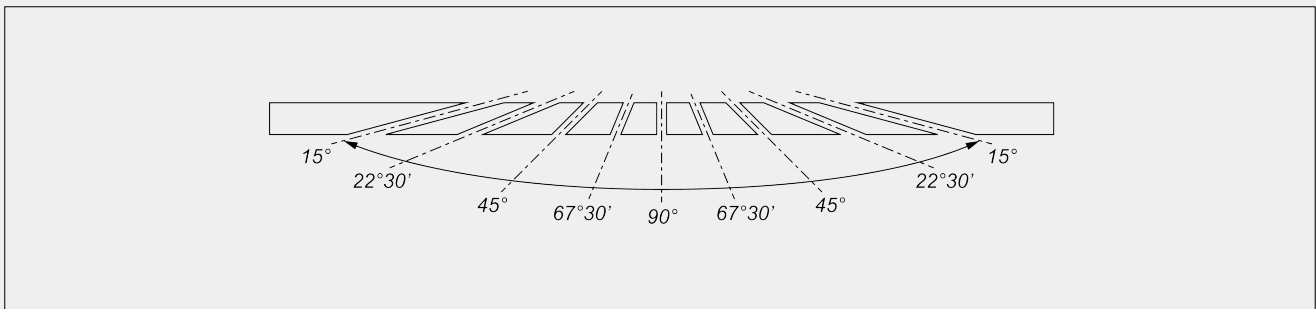

中间角度的机械调节装置

切割区保护装置

集成式手动控制

Voilàp S.p.A.
 Via Archimede, 10
 41019 – Limidi di Soliera (MO)
 ITALY

Tel 059 895411
 Fax: 059 859404
 P.IVA e C.F. 02057270361
 info@somecopvc.com
 www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.



润滑系统

含油乳化剂的喷雾

工件固定

成对气动垂直虎钳

选配附加水平虎钳

2

电机

三相 (无制动器)

功率 (kW)

1,5

电机转数 (rpm)

2.800

包括 ● 可用 ○