
(someco)

a voilàp company

KTH

MONTAGETISCHE

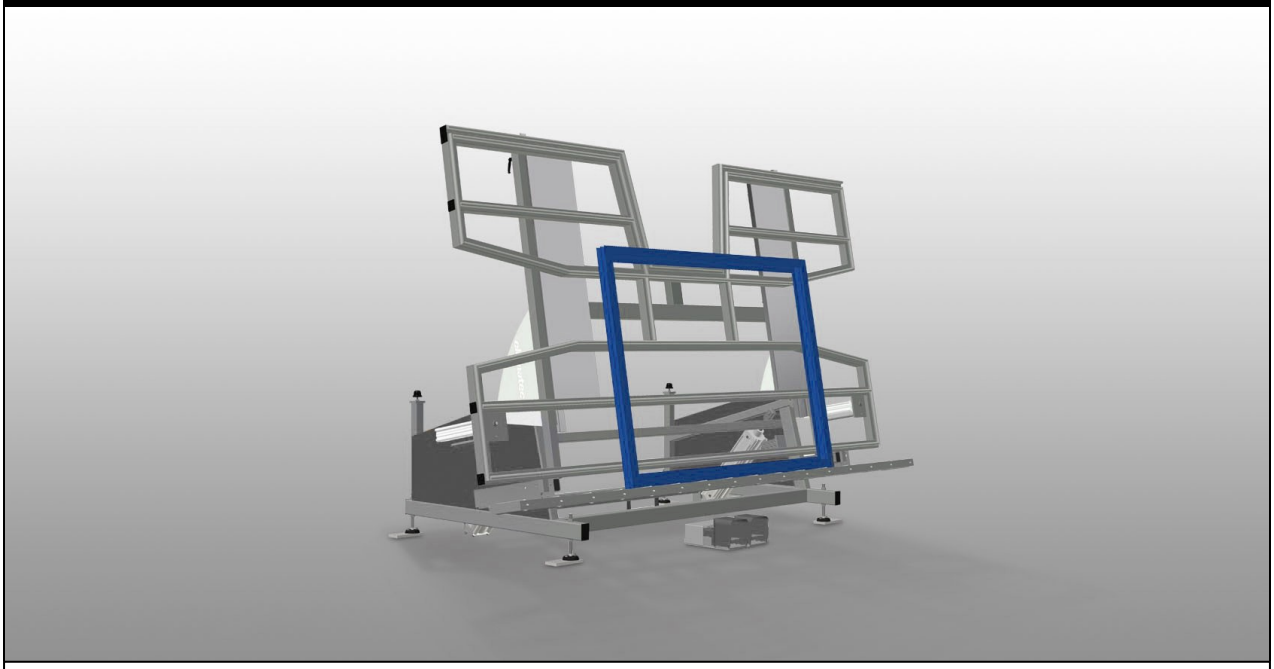


Montagetisch für vertikale und horizontale Montage. Stabile Stahlkonstruktion. Wichtig beim Wechsel vom vertikalen zum horizontalen Transport und umgekehrt. Ideal für vertikale und horizontale Montage. Stufenlose Zwischenstellungen für ergonomisches Arbeiten. Pneumatisch kippbar. Senkrecht pneumatisch höhenverstellbar. Tischauflage mit Kunststoff-Gleitleisten. Rollenauflage pneumatisch absenkbar. Zwei seitliche, pneumatische Spanner (absenkbar). Druckluftanschluss 4-fach.

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY


Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

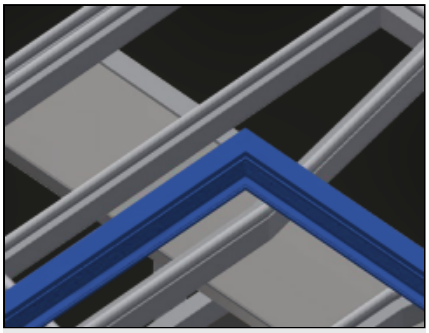


Auflagefläche

Tischauflage mit Kunststoff- Gleitleisten

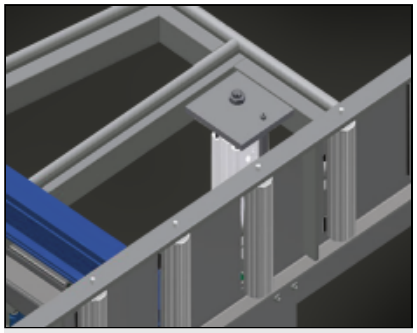


Rollenauflage

Rollenbahn pneumatisch absenkbar, so dass in horizontaler Stellung freies Arbeiten, in vertikaler Stellung reibungsloser Weitertransport möglich ist

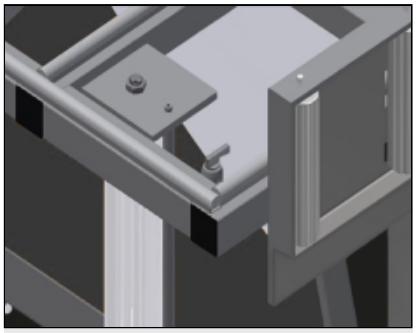

Spanner

Zwei seitliche Spanner für das Fixieren des Fensterelementes. Mit Handhebelventil seitlich verstellbar. Einspannhöhe der Profile max. 150 mm

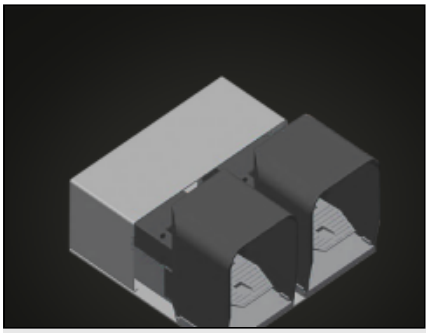

Fußschalter

Steuerung über Fußventil, Schwenkung pneumatisch horizontalvertikal, in vertikaler Stellung 500 mm pneumatisch höhenverstellbar

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.


KTH / MONTAGETISCHE

MODELLE

KTH 3000



KTH 4000



ABMESSUNGEN UND GEWICHT

KTH 3000 / KTH 4000

Länge (mm)	3.000 / 4.000
Breite (mm)	1.820
Höhe vertikal (mm)	1.900
Rollenbahnbreite (mm)	200
Gewicht (kg)	330 / 380

AUFLAGEFLÄCHE

Höhenverstellung pneumatisch (mm)	500
Senkrecht pneumatisch höhenverstellbar	●
Pneumatische Neigung	●
Tischauflage ausziehbar oben	○
Tischauflage Bürstenleiste	○
Tischauflage Filz-Profilleiste	○
Tischauflage Gummi-Pilz-Profil	○
Profilschoner für Tragrollen	○
Tragkraft (kg)	200

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

EIGENSCHAFTEN

Seitliche pneumatische Spanner (absenkbar)	2
Zusätzliche Spanner	○
Druckluftanschluss 4-fach	●
Fahreinrichtung	○
Fahrschiene 2,0 m jeweils links und rechts	○
Arbeitsdruck Druckluft (bar)	7
Luftverbrauch ca. (l/min)	35

Enthalten ● Verfügbar ○

Voilàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.