

BS 350

Macchine Accessorie


**BS350**

Rifilatrice monotesta con uscita lama ascendente, per profili estrusi e lamiere piane di alluminio. La struttura particolarmente robusta consente di ottenere un taglio ben definito e preciso che rende perfettamente parallele le facce dei profili. Inoltre è predisposta per essere allestita con rulliere di appoggio che ne ampliano la versatilità. La protezione lama è studiata e realizzata per lavorare nelle migliori condizioni di sicurezza.

Voiàp S.p.A.
Via Archimede, 10
41019 - Limidi di Soliera (MO)
ITALY

Tel 059 895411
Fax: 059 859404
P.IVA e C.F. 02057270361
info@somecopvc.com
www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.

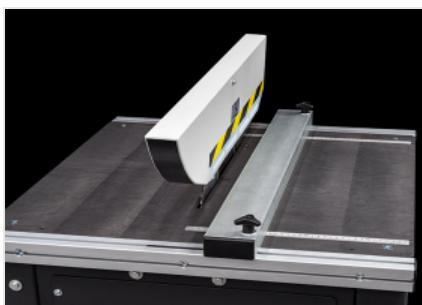

Battuta regolabile

Riferendosi alla mezzeria della lama, permette di definire rapidamente l'area da asportare.



Scala graduata

Permette di fissare, in modo meccanico, l'altezza della lama rispetto al piano d'appoggio orizzontale, in rapporto allo spessore del materiale da sezionare.



Zona taglio

Il robusto ed ampio piano di appoggio orizzontale in ghisa costituisce l'area di lavoro, la quale è caratterizzata da una notevole superficie di appoggio che permette la lavorazione sia di profili che di lamiere piane in alluminio.

BS 350 / MACCHINE ACCESSORIE

LAMA

Al Widia (mm)

Ø = 350

AVANZAMENTO LAMA

Altezza massima di rifilatura (mm)

120

PROTEZIONE ZONA TAGLIO

Locale a regolazione manuale



SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE

Sistema di lubrificazione micronebbia ad acqua con emulsione d'olio



MOTORE

Motore trifase autofrenante



Tempo d'intervento del freno (s)

10

Potenza (kW)

1,5

Incluso ● disponibile ○