


## **TECHNISCHES BLATT**

28/11/2025

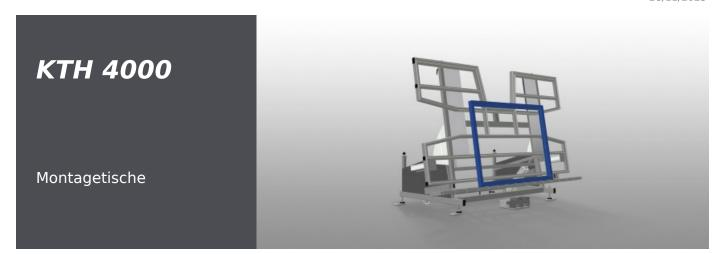


Montagetisch für vertikale und horizontale Montage. Stabile Stahlkonstruktion. Wichtig beim Wechsel vom vertikalen zum horizontalen Transport und umgekehrt. Ideal für vertikale und horizontale Montage. Stufenlose Zwischenstellungen für ergonomisches Arbeiten. Pneumatisch kippbar. Senkrecht pneumatisch höhenverstellbar. Tischauflage mit Kunststoff-Gleitleisten. Rollenauflage pneumatisch absenkbar. Zwei seitliche, pneumatische Spanner (absenkbar). Druckluftanschluss 4-fach.

1

## (someco)


## **TECHNISCHES BLATT**

28/11/2025




#### Auflagefläche

Tischauflage mit Kunststoff-Gleitleisten




### Rollenauflage

Rollenbahn pneumatisch absenkbar, so dass in horizontaler Stellung freies Arbeiten, in vertikaler Stellung reibungsloser Weitertransport möglich ist




#### **Spanner**

Zwei seitliche Spanner für das Fixieren des Fensterelementes. Mit Handhebelventil seitlich verstellbar. Einspannhöhe der Profile max. 150 mm




#### **Fußschalter**

Steuerung über Fußventil, Schwenkung pneumatisch horizontalvertikal, in vertikaler Stellung 500 mm pneumatisch höhenverstellbar



## Zusatzspanner (Optional)

Zusatzspanner für KTH 3000 und KTH 4000. Zusatzspanner sorgen beim Arbeiten für sicheren Halt



## Profilschoner für Tragrollen (Optional)


Profilschoner für Tragrollen 200 mm (Alu/16 x und Alu/21 x). Rollenbahn mit Schutzschlauch über den Rollen, schützt das Fensterelement beim Einund Austransport

Voilàp S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) Tel 059 895411 Fax: 059 859404 P.IVA e C.F. 02057270361 info@somecopvc.com www.somecopvc.com The right to make technical alterations is reserved.

# (someco)

## **TECHNISCHES BLATT**

28/11/2025



Profilanlage ausziehbar (Optional)

Tischauflage oben ausziehbar für KT/KTH 3000 und KT/KTH 4000. Tischauflage 500 mm nach oben ausziehbar für hohe Rahmen



Bürstenleiste (Optional)

Tischauflage Bürstenleiste




Filzleiste (Optional)

Tischauflage Filz-Profilleiste



Gummileisten (Optional)

Tischauflage Gummi-Pilzprofil



Fahreinheit (Optional)

Fahreinrichtung für KT/KTH/MS/VE. Fahreinrichtung mit Spurkranzrollen und Feststellbremse



Fahrschiene (Optional)

Fahrschienen 2,0 m jeweils links und rechts

Voilàp S.p.A. Via Archimede, 10 41019 - Limidi di Soliera (MO) Tel 059 895411 Fax: 059 859404 P.IVA e C.F. 02057270361 info@somecopvc.com www.somecopvc.com

The right to make technical alterations is reserved.



28/11/2025



## KTH 4000 / MONTAGETISCHE

ABMESSUNGEN UND GEWICHT	
Länge (mm)	4.000
Breite (mm)	1.820
Höhe vertikal (mm)	1.900
Rollenbahnbreite (mm)	200
Gewicht (kg)	380

AUFLAGEFLÄCHE	
Höhenverstellung pneumatisch (mm)	500
Senkrecht pneumatisch höhenverstellbar	•
Pneumatische Neigung	•
Tischauflage ausziehbar oben	0
Tischauflage Bürstenleiste	0
Tischauflage Filz-Profilleiste	0
Tischauflage Gummi-Pilz-Profil	0
Profilschoner für Tragrollen	0
Tragkraft (kg)	200

EIGENSCHAFTEN	
Seitliche pneumatische Spanner (absenkbar)	2
Zusätzliche Spanner	0
Druckluftanschluss 4-fach	•
Fahreinrichtung	0
Fahrschiene 2,0 m jeweils links und rechts	0
Arbeitsdruck Druckluft (bar)	7
Luftverbrauch ca. (I/min)	35

Enthalten • Verfügbar O